
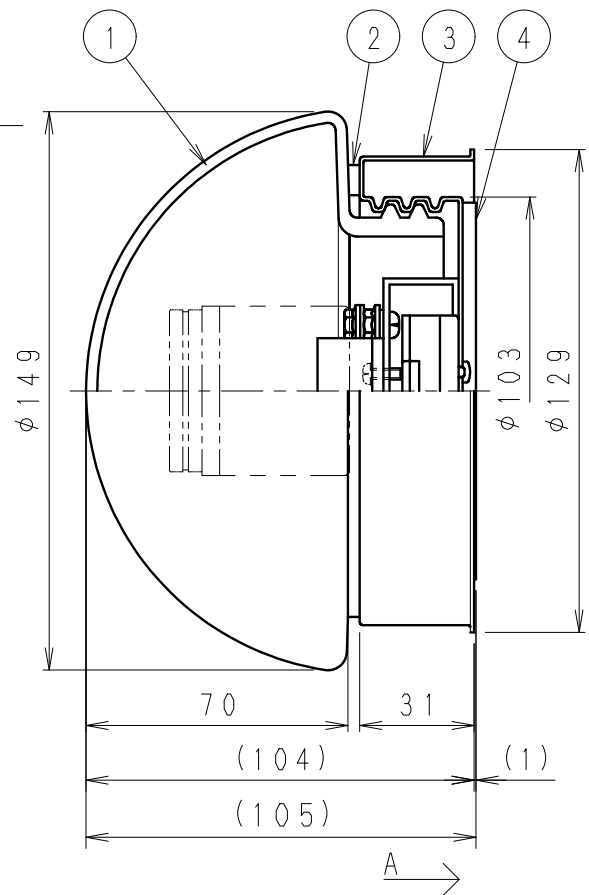
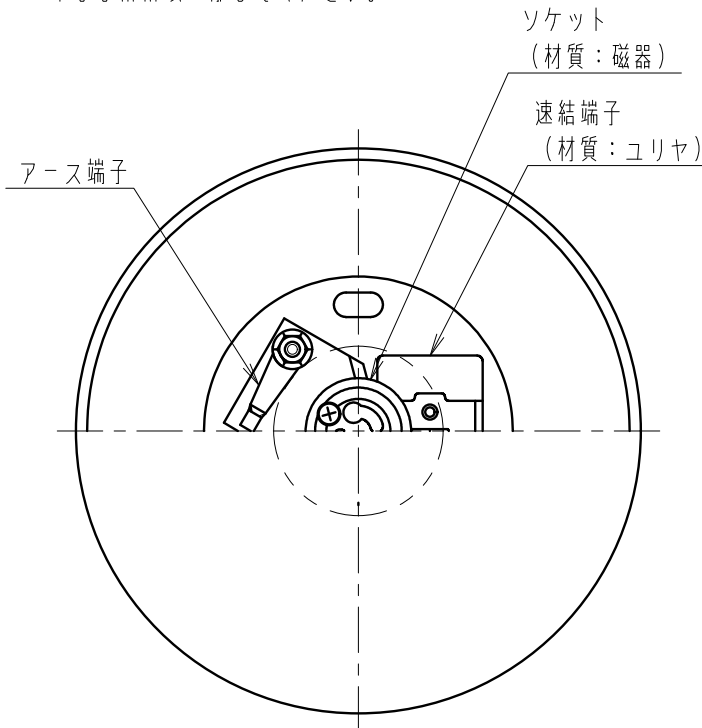


※メンテナンスの為、天井面より  
100 mm以上離してください。

取付寸法図 A矢視図  
(S = 1/3)

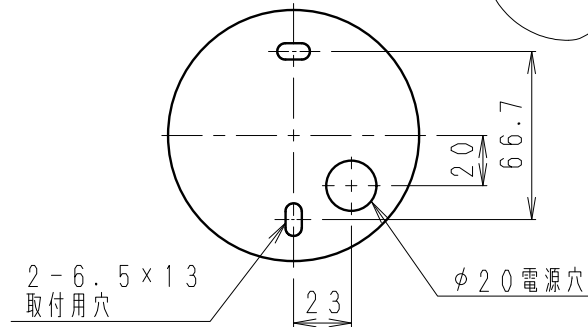

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。  
※拡散以外の配光タイプは光ムラが強くなりますのでお勧めできません。

(拡散配光タイプ)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	70	3.9

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5 (近似値)

7					特記事項 ・防雨防湿形 (IP44) ・調光不可 ・絶縁ブッシング付 ・壁面・天井面取付兼用型 (壁面取付時、取付方向指定あり) ・設計寿命：約40,000h	型番 ERB6059W
6						
5						
4	パッキン	EPDM発泡	1	黒		
3	本体	アルミ	1	白艶消	適合ランプ LEDZランプ ディスク45 口金：GU10 Ra85	承認 検印 作成 生産終了品 片島
2	パッキン	EPDM発泡	1	黒	球別	
1	ガラスグローブ	乳白消ガラス	1		W・数 最大 3.9W X 1	尺度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量 約 0.6 Kg	1/2

