

ENDO LEDZ

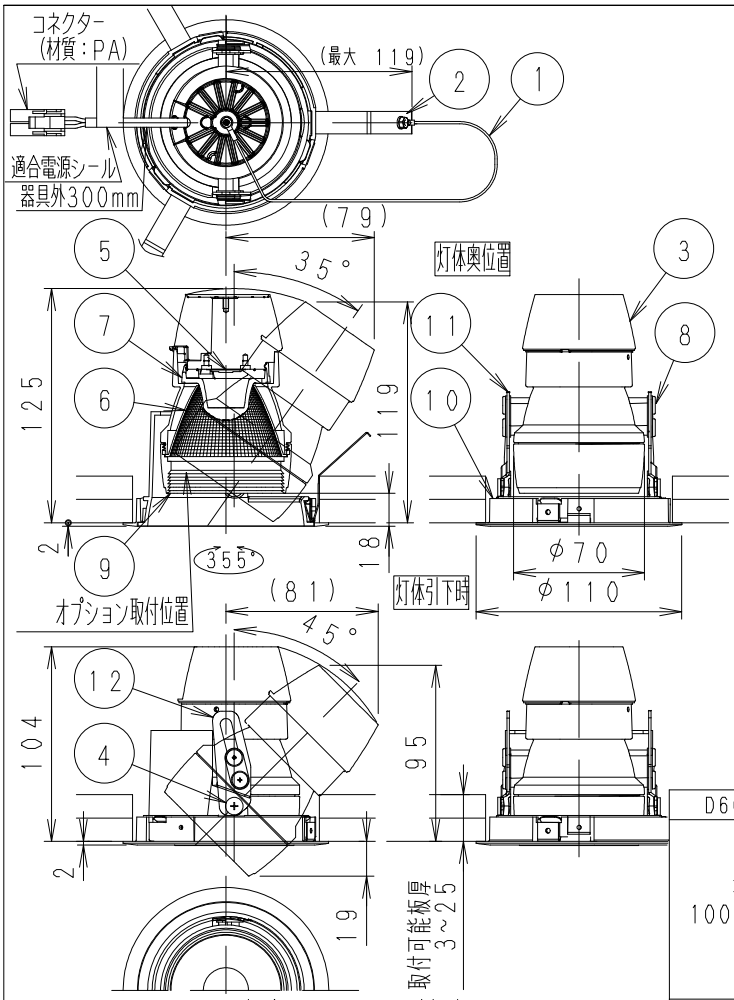




【オプション】

ディフュージョンレンズ	RB-617F
スプレッドレンズ	RB-621F
ハニカムルーバ	RB-619B
ロングフード(白)	RB-623W
共通反射板(狭角)	RB-632S
共通反射板(中角)	RB-633S

※取付方法は取扱説明書を参照下さい。
※レンズ、ルーバの併用はできません。
※レンズ、ルーバはロングフードと併用可能です。

埋込穴寸法



ランプ名	LEDZ DUAL S D60/D90		
配光	広角配光タイプ		
光源色	AW〈3000K〉		
演色性	Ra93	近接照射距離	0.3m
光束維持時間40000時間			


使用上のご注意

1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4、コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

⚠ 安全に関するご注意

1、一般屋内用器具です。 屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。 LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2、天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因になります。
8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

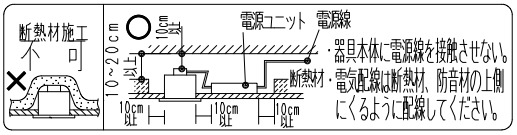

D60/D90TYPE 別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)
非調光 100～242V用	D60用 RX-361NA	100	50/60	90	8.9	0.2
		200		49	8.9	
		242		44	9.1	
	D90用 RX-360NA	100	50/60	128	12.7	0.2
		200		66	12.6	
		242		58	12.7	
PWM信号制御方式 100～242V用 (調光率5～100%)	D60用 RX-368NA RX-368NB	100	50/60	92	9.1	0.3
		200		50	9.2	
		242		45	9.4	
	D90用 RX-367NA RX-367NB	100	50/60	130	12.9	0.3
		200		68	12.9	
		242		60	13.0	
(接続台数)	X-239WB(100V) 50台(50台) RX-382W(100V) 20台(20台) X-240WB(200V) 50台(50台)／(242V) 50台(50台) FX-441WB/BB(PWM信号ユニット・50台) ※( )内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
位相制御 2線式 100V専用 (調光率1～100%)	D60用 RX-409NA	100	50/60	174	9	0.3
	RX-116WC(1～9台) RX-411W(4～25台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット(1～9台) 詳しくは調光器の仕様図参照					
	D90用 RX-408NA	100	50/60	245	12.9	0.3
	RX-116WC(1～9台) RX-411W(3～25台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット(1～9台) 詳しくは調光器の仕様図参照					
Smart LEDZ Fit(無線調光) 100～242V用 (調光率5～100%)	D60用 FX-392NA	100	50/60	95	9.2	0.3
		200		51	9.2	
		242		46	9.4	
	D90用 FX-391NA	100	50/60	136	13.4	0.3
		200		71	13.5	
		242		62	13.6	
	・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。					

白：日塗工 N-93・マンセル N9.3(近似値)				
12	アーム	亜鉛鋼板 t1.2	2	
11	コーン	アルミダイカスト	1	白艶消
10	枠	アルミダイカスト	1	白艶消
9	フード	アルミダイカスト	1	白艶消(内側：黒艶消)
8	灯体固定ネジ	鋼・M4	4	三価クロム
7	レンズ	PC	1	透明
6	反射板	ｱﾙﾐ(1090・t1.2)	1	電解研磨(鏡面)
5	LEDモジュール		1	(メンテナンス可)
4	アーム固定ネジ	鋼・M4	2	三価クロム
3	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	脱脂＋皮膜
2	取付バネ	ステンレス・t0.4	3	
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1	1	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

器具本体質量	約0.4Kg	別売電源ユニット質量は別表参照

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ DUAL S D60/D90	型番	ERD6427WA
		品名	ユニバーサルダウンライト		

2025/09/08	承認	三沢	作成	坂本	仕様図／ISO A4 第三角法(mm)	ERD6427WA－K	株式会社 遠藤照明