

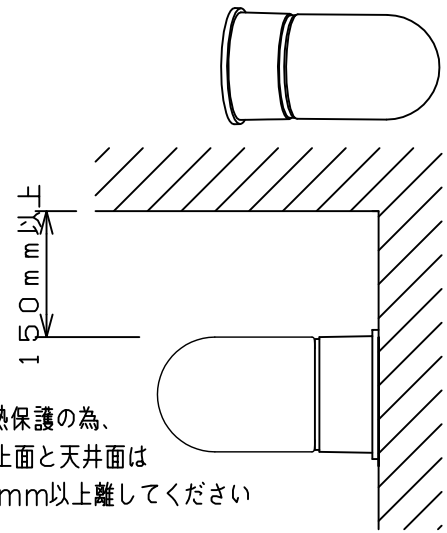
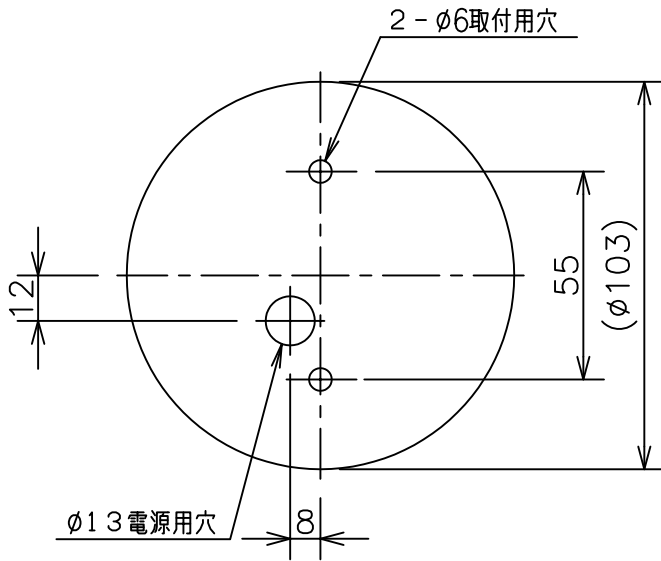


取付面寸法図 (A-A矢视图)

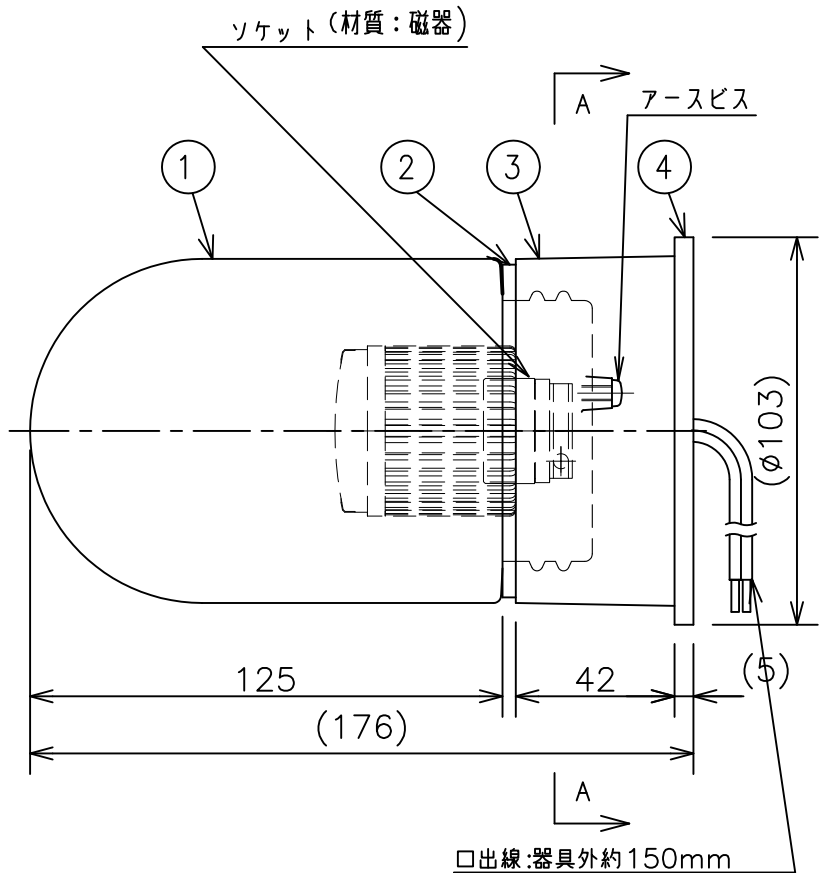

\* 過熱保護の為、器具上面と天井面は150mm以上離してください

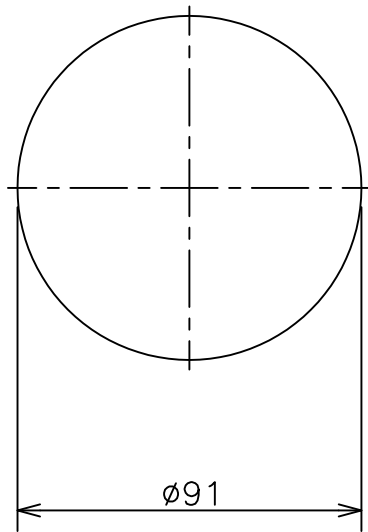

\*パワハラップを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。

\*LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

\*定格光束/総合効率はLEDランブラーRA-620FBでの測定値です。

定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/h)
175	45

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	70	3.9

7									特記事項	型番
6									・防湿防雨形	ERB6063S
5								・調光不可	・設計寿命 約40,000h	
4	パッキン	EPDM発泡 (t5.0)	1	グレー						承認 捺印 作成
3	本体	アルミダイキャスト	1	ブラック仕 (シルバー/ブラック)	適合ランプ	LEDランブラディスク45				新生産終了品
2	グローブパッキン	EPDMゴム (t4.0)	1	グレー	球別	□金: GU10 Ra 85				
1	グローブ	ガラス	1	乳白消	W・数	最大3.9W×1	尺度			1/2
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.7kg (ランブラ含まず)				

