
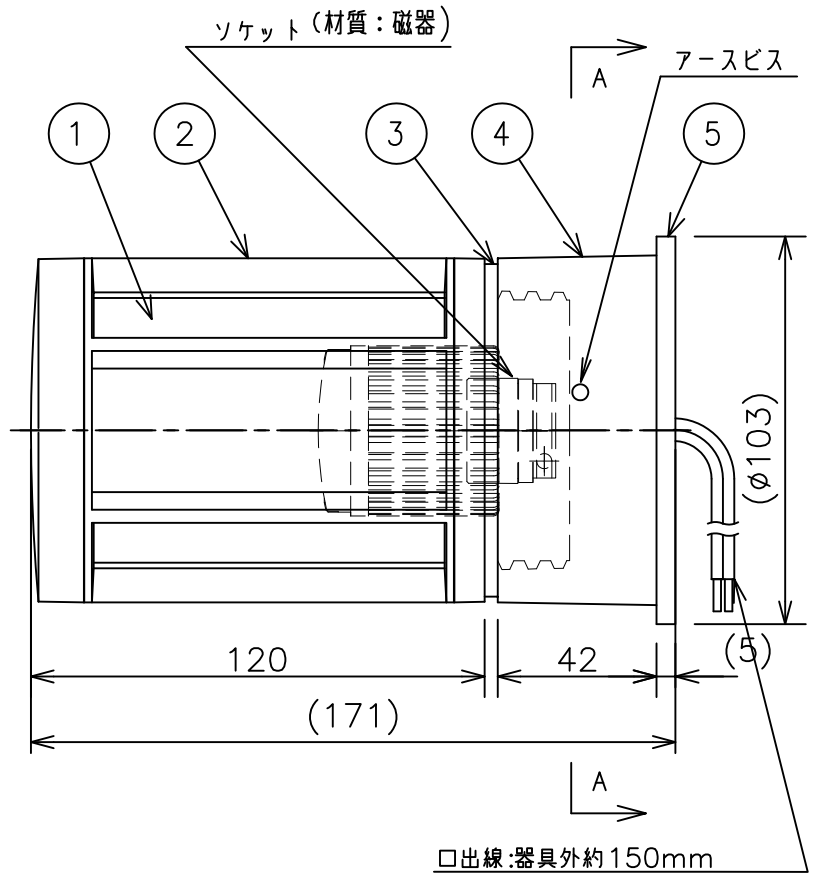
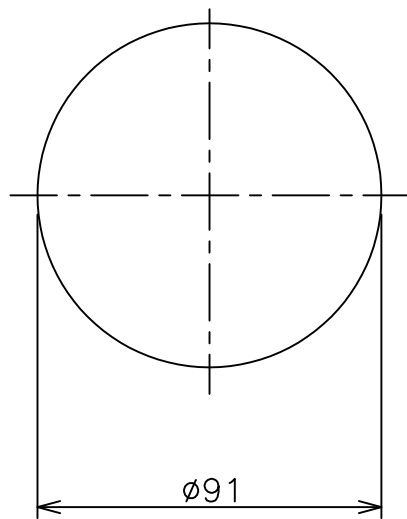
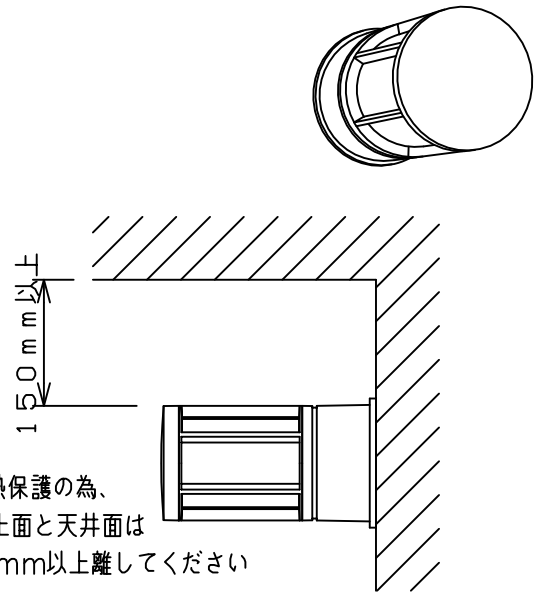


取付面寸法図 (A-A矢视图)

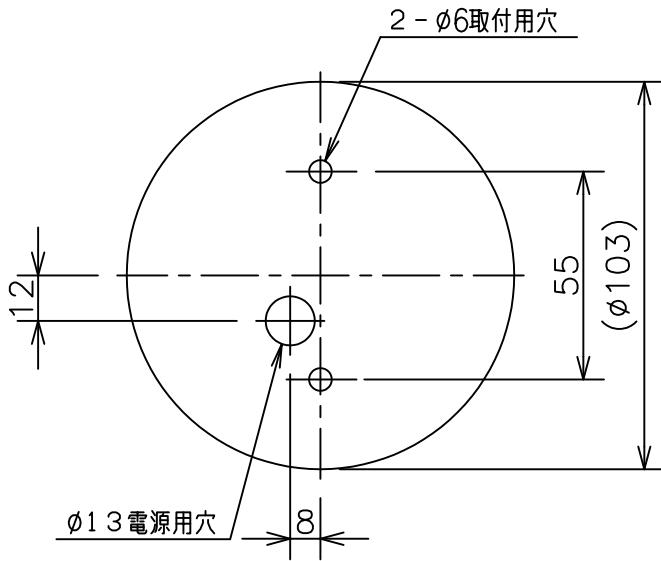

*パイルトップを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
 *LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
 *定格光束/総合効率率はLEDランプRA-620FBでの測定値です。

定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
135	34.6	AC 100	50/60	70	3.9

部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	適合ランプ	型番
5	パッキン	EPDM発泡 (t5.0)	1	グレー	LEDランプディスク45 口金: GU10 Ra 85	ERB6065S
4	本体	アルミダイキャスト	1	タリク社 (シルバー/タリク)		
3	グローブパッキン	EPDMゴム (t4.0)	1	グレー		
2	ガード	アルミダイキャスト	1	タリク社 (シルバー/タリク)		
1	グローブ	ガラス	1	乳白消		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数
					約 0.7Kg (ランプ含まず)	最大3.9W×1

承認 捺印 作成
 新井 生産終了品

