
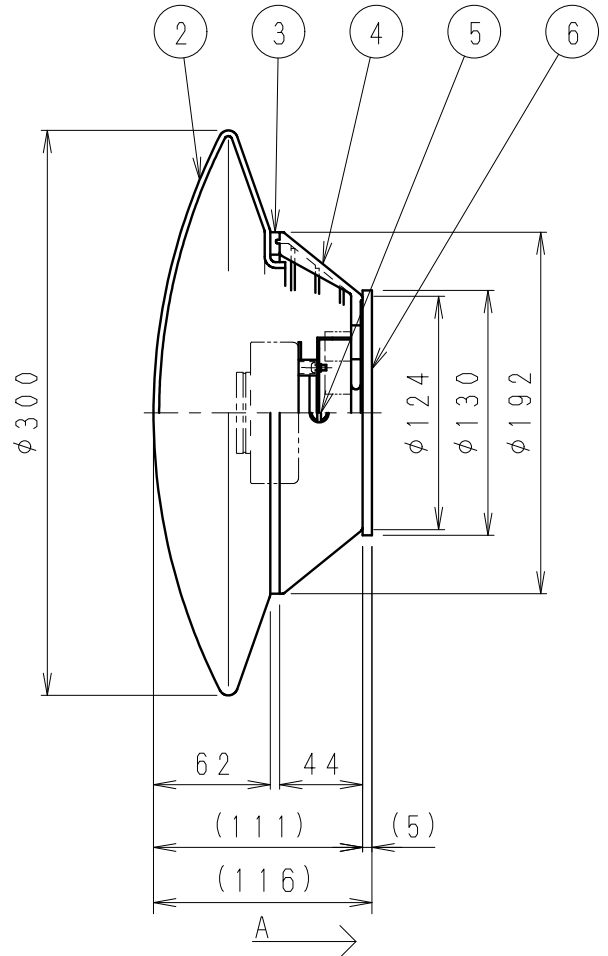
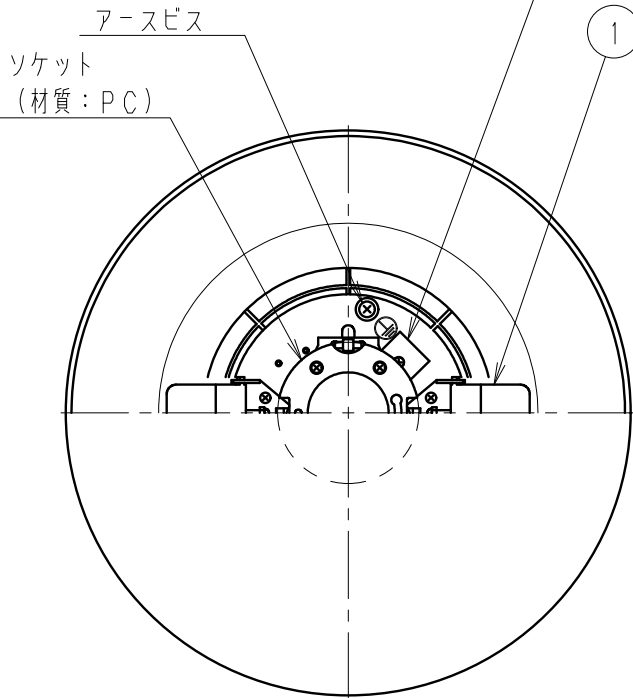
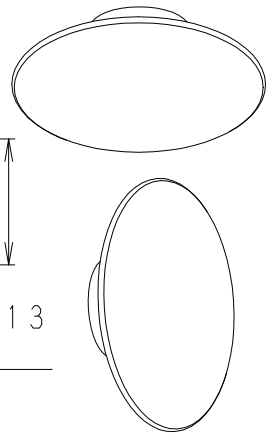


※メンテナンスの為、天井面より
100 mm以上離してください。

取付寸法図 A矢視図
(S=1/5)

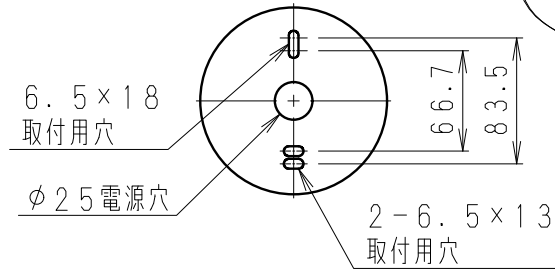

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※拡散以外の配光タイプは光ムラが強くなりますのでお勧めできません。

(拡散配光タイプ)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	99	5.5

本体：ダークグレー 日塗工：N-20・マンセル：N2 (近似値)

7					特記事項 ・防雨防湿形 (IP44) ・調光不可 ・絶縁プッシング付 ・壁面、天井面取付兼用型 (壁面取付時、取付方向指定あり) ・設計寿命：約40,000h	型番 ERB6073H
6	ゴムパッキン	EPDM発泡	1	黒		
5	グローブ止めネジ	シンチュウ	2	黒ニッケルメッキ	適合ランプ LEDZランプ ディスク75 口金：GX53-1a Ra85	承認 検印 作成 生産終了品 片島
4	本体	アルミダイキャスト	1	レガ仕上(ダークグレー)		
3	グローブパッキン	EPDM発泡	1	黒	W・数 最大 5.5W X 1	尺度 1/4
2	グローブ	ガラス	1	乳白消		
1	グローブ押え	鋼板	2	ユニクロメートメッキ	器具質量 約 2.6 Kg	ENDO
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考		