


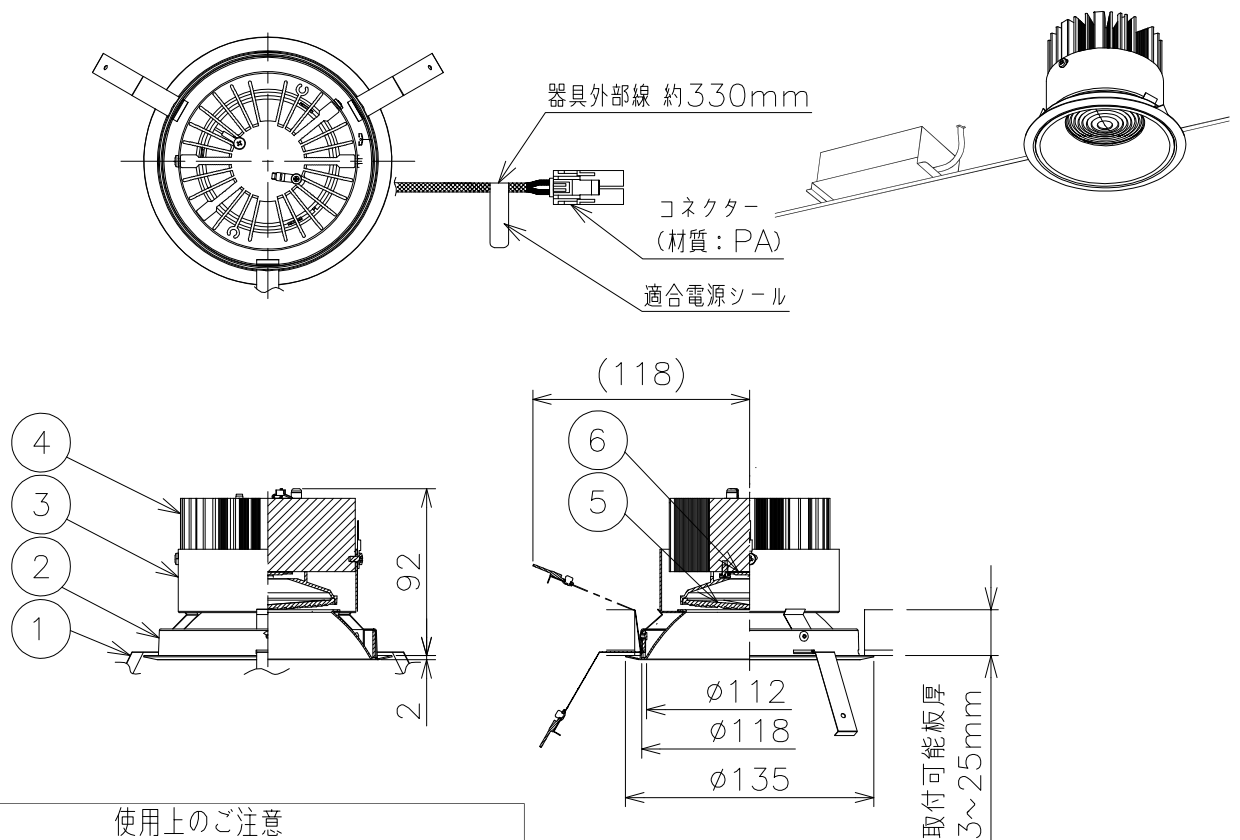


使用上のご注意

- 1、本体 1台につき適合電源ユニット（別売）が 1台必要です。
組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラがある場合があります。
予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、省施工バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でご利用の場合は、下図のように施工してください。

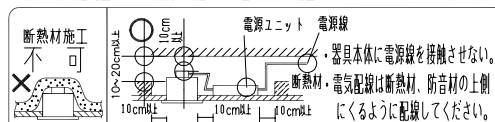

電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合

天井面より下記の寸法に障害物がある場合は取付できません。

RX-358N 130mm

RX-365N 140mm

FX-389NA 120mm

ランプ名	LEDZ ARCHI 3000
配光	超広角配光タイプ
光源色	アパレルホワイト（4200K）
演色性	Ra96
近接照射限度	0.3m

埋込穴寸法

125⁺¹₋₁

別売適合電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)
非調光 100～242V用	RX-358N	100	50/60	285	27.8	0.5
		200		145	27.4	
		242		124	27.6	
PWM信号制御方式 100～242V用 (調光率5～100%) (接続台数)	RX-365N	100	50/60	288	28.0	0.5
		200		145	27.1	
		242		122	27.1	
	X-239WB(100V) 3台(50台) RX-382W(100V) 20台(20台) X-240WB(200V) 50台(50台) / (242V) 50台(50台) FX-441WA/BA(PWM信号ユニット・50台) ※()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
Smart LEDZ System 無線制御方式 100～242V用 調光率5～100%	FX-389NA	100	50/60	280	27.6	0.6
		200		146	27.9	
		242		126	28.3	
・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。						

枠：白・日塗工 N-93・マンセル：N9.3(近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
6	LEDモジュール		1	<LEDモジュール交換不可>
5	レンズユニット	PC	1	白/透明
4	ヒートシンク	アルミ	1	脱脂
3	コーン	アルミ 仕込φ10.8/下部φ11.0	1	白艶消
2	枠	鋼板・t0.6	1	白艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.4	3	
2023/12/08	承認 三沢	作成 藤田	仕様図/ISO A4 第三角法(mm)	

器具本体質量 約0.5Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・LED光源寿命40000時間

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ ARCHI 3000	型番	ERD6582WB
品名	ベースダウソライット/浅型白コーンタイプ				

ERD6582WB-K

株式会社 遠藤照明