
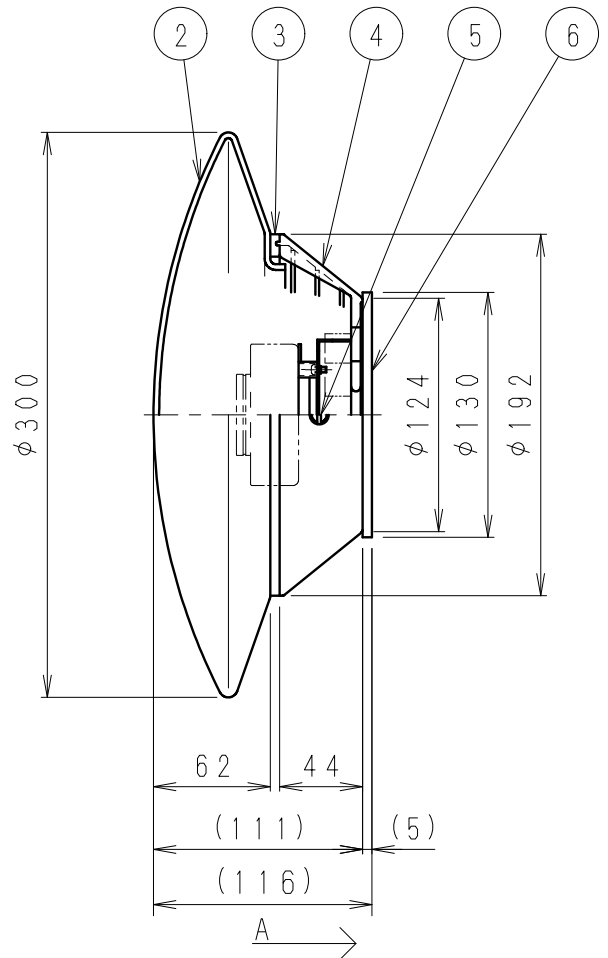
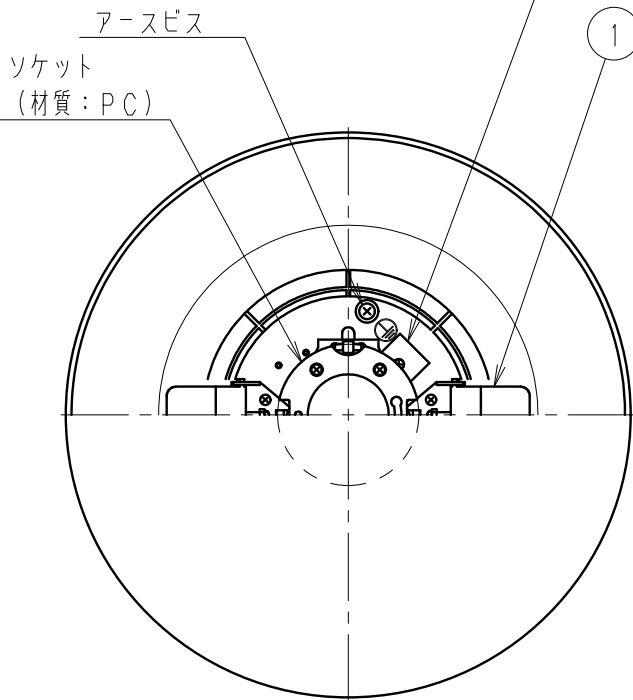
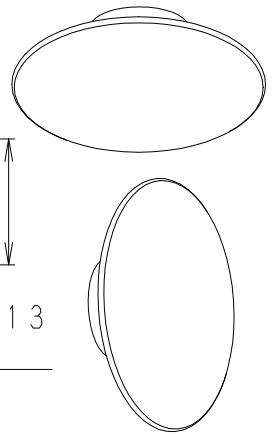


※メンテナンスの為、天井面より
100 mm以上離してください。

取付寸法図 A矢視図
(S=1/5)

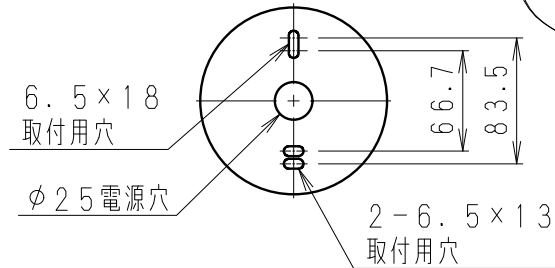

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※拡散以外の配光タイプは光ムラが強くなりますのでお勧めできません。

(拡散配光タイプ)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	99	5.5

オフホワイト 日塗工: 25-90A・マンセル: 5Y9/0.5 (近似値)

7				特記事項		型番		
6	ゴムパッキン	EPDM発泡	1	白	・防雨防湿形 (IP44) ・調光不可 ・絶縁プッシング付 ・壁面、天井面取付兼用型 (壁面取付時、取付方向指定あり) ・設計寿命: 約40,000h	ERB6073W		
5	グローブ止めネジ	シンチュウ	2	ニッケルメッキ				
4	本体	アルミダイキャスト	1	シルバー仕上(オフホワイト)	適合ランプ LEDZランプ ディスク75 口金: GX53-1a Ra85	承認・検印・作成 生産終了品 井崎島		
3	グローブパッキン	EPDM発泡	1	白				
2	グローブ	ガラス	1	乳白消	W・数 最大 5.5W X 1 器具質量 約 2.6 Kg	尺 度 1/4		
1	グローブ押え	鋼板	2	ユニクロメートメッキ				
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考				