


使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）
- 5、取付板厚12mm以上の場合、灯体可動時に取付パネとヒートシンクが干渉することがあります。予め干渉しない位置に枠を取付けてください。

⚠ 安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
- 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付パネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

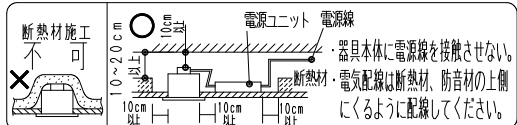

枠：白・日塗工 N-93・マンセル：N9.3（近似値）

8	落下防止ワイヤ	ステンレス・φ1	1			
7	コ - ソン	アルミダイキャスト	1	白	艶	消
6	枠	アルミダイキャスト	1	白	艶	消
5	取付パネ	ステンレス	3			
4	レ - ン - ズ	P C	1	透		明
3	LEDモジュール		1			(LEDモジュール交換不可)
2	灯体	アルミダイキャスト	1	白	艶	消
1	ヒートシンク	アルミ	1	黒	艶	消

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
----	-----	--------	----	----

ランプ名	F300/240TYPE LEDモジュール（交換不可）
配光	広角（32°）タイプ
光源色	フレッシュE（2900K相当）
近接照射限度	0.5m



F300TYPE	別売電源	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100~242V用	RX-356N RX-356NA	100	50/60	522	51.1	0.5
		200		263	50.2	
		242		223	50.3	
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用	FX-387NA FX-387NB	100	50/60	512	50.8	0.6
		200		261	50.5	
		242		224	51.0	
PWM信号制御方式 100~242V用	RX-363N RX-363NA	100	50/60	517	51.1	0.7
		200		258	50.1	
		242		219	50.6	

F240TYPE	別売電源	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100~242V用	RX-357N RX-357NA	100	50/60	385	37.7	0.5
		200		194	37.1	
		242		164	37.2	
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用	FX-388NA FX-388NB	100	50/60	382	37.6	0.6
		200		195	37.4	
		242		168	37.7	
PWM信号制御方式 100~242V用	RX-364N RX-364NA	100	50/60	379	37.4	0.7
		200		194	37.1	
		242		167	37.2	

Smart LEDZ System（無線制御システム）
 器具本体質量：約1.1Kg
 別売電源ユニット質量は別表参照
 ・光束維持時間40000時間

ライトコントローラ（PWM信号制御方式） 最大接続台数	
●F300TYPE	X-239WB（100V） 21台（50台） X-240WB（200V） 23台（50台） / （242V） 19台（50台） RX-382W（100V） 20台（20台）
●F240TYPE	X-239WB（100V） 29台（50台） X-240WB（200V） 36台（50台） / （242V） 30台（50台） RX-382W（100V） 20台（20台）
※（ ）内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線（総配線長100m以内） FX-441WB/BB（PWM信号ユニット・50台）	
●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。	