


※メンテナンスの為、天井面より
100mm以上離してください。

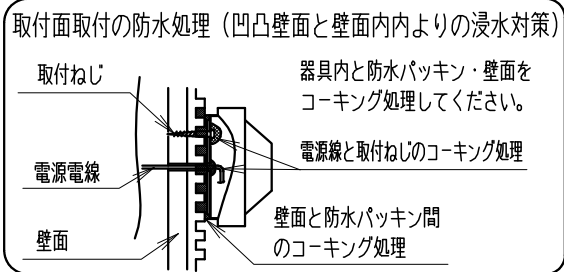

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	140	8.7

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

安全に関するご注意

- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 天井・壁面取付の場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください。壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
- 天井・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材などで防水処理してください。
- 天井・壁面内部よりの水の侵入防止の為、電源穴および取付穴・ボルトなどもコーキング材で防水処理してください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1 (近似値)

適合ランプ	形式	色温度	配光	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	ランプ質量
RAD-846FB	LDF9W-H-GX53	非調光	拡散	8.7	140	0.3 Kg
RAD-846F	LDF9W-W-GX53	ナチュラルホワイト 4000K	超広角	8.7	140	
RAD-847FB	LDF9L-H-GX53	非調光	拡散	8.7	140	
RAD-847F	LDF9L-W-GX53	電球色 3000K	超広角	8.7	140	
FAD-850FB	LDF8-H-GX53/T	無線調光調色	拡散	7.9	92	
FAD-850F	LDF8-W-GX53/T	6500K~2700K	超広角	7.9	92	

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法は Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズのカタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内 ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。 ※LEDZ調光調色ランプは位相・2線式調光器回路には、取付できません。詳細 (接続台数等) は、LEDZランプ仕様図参照ください。

6						特記事項 ・防雨防湿形 (IP44) ・絶縁ブッシング付 ・壁面、天井面取付兼用型 (壁面取付時、取付方向指定あり)	型番 ERB6082B	
5								
4	パッキン	EPDM発泡	1	黒	適合ランプ LEDZランプ ディスク100 口金：GX53-1a	承認	検印	作成
3	本体	アルミ	1	黒艶消		新井	宮崎	片島
2	パッキン	EPDM発泡	1	黒		タイプ	LEDZ LAMP Disk	尺度
1	ガラスグローブ	乳白消ガラス	1		器具質量	約 2.8 Kg	ENDO	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考				