


※過熱保護の為、
天井面より
150mm以上
離してください

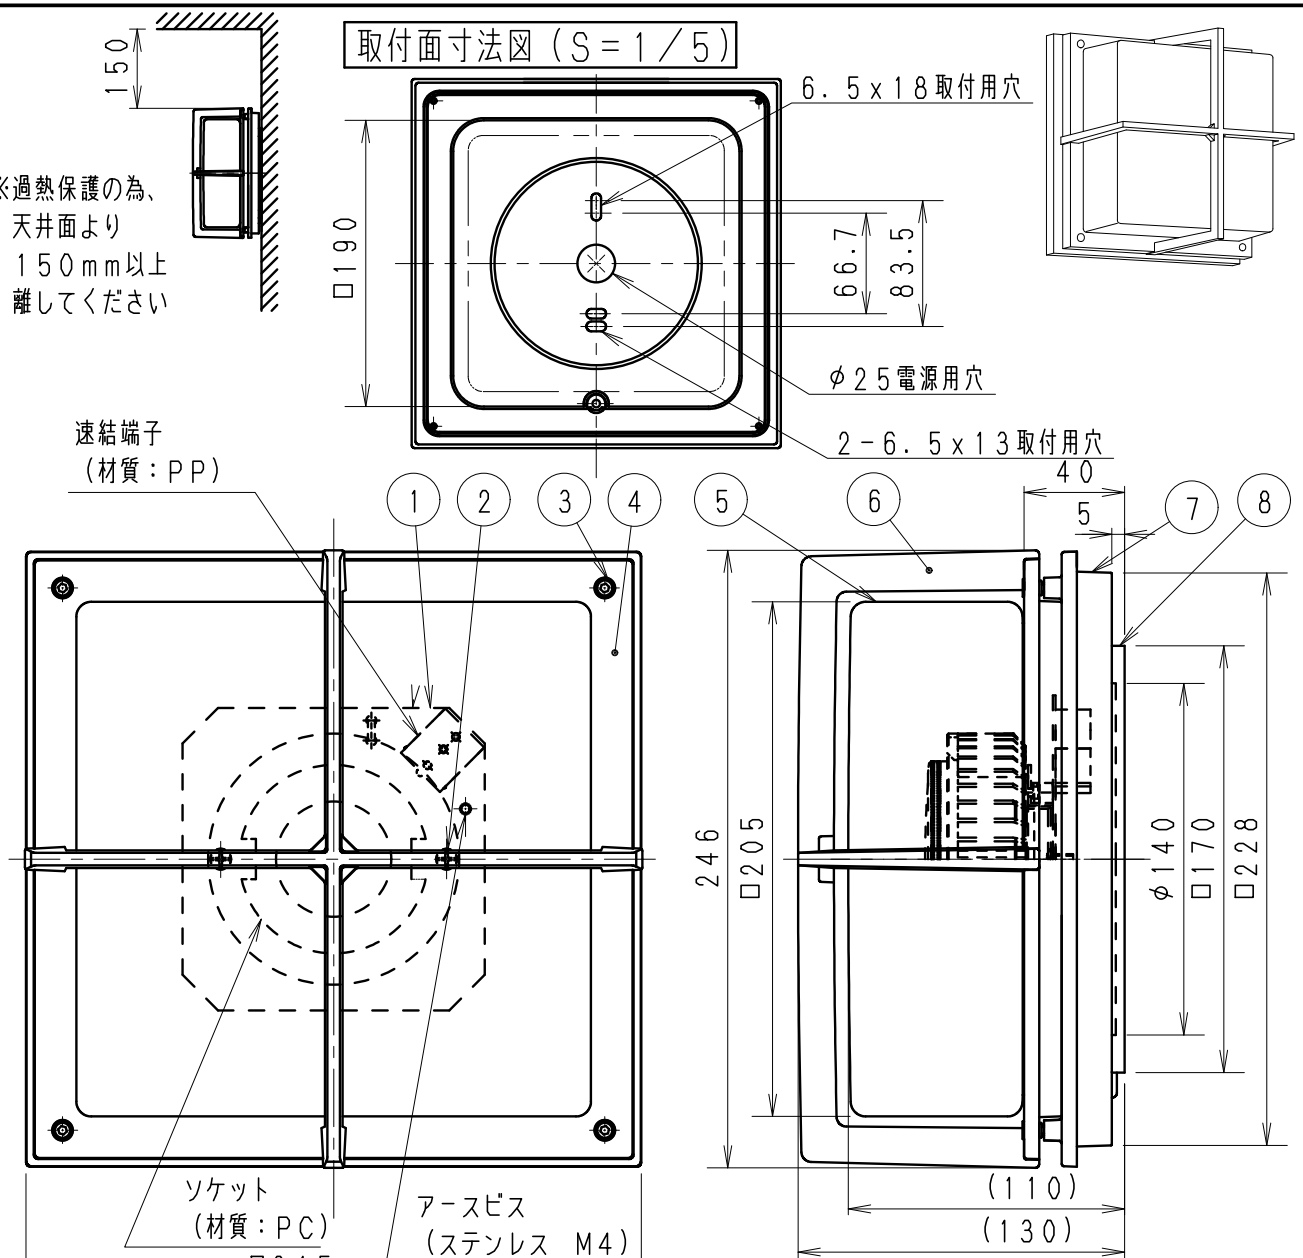

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作することがあります。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

Disk100	LEDランプ	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	配光タイプ	色温度	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	JIS形式表示
	RA-601FB	AC100	50/60	拡散	ナチュラルホワイト (4000K)	149	8.6	LDF9W-H-GX53
	RA-602FB	AC100	50/60	拡散	電球色 (3000K)	149	8.6	LDF9L-H-GX53

8	パッキン	EPDM発泡	1	グレ-				
7	本体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)	特記事項			型番
6	ガード	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)	・防雨形・壁面取付専用			ERB6086S
5	グローブ	ガラス	1	乳白消	・絶縁ブッシング、六角レンチ付属			
4	枠	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)	・調光不可			
3	枠取付用ビス	ステンレス (M4)	4	六角穴付	・設計寿命 約40,000h			
2	灯具板取付ビス	ステンレス (M4)	2		適合ランプ	LEDZランプディスク100		
1	灯具	亜鉛鋼板 (t1.0)	1	三価クロム	球別	□金:GX53-1a		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	Ra 85		
						最大 8.6 W x 1	尺度	
						約 2.8 Kg	1/3	

承認 検印 作成
生産終了品
高橋

