
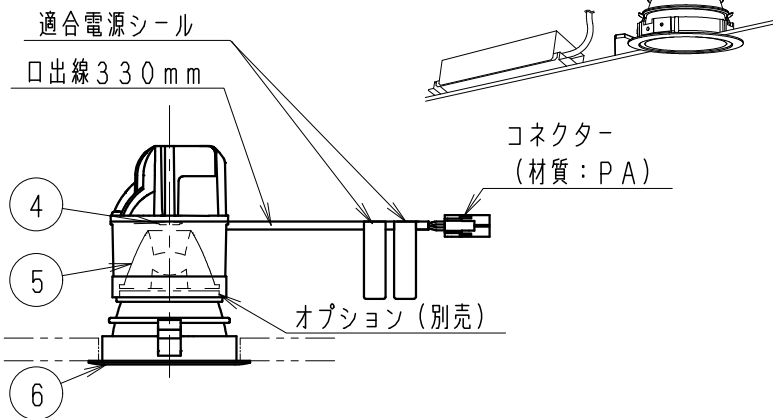


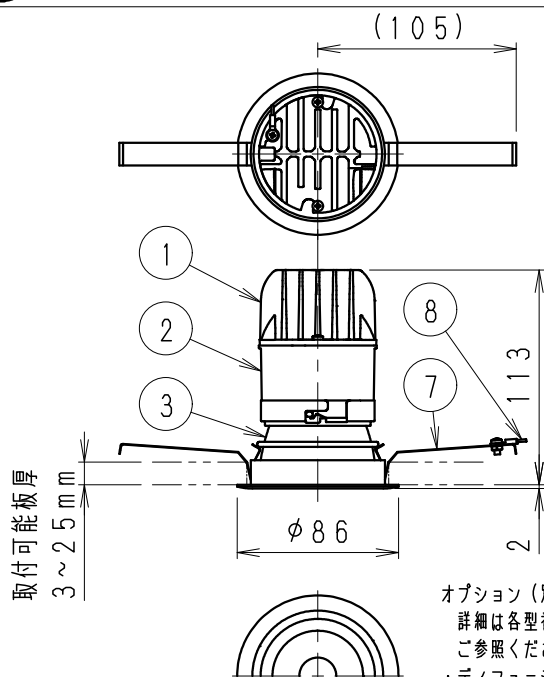

オプション (別売)
詳細は各型番の仕様図を
ご参照ください。
・ディフュージョンレンズ RB-574C
・ハニカムルーバ RB-582B

埋込穴寸法

75⁺¹₋₁

ランプ名	LEDZ CORE C150/C100
配光	超広角配光タイプ
光源色	ナチュラルホワイト (4000K)
演色性	Ra83 近接照射限度 0.1m

位相制御ユニットを埋込み穴より挿入する場合
天井面より下記の寸法に障害物がある場合は
取付できません。(25mm天井厚の場合)
FX-426N 170mm


使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット (別売) が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、
振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや
劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、
枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に
補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用するすると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井で使用する場合は、下図のように施工してください。

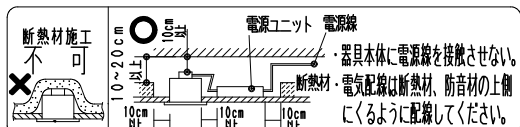

枠：白・日塗工 N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

8	落下防止ワイヤ	ステンレス・φ1	1	
7	取付バネ	ステンレス	2	
6	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
5	レンズ	P C	1	透明
4	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
3	コーン	アルミダイキャスト	1	白艶消
2	灯体	アルミダイキャスト	1	
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

2022/03/11 承認 三沢 作成 池水 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

C100/C150	TYPE	別売電源	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)		
非調光 100~242V用	C100用	RX-361NA	100	50/60	185	9.5	0.2		
			200		93	9.5			
			242		77	9.5			
	C150用	RX-360NA	100	50/60	235	13.9	0.2		
			200		117	13.9			
			242		98	14.0			
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	C100用	RX-368NA	100	50/60	100	9.9	0.3		
			200		54	10.0			
			242		48	10.1			
	C150用	RX-367NA	100	50/60	138	13.7	0.3		
			200		72	13.7			
			242		63	13.8			
(接続台数) X-239WB (100V) 50台 (50台) RX-382W (100V) 20台 (20台) X-240WB (200V) 50台 (50台) / (242V) 50台 (50台) FX-441W/B (PWM信号ユニット・50台) ※() 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください									
位相制御 2線式 100V専用	C100用	RX-409N	100	50/60	189	10.0	0.3		
			RX-116WC (1~12台) RX-411W (4~25台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426N 位相制御ユニット (1~12台) 詳しくは調光器の仕様図参照						
			C150用		RX-408N	100		50/60	261
	RX-116WC (1~9台) RX-411W (3~24台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426N 位相制御ユニット (1~9台) 詳しくは調光器の仕様図参照								
	Smart LEDZ (無線調光) 100~242V用 (調光率5~100%)	C100用	FX-392N	100	50/60	103	10.0	0.3	
200				55		10.0			
242				49		10.1			
C150用		FX-391N	100	50/60	145	14.3	0.3		
			200		75	14.3			
			242		65	14.5			

・Smart LEDZ システム (Fit/Fit Plus/Base) の専用機器です。
適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム (旧Smart LEDZシステム含む) では、使用できません。
・通信距離 見通し半径25m以内 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。

器具本体質量 約0.4Kg 別売電源ユニット質量は別表参照

・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ CORE C150/C100	型番	ERD6955W
		品名	ベースダウンライト 白コーン		

ERD6955W-K

株式会社 遠藤照明

生産終了予定品