ENDO LEDZ



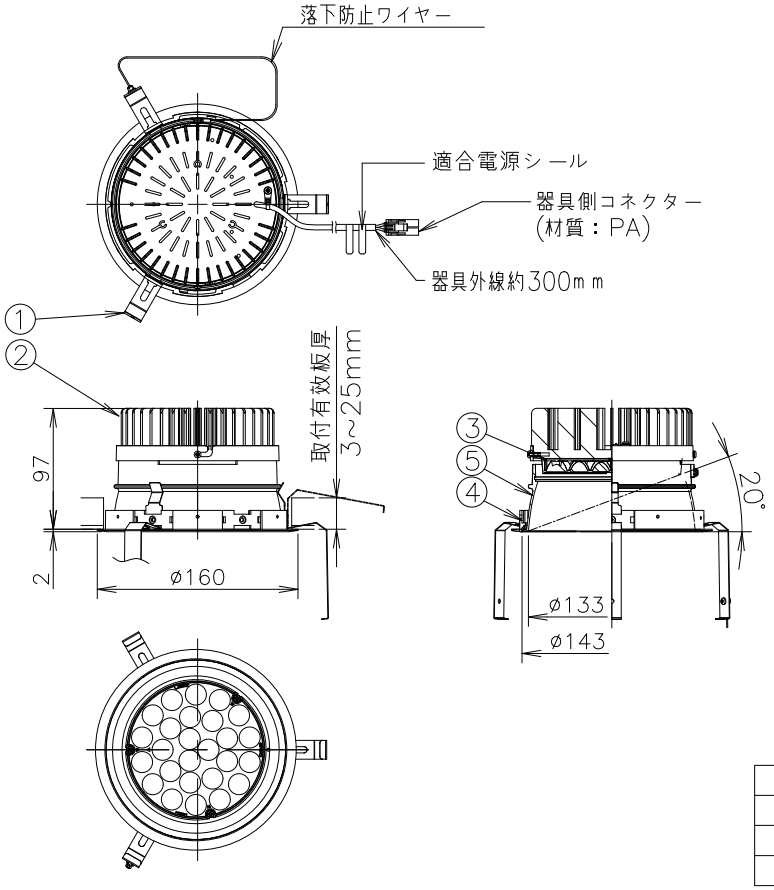

埋込穴寸法

150^{+1}_{-1}

ランプ名	Rsシリーズ6500/6000		
配　光	超広角配光タイプ		
光源色	ナチュラルホワイト（4000K）		
演色性	Ra83	近接照射限度	0.5m

使用上のご注意

1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4、コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

⚠ 安全に関するご注意

1、一般屋内用器具です。　屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。　LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2、天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因になります。
8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

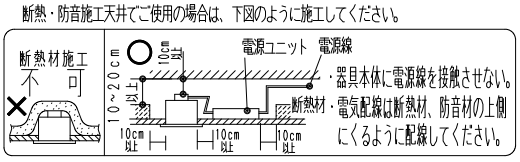

別売適合電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)
非調光 100-242V用	6500	100	50/60	604	60.0	0.5
	RX-398N	200		305	59.4	
	RX-398NA	242		259	59.8	
	6000	100	50/60	523	51.2	0.5
	RX-356N	200		263	50.3	
	RX-356NA	242		223	50.4	
PWM信号制御方式 100-242V用 (調光率5～100%)	6500	100	50/60	617	61.1	0.6
	RX-397N	200		311	60.3	
	RX-397NA	242		264	60.6	
(接続台数)	X-239WB(100V) 18台(50台) RX-382W(100V)18台(20台) X-240WB(200V) 30台(50台)／(242V) 25台(50台)					
	6000	100	50/60	518	51.2	0.6
	RX-363N	200		258	50.2	
	RX-363NA	242		219	50.6	
	X-239WB(100V) 21台(50台) RX-382W(100V)20台(20台) X-240WB(200V) 23台(50台)／(242V) 19台(50台)					
	※( )内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線（総配線長100m以内） FX-441WB/BB(PWM信号ユニット・50台) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	6500	100	50/60	612	60.5	0.7
	FX-396NA	200		309	59.8	
	FX-396NB	242		262	60.2	
	6000	100	50/60	513	50.9	0.5
	FX-387NA	200		262	50.6	
	FX-387NB	242		225	51.1	

・Smart LEDZ システム(Fit/Fit Plus/Base)の専用機器です。
適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム（旧Smart LEDZシステム含む）では、使用できません。
・通信距離　見通し半径25m以内　※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。

白・日塗工 N-93・マンセル：N9.3（近似値）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
5	コーン	アルミ	1	白艶消
4	枠	アルミダイカスト	1	白艶消
3	LEDモジュール	アクリル・LED基板	1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミ	1	脱脂
1	取付バネ	ステンレス・t0.4	3	

器具本体質量	約0.8Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40000時間

2026/04/28	承認	三沢	作成	藤田	仕様図／ISO A4 第三角法（mm）	縮尺	1/6	タイプ	Rsシリーズ6500/6000	型番	ERD7152WB
								品名	ベースダウンライト		

ERD7152WB－　K　　株式会社 遠藤照明