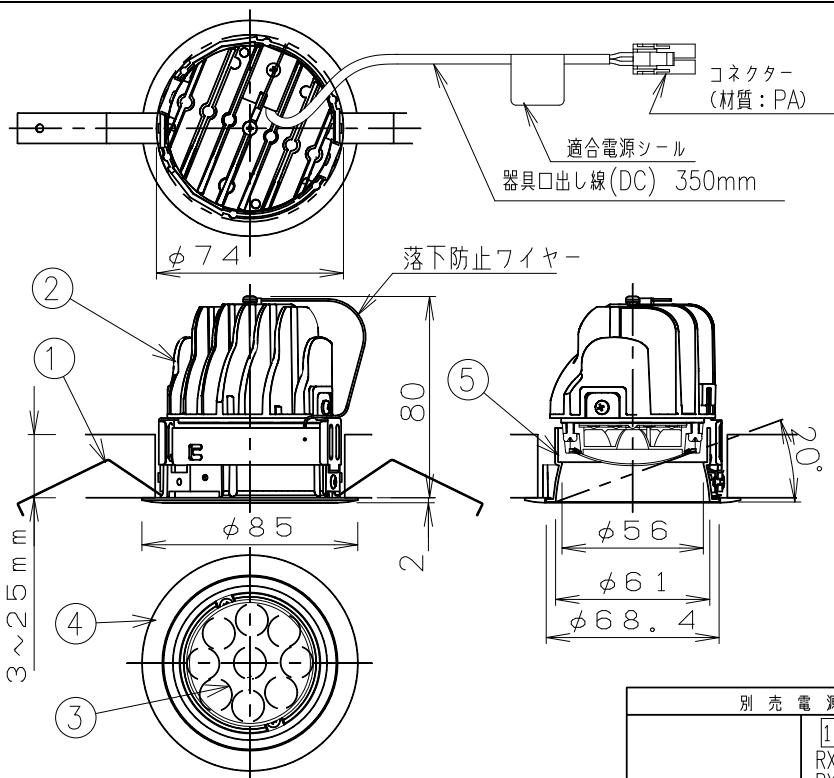


取付可能板厚
3~25mm

ランプ名	R5シリーズ 1600/1200/900		
配光	拡散配光タイプ		
光源色	ナチュラルホワイト・白色タイプ(4000K)		
演色性	Ra85	近接照射限度	0.2m

埋込穴寸法


75⁺¹₋₁

使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)


安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

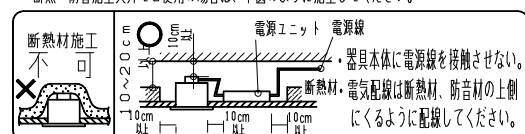

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3(近似値)

5	コーン	アルミ	1	白艶消
4	枠	アルミダイカスト	1	白艶消
3	LEDモジュール	アクリル・LED基板	1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	脱脂・化成
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	2	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

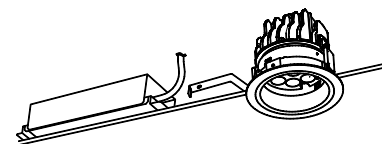

電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合
天井面より下記の寸法に障害物がある場合は
取付できません。(25mm天井厚みの場合)

FX-426NA/NB 位相制御ユニット 170mm

900・1200

RX-360NA/361NA	90mm
FX391NA	90mm
FX392NA	90mm
RX-408NA/409NA	90mm
RX-367NA/NB	95mm
RX-368NA/NB	95mm

1600

RX-359N/359NA	150mm
FX390NA	150mm
RX-366NA	175mm
RX-407NA	150mm

別 売 電 源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)	
非調光 100~242V用	1600 RX-359N RX-359NA	100	50/60	155	15.3	0.4	
		200		79	15.4		
		242		68	15.7		
	1200 RX-360NA	100	50/60	179	10.6	0.2	
		200		90	10.6		
		242		74	10.6		
	900 RX-361NA	100	50/60	150	7.3	0.2	
		200		75	7.3		
		242		62	7.3		
PWM制御 100~242V用 (調光率5~100%)	1600 RX-366NA	100	50/60	163	15.8	0.5	
		200		86	15.5		
		242		74	15.6		
	1200 RX-367NA RX-367NB	100	50/60	108	10.7	0.3	
		200		58	10.8		
		242		51	10.9		
	900 RX-368NA RX-368NB	100	50/60	79	7.8	0.3	
		200		45	8.0		
		242		40	8.1		
	ライトコントロール (PWM信号制御方式) 最大接続台数	X-239WB(100V) 50台(50台) RX-382W(100V) 20台(20台) X-240WB(200V) 50台(50台) / (242V) 50台(50台) FX-441WB/BB(PWM信号ユニット・50台) * ()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
		位相制御 2線式 100V専用 (調光率1~100%) (接続台数)	RX-407NA	1600	100	50/60	310
RX-116WC(1~8台) RX-411W(2~20台)金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~8台)							
RX-408NA	1200		100	50/60	209	10.6	0.3
RX-116WC(1~11台) RX-411W(3~25台)金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~11台)							
RX-409NA	900		100	50/60	155	7.6	0.3
RX-116WC(1~15台) RX-411W(4~25台)金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~15台)							
詳しくは調光器の仕様図参照							
Smart LEDZ (無線調光) 100~242V用 (調光率5~100%)	1600 FX-390NA	100	50/60	162	16.1	0.4	
		200		86	16.5		
		242		74	16.8		
	1200 FX-391NA	100	50/60	115	11.3	0.3	
		200		62	11.4		
		242		56	11.7		
	900 FX-392NA	100	50/60	81	7.8	0.3	
		200		46	7.9		
		242		42	8.1		

Smart LEDZ システム(Fit/Fit Plus/Base)の専用機器です。
適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他の調光制御システム(旧Smart LEDZシステム含む)
ではご使用できません。 通信距離 見通し半径25m以内
※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。

器具本体質量: 約0.2Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40000時間

生産終了品

縮尺	1/3	タイプ	R5シリーズ 1600/1200/900	型番	ERD7184W
		品名	ベースダウンライト 白コーン		

2025/10/08 承認 木村 作成 青木 仕様図/ISO A4 第三角法(mm)

ERD7184W-K

株式会社 遠藤照明