


埋込穴寸法




使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

- 1、軒下用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
  - 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
  - 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
  - 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
  - 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、省施工パネと天井面の間に補強材を入れてください。
  - 6、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
  - 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
  - 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
- 断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

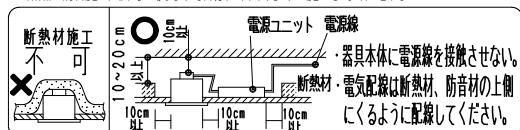

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

9	パネル	アクリル・t2	1	透	明
8	コーン	アルミ	1	白	艶消
7	枠	アルミダイカスト	1	白	艶消
6	LEDモジュール	アクリル・LED基板	1	(LEDモジュール交換不可)	
5	ヒートシンク	アルミ板t3・t0.8	1	脱脂	化成
4	コーン取付ネジ	ステンレス・M4	2		
3	コーン取付アングル	亜鉛鋼板・t0.8	2		
2	アングル	亜鉛鋼板・t0.8	2		
1	省施工パネ	ステンレス・t0.4	2		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

ランプ名	Rsシリーズ4000/3000
配光	超広角配光タイプ
光源色	昼白色(5000K)
演色性	Ra85   近接照射限度   0.4m

別売適合電源	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100-242V用	4000 RX-356N	100	366	35.8	0.5
		200	184	35.2	
		242	157	35.3	
	3000 RX-357N	100	270	26.5	0.5
		200	137	26.1	
		242	115	26.1	
PWM信号制御方式 100-242V用 (調光率5~100%)	4000 RX-363N	100	383	37.0	0.7
		200	190	36.2	
		242	162	36.5	
	3000 RX-364N	100	276	27.0	0.7
		200	142	26.8	
		242	122	26.9	
(接続台数)	X-239WB (100V) 29台 (50台) / X-240WB (200V) 25台 (50台) / (242V) 21台 (50台)		RX-382W (100V) 20台 (20台) / RX-382W (200V) 20台 (20台) / (242V) 33台 (50台)		
※( )内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) FX-441WA/BA (PWM信号ユニット・50台) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	4000 FX-387N	100	373	36.7	0.6
		200	197	37.0	
		242	172	37.5	
	3000 FX-388N	100	278	27.2	0.6
		200	148	27.6	
		242	129	27.8	

・Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合: 調光電源  
当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。  
・その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。  
・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。

器具本体質量 約0.7Kg (軒下用)

別売電源ユニット質量は別表参照  
・LED光源寿命40000時間