

ランプ名	Rsシリーズ3000/4000
配光	超広角配光タイプ
光源色	温白色タイプ (3500K)
演色性	Ra85 近接照射限度 1.0m

埋込寸法


125<sup>+1</sup>

使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット (別売) が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付パネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。断熱・防音施工天井で使用の場合は、下図のように施工してください。

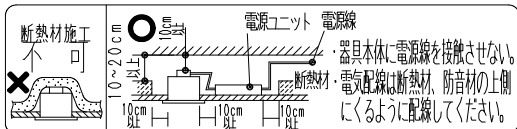

別売適合電源	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)	
非調光 100-242V用	4000 RX-356N	100	366	35.8	0.5	
		200	184	35.2		
		242	157	35.3		
	3000 RX-357N	100	270	26.5	0.5	
		200	137	26.1		
		242	115	26.1		
PWM信号制御方式 100-242V用 (調光率5~100%)	4000 RX-363N	100	383	37.0	0.7	
		200	190	36.2		
		242	162	36.5		
	3000 RX-364N	100	276	27.0	0.7	
		200	142	26.8		
		242	122	26.9		
	(接続台数)		X-239WB (100V) 29台 (50台) RX-382W (100V) 20台 (20台)			
			X-240WB (200V) 25台 (50台) / (242V) 21台 (50台)			
	※ ( ) 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (総線長100m以内) FX-441W/B (PWM信号ユニット・50台) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
	Smart LEDZ Fit (無線調光)	4000 FX-387N	100	373	36.7	0.6
200			197	37.0		
242			172	37.5		
3000 FX-388N		100	278	27.2	0.6	
		200	148	27.6		
		242	129	27.8		

・Smart LEDZ Fitシステム又は Smart LEDZ Fit Plusシステムの専用機器です。適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム (旧Smart LEDZシステム含む) では、使用できません。通信距離 見通し半径25m以内 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

6	コ	ソ	アルミダイカスト	1	白	艶	消
5		枠	アルミダイカスト	1	白	艶	消
4	フ	ド	アルミダイカスト	1	内:黒艶消	外:白艶消	
3		LEDレンズモジュール	アクリル・LED基板	1	(LEDモジュール交換不可)		
2		ヒートシンク	アルミダイカスト	1	白	艶	消
1		取付パネ	ステンレス:t0.4	3			
部番	部	品名	材質・素材厚	数量	備	考	

器具本体質量 約0.7Kg 別売電源ユニット質量は別表参照

・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)