
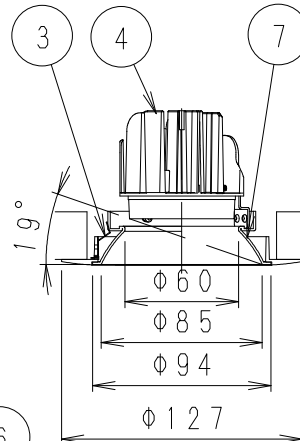



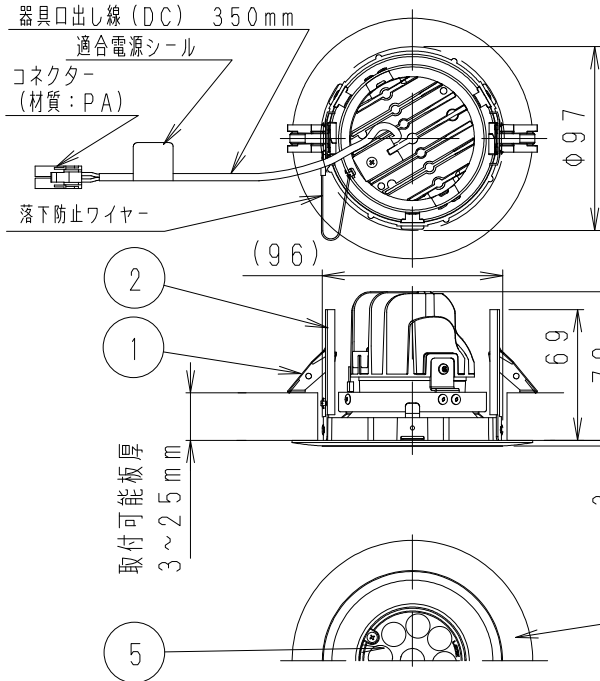

電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合、天井面より下記の寸法内に障害物がある場合は取付できません。(25mm天井厚の場合)

|                      |       |
|----------------------|-------|
| RX-359NA             | 110mm |
| RX-407NA             | 90mm  |
| FX-426NA/NB 位相制御ユニット | 100mm |

|      |                   |
|------|-------------------|
| ランプ名 | 1600/1200/900TYPE |
| 配光   | 超広角配光タイプ          |
| 光源色  | 電球色タイプ(3000K)     |
| 演色性  | Ra83 近接照射限度 0.2m  |

埋込穴寸法


100<sup>+3</sup><sub>-1</sub>

### 使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバラストがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

### 安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、省施工パネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

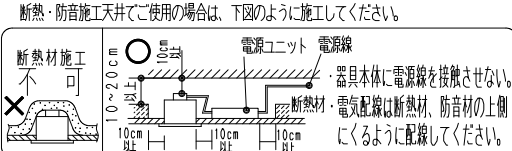

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

|   |             |            |   |                |
|---|-------------|------------|---|----------------|
| 7 | コーン         | アルミ        | 1 | 白艶消            |
| 6 | 枠           | アルミダイカスト   | 1 | 白艶消            |
| 5 | LEDレンズモジュール | アクリル・LED基板 | 1 | (LEDモジュール交換不可) |
| 4 | ヒートシンク      | アルミダイカスト   | 1 | 脱脂・化成          |
| 3 | コーン取付パネ     | ステンレス・t0.4 | 3 |                |
| 2 | アングル        | 亜鉛鋼板・t0.8  | 2 |                |
| 1 | 省施工パネ       | ステンレス・t0.4 | 2 |                |

2025/05/08 承認 三沢 作成 藤田 仕様図/ISO A4 第三角法(mm)

| 別 売 電 源                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 定格電圧 (V)   | 周波数 (Hz) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) | 質量 (Kg)     |      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|-------------|------|
| 非調光<br>100~242V用                                                     | 1600                                                                                                                                                                                                                                                             | 100        | 50/60    | 153       | 15.1     | 0.4/<br>0.3 |      |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | RX-359NA / |          | 200       | 78       |             | 15.2 |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | RX-359NB   |          | 242       | 67       |             | 15.5 |
|                                                                      | 1200                                                                                                                                                                                                                                                             | 100        | 50/60    | 105       | 10.4     | 0.2         |      |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | RX-360NA   |          | 200       | 56       |             | 10.4 |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 242        |          | 49        | 10.5     |             |      |
|                                                                      | 900                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        | 50/60    | 76        | 7.5      | 0.2         |      |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | RX-361NA   |          | 200       | 43       |             | 7.7  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 242        |          | 39        | 7.8      |             |      |
| PWM制御<br>100~242V用<br>(調光率5~100%)                                    | 1600                                                                                                                                                                                                                                                             | 100        | 50/60    | 162       | 15.7     | 0.3         |      |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | RX-366NA   |          | 200       | 85       |             | 15.4 |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 242        |          | 73        | 15.5     |             |      |
|                                                                      | 1200                                                                                                                                                                                                                                                             | 100        | 50/60    | 106       | 10.5     | 0.3         |      |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | RX-367NA   |          | 200       | 57       |             | 10.6 |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | RX-367NB   |          | 242       | 50       |             | 10.7 |
|                                                                      | 900                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        | 50/60    | 79        | 7.8      | 0.3         |      |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | RX-368NA   |          | 200       | 44       |             | 7.9  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | RX-368NB   |          | 242       | 39       |             | 8.0  |
|                                                                      | ライトコントローラ<br>(PWM信号制御方式)<br>最大接続台数<br>X-239WB (100V) 50台 (50台) RX-382W (100V) 20台 (20台)<br>X-240WB (200V) 50台 (50台) / (242V) 50台 (50台)<br>FX-441WB / BB (PWM信号ユニット・50台)<br>※ ( ) 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (総配線長100m以内)<br>●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。 |            |          |           |          |             |      |
| 位相制御<br>2線式<br>100V専用<br>(調光率1~100%)<br>(接続台数)<br>(詳しくは調光器<br>仕様図参照) | RX-407NA                                                                                                                                                                                                                                                         | 1600       | 100      | 50/60     | 307      | 14.8        | 0.4  |
|                                                                      | RX-116WC (1~8台) RX-411W (2~20台) 金属製スイッチボックス単体取付時<br>FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~8台)                                                                                                                                                                                  |            |          |           |          |             |      |
|                                                                      | RX-408NA                                                                                                                                                                                                                                                         | 1200       | 100      | 50/60     | 205      | 10.4        | 0.3  |
|                                                                      | RX-116WC (1~11台) RX-411W (3~25台) 金属製スイッチボックス単体取付時<br>FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~11台)                                                                                                                                                                                |            |          |           |          |             |      |
|                                                                      | RX-409NA                                                                                                                                                                                                                                                         | 900        | 100      | 50/60     | 153      | 7.5         | 0.3  |
|                                                                      | RX-116WC (1~15台) RX-411W (4~25台) 金属製スイッチボックス単体取付時<br>FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~15台)                                                                                                                                                                                |            |          |           |          |             |      |
|                                                                      | Smart LEDZ<br>(無線調光)<br>100~242V用<br>(調光率5~100%)                                                                                                                                                                                                                 | 1600       | 100      | 50/60     | 160      | 15.9        | 0.3  |
| FX-390NB                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 200      |           | 85       | 16.3        |      |
| 242                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 84       |           | 16.7     |             |      |
| 1200                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100        | 50/60    | 113       | 11.1     | 0.3         |      |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | FX-391NA   |          | 200       | 61       |             | 11.3 |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 242        |          | 55        | 11.5     |             |      |
| 900                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100        | 50/60    | 81        | 7.8      | 0.3         |      |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | FX-392NA   |          | 200       | 46       |             | 7.9  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 242        |          | 42        | 8.1      |             |      |

Smart LEDZ システム(Fit/Fit Plus/Base)の専用機器です。  
適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他の調光制御システム(旧Smart LEDZシステム含む)ではご使用できません。 通信距離 見通し半径25m以内  
※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。

器具本体質量: 約0.3Kg 別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40000時間

|    |                |     |                      |    |           |
|----|----------------|-----|----------------------|----|-----------|
| 縮尺 | 1/4            | タイプ | Rsシリーズ 1600/1200/900 | 型番 | ERD7527WA |
| 品名 | ベースダウンライト 白コーン |     |                      |    |           |

ERD7527WA-K

株式会社 遠藤照明