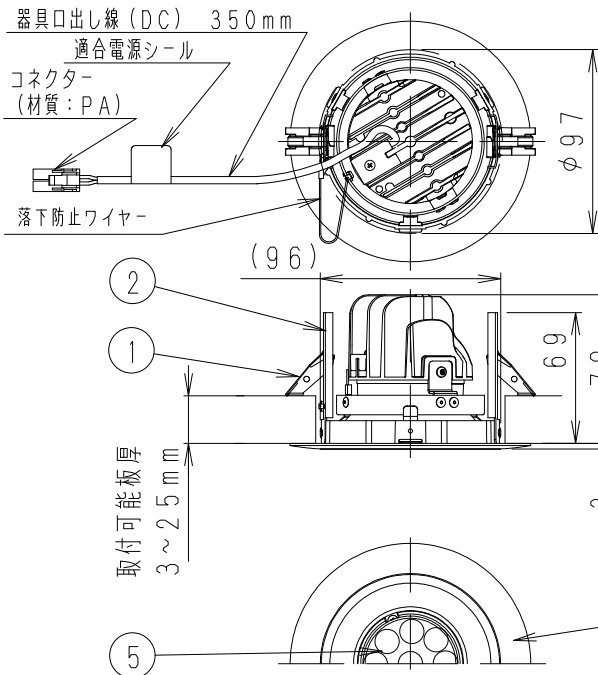


電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合、天井面より下記の寸法内に障害物がある場合は取付できません。(25mm天井厚の場合)

RX-359NA	110mm
RX-407NA	90mm
FX-426NA/NB 位相制御ユニット	100mm

ランプ名	1600/1200/900TYPE
配光	拡散配光タイプ
光源色	電球色タイプ(3000K)
演色性	Ra83 近接照射限度 0.2m

埋込穴寸法

100⁺³₋₁


使用上のご注意

- 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
- LEDにはバラストがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
- 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、省施工パネと天井面の間に補強材を入れてください。
- この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でのご使用の場合は、下図のように施工してください。

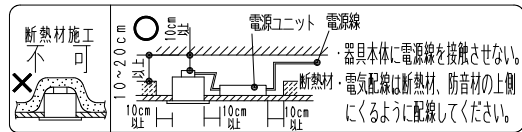

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

7	コーン	アルミ	1	白艶消
6	枠	アルミダイカスト	1	白艶消
5	LEDレンズモジュール	アクリル・LED基板	1	(LEDモジュール交換不可)
4	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	脱脂・化成
3	コーン取付パネ	ステンレス・t0.4	3	
2	アングル	亜鉛鋼板・t0.8	2	
1	省施工パネ	ステンレス・t0.4	2	

2025/05/08 承認 三沢 作成 藤田 仕様図/ISO A4 第三角法(mm)

別 売 電 源		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)	
非調光 100~242V用	1600	100	50/60	153	15.1	0.4/ 0.3	
		RX-359NA /		200	78		15.2
		RX-359NB		242	67		15.5
	1200	100	50/60	105	10.4	0.2	
		RX-360NA		200	56		10.4
		242		49	10.5		
	900	100	50/60	76	7.5	0.2	
		RX-361NA		200	43		7.7
		242		39	7.8		
PWM制御 100~242V用 (調光率5~100%)	1600	100	50/60	162	15.7	0.3	
		RX-366NA		200	85		15.4
		242		73	15.5		
	1200	100	50/60	106	10.5	0.3	
		RX-367NA		200	57		10.6
		RX-367NB		242	50		10.7
	900	100	50/60	79	7.8	0.3	
		RX-368NA		200	44		7.9
		RX-368NB		242	39		8.0
	ライトコントローラ (PWM信号制御方式) 最大接続台数 X-239WB (100V) 50台 (50台) RX-382W (100V) 20台 (20台) X-240WB (200V) 50台 (50台) / (242V) 50台 (50台) FX-441WB / BB (PWM信号ユニット・50台) ※ () 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。						
位相制御 2線式 100V専用 (調光率1~100%) (接続台数) (詳しくは調光器 仕様図参照)	RX-407NA	1600	100	50/60	307	14.8	0.4
	RX-116WC (1~8台) RX-411W (2~20台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~8台)						
	RX-408NA	1200	100	50/60	205	10.4	0.3
	RX-116WC (1~11台) RX-411W (3~25台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~11台)						
	RX-409NA	900	100	50/60	153	7.5	0.3
	RX-116WC (1~15台) RX-411W (4~25台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~15台)						
Smart LEDZ (無線調光) 100~242V用 (調光率5~100%)	1600	100	50/60	160	15.9	0.3	
		FX-390NB		200	85		16.3
		242		84	16.7		
	1200	100	50/60	113	11.1	0.3	
		FX-391NA		200	61		11.3
		242		55	11.5		
	900	100	50/60	81	7.8	0.3	
		FX-392NA		200	46		7.9
		242		42	8.1		

Smart LEDZ システム(Fit/Fit Plus/Base)の専用機器です。適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他の調光制御システム(旧Smart LEDZシステム含む)ではご使用できません。通信距離 見通し半径25m以内 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。

器具本体質量: 約0.3Kg 別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40000時間

縮尺	1/4	タイプ	Rsシリーズ 1600/1200/900	型番	ERD7529WA
品名	ベースダウンライト 白コーン				

ERD7529WA-K

株式会社 遠藤照明