
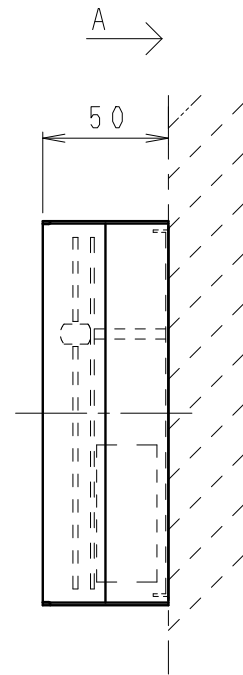
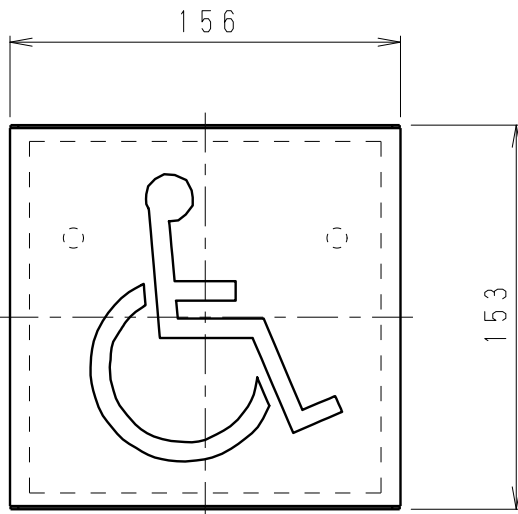
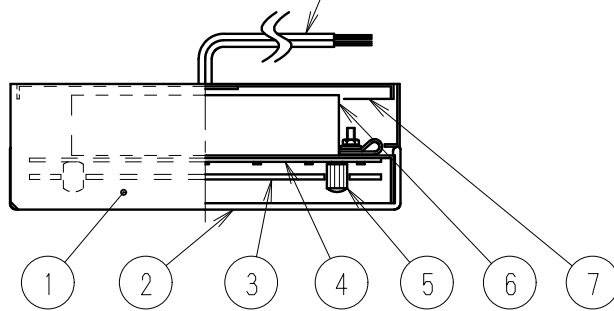



取付寸法図 A矢視図
(S=1/4)

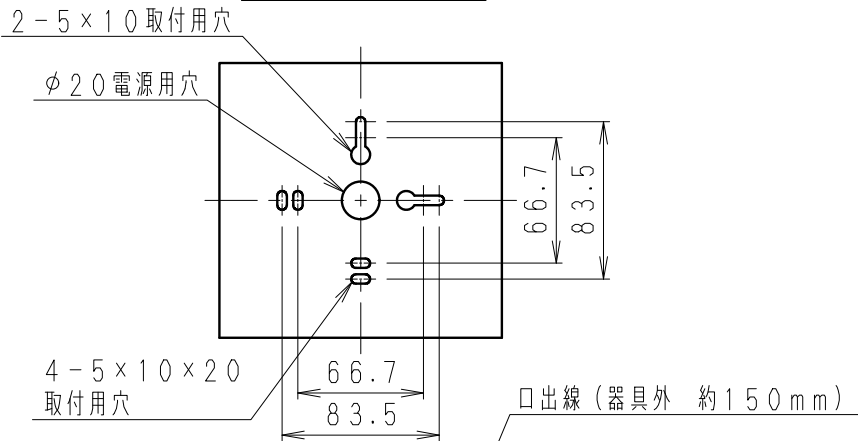

定格光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)
350	47.9

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	77	7.3

7	取付板	亜鉛鋼板	1	特記事項 ・調光不可 ・LED交換不可 ・電源内蔵(100V) ・壁面、天井面取付兼用型 ・設計寿命：約40,000h	型番 ERB6105W				
6	電源装置		1						
5	取付ナット	シンチュウ・M4	2 白 艶 消						
4	LEDユニット		1						
3	分散パネル	アクリル	1 乳 白	適合ランプ LEDユニット ナチュラルホワイトタイプ(4000K) Ra80	本 新 生 産 終 了 品				
2	セード	透明消アクリル	1 シルク印刷仕上げ	球付					
1	本体	鋼板	1 白 艶 消	W・数 -					
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 1.3 Kg	尺度	1/3	