


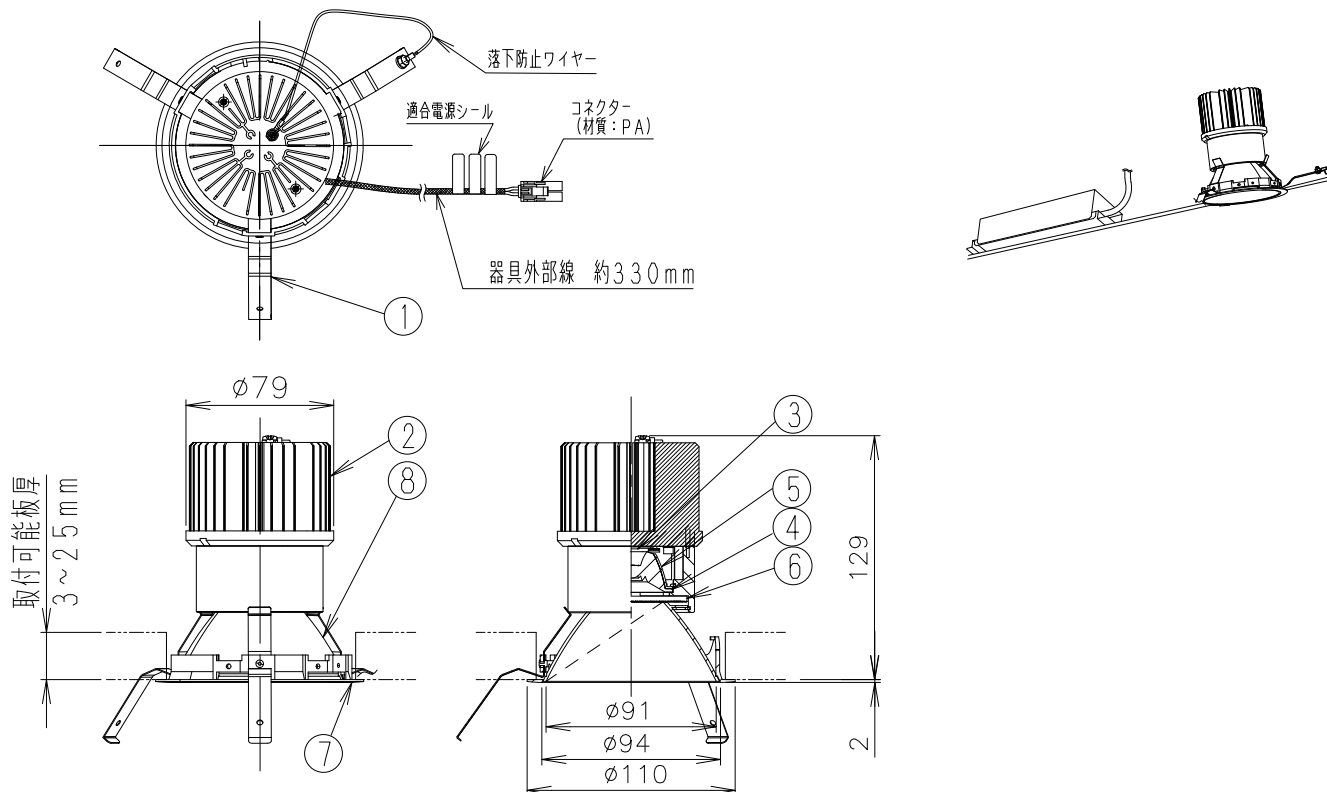


使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
- 2、LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

⚠ 安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井に取付可能(30°まで)やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- 5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付パネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

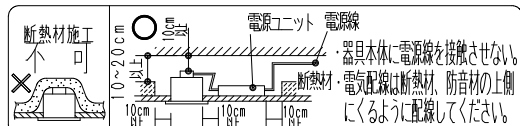

枠:白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

8	コーン	アルミ・t2.0	1	コーン:鏡面仕上
7	枠	アルミダイカスト	1	白艶消
6	前面パネル	PC t2.0	1	透明消
5	反射板	アルミ・t1.0	1	鏡面
4	レンズ	P M M A	1	
3	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミ	1	黒
1	取付パネ	ステンレス・t0.3	3	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

ランプ名	LEDZグレアレス 2400/1400/900
配光	超広角配光タイプ
光源色	ナチュラルホワイト 白色タイプ(4000K)
演色性	Ra83 近接照射限度 0.3m

埋込寸法

100±1

別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(kg)	
非調光 100~242V用	2400TYPE	100	50/60	208	20.5	0.3	
		200		107	20.7		
		242		92	21.1		
	1400TYPE	100	50/60	139	13.8	0.2	
		200		71	13.6		
		242		61	13.7		
900TYPE	100	50/60	98	9.7	0.2		
	200		53	9.8			
	242		47	9.9			
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	2400TYPE	100	50/60	209	20.4	0.3	
		200		110	20.0		
		242		94	20.1		
	1400TYPE	100	50/60	140	13.9	0.3	
		200		73	13.8		
		242		63	13.9		
	900TYPE	100	50/60	100	9.9	0.3	
		200		54	10.0		
		242		48	10.2		
	ライトコントロール (PWM信号制御方式) 最大接続台数	X-239WB(100V) 376(50台) RX-382W(100V) 206(20台)					
		X-240WB(200V) 506(50台) / (242V) 506(50台)					
		FX-441WB/BB(PWM信号ユニット・50台)					
※()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内)							
●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。							
RX-408NA		1400	100	50/60	263	14.1	0.4
RX-116WC(1~6台) RX-411W(2~16台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット(1~5台)							
RX-409NA		900	100	50/60	189	10.0	0.3
RX-116WC(1~8台) RX-411W(3~23台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット(1~9台)							
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)		2400TYPE	100	50/60	210	20.9	0.3
	200		107		21.0		
	242		92		21.3		
	1400TYPE	100	50/60	147	14.5	0.3	
		200		75	14.4		
		242		66	14.6		
900TYPE	100	50/60	104	10.1	0.3		
	200		55	10.0			
	242		49	10.2			
・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合:調光電源							
当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。							
・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。							
・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。							

器具本体質量: 約0.5Kg 別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40000時間

1/4	タイプ	LEDZ グレアレス 2400/1400/900	型番	ERD7535WD
	品名	ベースダウンライト(鏡面コーン)		

2025/12/03 承認 三沢 作成 坂本 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

ERD7535WD-K

株式会社 遠藤照明