
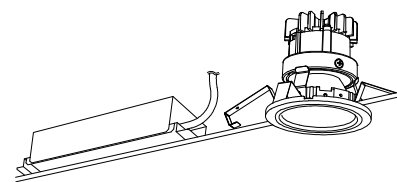


## オプション オプション取付部

オプション取付部に下記1個のみ取付できます。


- ・ディフュージョンレンズ (RB-575C)
- ・スプレッドレンズ (RB-579C)
- ・ハニカムルーバ (RB-583B)

取付方法は、取扱説明書を参照ください。

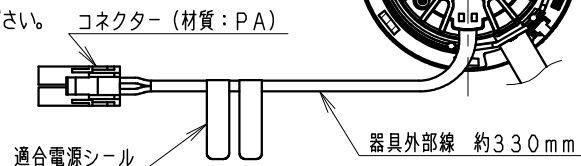

※枠カバーの▲シールと枠の▲シールを合わせて、枠の突起が枠カバーの穴に入るまで (約15度) 時計回りに回転させてください。  
回転させづらい場合は、枠カバーの切り欠きにマイナスドライバーなどを挿して回転させて固定してください。

取付可能板厚  
3 ~ 25 mm

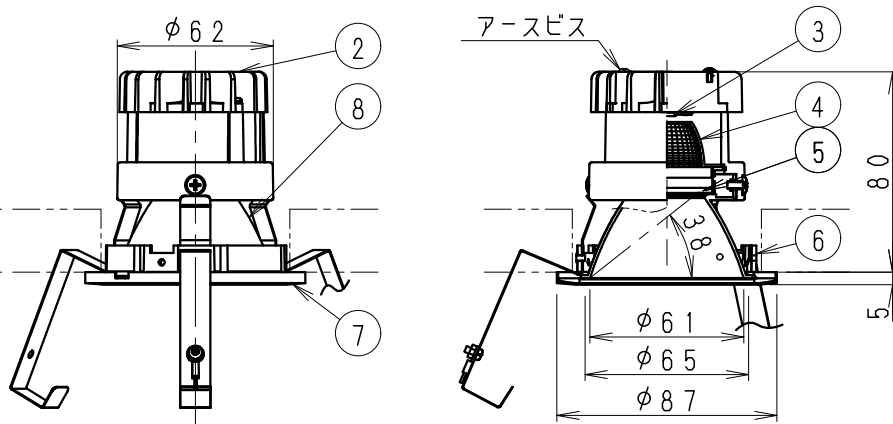

電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合天井面より下記の寸法に障害物がある場合は取付できません。(25mm天井厚の場合)

FX-426N 位相制御ユニット 170mm

| 600                 | 900  |
|---------------------|------|
| RX-361NA / RX-360NA | 90mm |
| FX-392NA / FX-391NA | 90mm |
| RX-409N / RX-408N   | 90mm |
| RX-368NA / RX-367NA | 95mm |

埋込寸法


軒下用 必ず 雨線内でご使用ください。

### 使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット (別売) が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクタは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

### 安全に関するご注意

- 1、軒下器具です。直接水のかかる場所やプール・浴室・その他、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。  
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- 5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。  
高温で使用するとう火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。  
火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。  
断熱・防音施工天井でのご使用の場合は、下図のように施工してください。

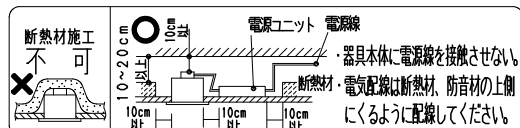

枠：白・日塗工 N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

| 部番 | 部品名      | 材質・素材厚                                  | 数量 | 備考                              |
|----|----------|-----------------------------------------|----|---------------------------------|
| 8  | コ        | アルミ (1090/1060) t1.2<br>ユニオン本体・アルミダイカスト | 1  | コーン：電解研磨 (鏡面仕上)<br>ユニオン本体：脱脂・化成 |
| 7  | 枠        | 垂直鋼板・t0.6                               | 1  | 白 艶 消                           |
| 6  | 枠        | アルミダイカスト                                | 1  | 白 艶 消                           |
| 5  | 前面パネル    | PC・t2.0                                 | 1  | 透明 (片面サント消)                     |
| 4  | 反射板      | アルミ (1090・t1)                           | 1  | 電解研磨 (鏡面)                       |
| 3  | LEDモジュール |                                         | 1  | (LEDモジュール交換不可)                  |
| 2  | ヒートシンク   | アルミダイカスト                                | 1  | 脱脂・化成                           |
| 1  | 取付バネ     | ステンレス・t0.3                              | 3  |                                 |

| ランプ名 | LEDZ グレアレス 900/600 |
|------|--------------------|
| 配光   | 超広角配光タイプ           |
| 光源色  | 電球色タイプ (3000K)     |
| 演色性  | Ra83 近接照射角度 0.1m   |

75±1

| 別売電源                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             | 定格電圧 (V) |       | 周波数 (Hz) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) | 質量 (Kg) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|---------|
| 非調光<br>100~242V用                                                                                                                                                                                                                                           | 900TYPE                                                                     | 100      | 50/60 | 154      | 15.3      | 0.4      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | RX-360NA                                                                    | 200      |       | 79       | 15.1      |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | 242      |       | 68       | 15.1      |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 600TYPE                                                                     | 100      | 50/60 | 113      | 11.2      | 0.2      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | RX-361NA                                                                    | 200      |       | 60       | 11.2      |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | 242      |       | 52       | 11.2      |          |         |
| PWM信号制御方式<br>100~242V用<br>(調光率5~100%)                                                                                                                                                                                                                      | 900TYPE                                                                     | 100      | 50/60 | 146      | 14.5      | 0.5      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | RX-367NA                                                                    | 200      |       | 75       | 14.4      |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | 242      |       | 66       | 14.5      |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 600TYPE                                                                     | 100      | 50/60 | 104      | 10.3      | 0.3      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | RX-368NA                                                                    | 200      |       | 56       | 10.4      |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | 242      |       | 49       | 10.5      |          |         |
| ライトコントローラ<br>(PWM信号制御方式)<br>最大接続台数<br>X-239WB (100V) 50台 (50台) RX-382W (100V) 20台 (20台)<br>X-240WB (200V) 50台 (50台) / (242V) 50台 (50台)<br>FX-441W/B (PWM信号ユニット・50台)<br>※ ( ) 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (総延長100m以内)<br>●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください |                                                                             |          |       |          |           |          |         |
| 位相制御 2線式<br>100V専用<br>(調光率1~100%)<br>(接続台数)<br>詳しくは調光器の仕様図参照                                                                                                                                                                                               | RX-408N                                                                     | 900      | 100   | 50/60    | 274       | 14.8     | 0.4     |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | RX-116WC (1~9台) RX-411W (3~23台) 金属製スイッチボックス単体取付時<br>FX-426N 位相制御ユニット (1~9台) |          |       |          |           |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | RX-409N                                                                     | 600      | 100   | 50/60    | 196       | 10.5     | 0.3     |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | RX-116WC (1~9台) RX-411W (4~25台) 金属製スイッチボックス単体取付時<br>FX-426N 位相制御ユニット (1~9台) |          |       |          |           |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |          |       |          |           |          |         |
| Smart LEDZ System<br>無線信号制御方式<br>100~242V<br>調光率5~100%                                                                                                                                                                                                     | 900TYPE                                                                     | 100      | 50/60 | 152      | 15.1      | 0.4      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | FX-391NA                                                                    | 200      |       | 78       | 15.0      |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | 242      |       | 68       | 15.2      |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 600TYPE                                                                     | 100      | 50/60 | 107      | 10.5      | 0.3      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | FX-392NA                                                                    | 200      |       | 57       | 10.4      |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | 242      |       | 51       | 10.6      |          |         |

- ・Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合：調光電源  
当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- ・その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。

器具本体質量：約0.2Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

生産終了品

| 縮尺 | 1/3               | タイプ | LEDZ グレアレス 900/600 | 型番 | ERD7552WA |
|----|-------------------|-----|--------------------|----|-----------|
| 品名 | 軒下グレアレススペースダウンライト | 型番  | ERD7552WA          | 型番 | ERD7552WA |

2022/05/30 承認 嶋田 作成 坂本 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

ERD7552WA-K

株式会社 遠藤照明