

ENDO LEDZ

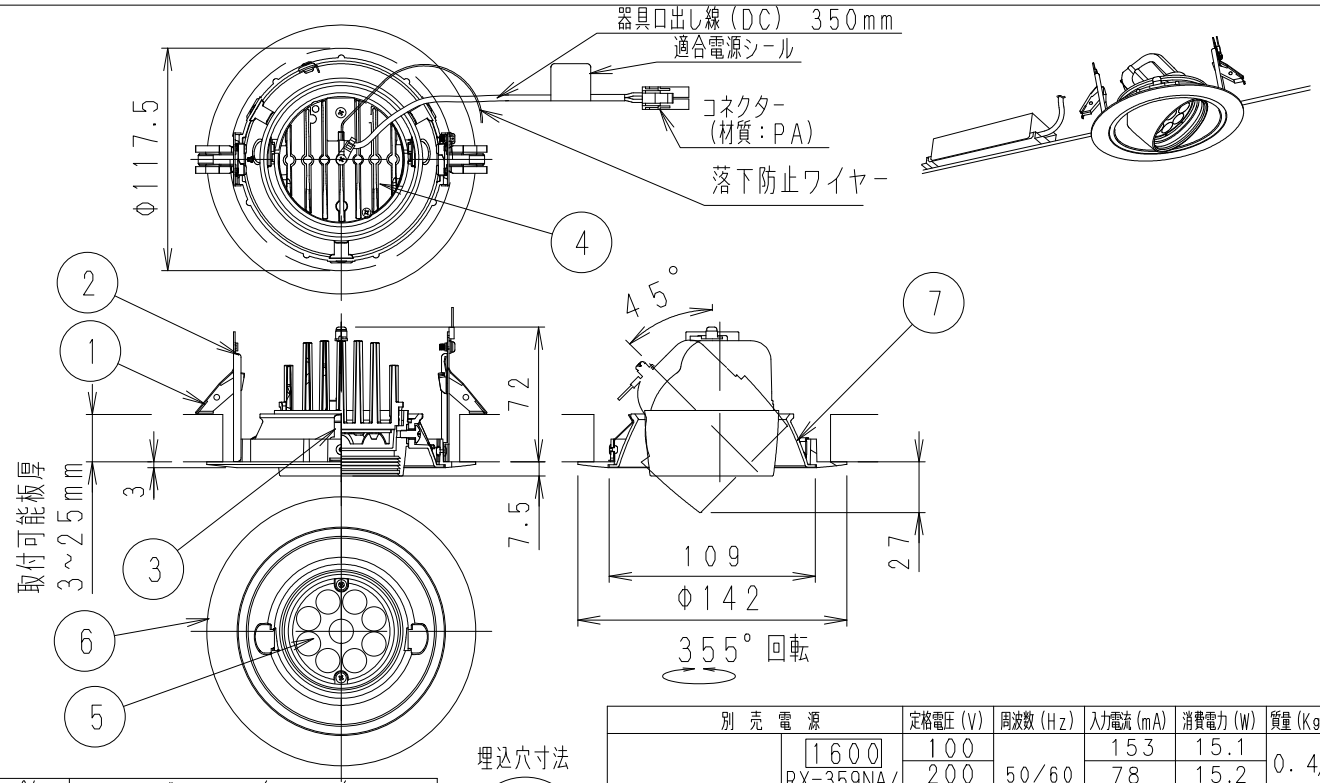

埋込穴寸法



ランプ名	Rsシリーズ 1600/1200/900
配　光	中角配光タイプ
光源色	温白色タイプ（3500K）
演色性	Ra83　近接照射限度　0.5m


使用上のご注意

1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。
　組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4、コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

⚠ 安全に関するご注意

1、一般屋内用器具です。　屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。　LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2、天井埋込専用器具です。
　傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、省施工バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。
　高温で使用すると火災の原因となります。
7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
　火災・感電の原因になります。
8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

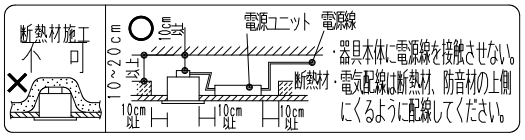

別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)
非調光 100～242V用	1600 RX-359NA/RX-359NB	100	50/60	153	15.1	0.4/0.3
		200		78	15.2	
		242		67	15.5	
	1200 RX-360NA	100	50/60	105	10.4	0.2
		200		56	10.4	
		242		49	10.5	
	900 RX-361NA	100	50/60	76	7.5	0.2
		200		43	7.7	
		242		39	7.8	
PWM制御 100～242V用 （調光率5～100%）	1600 RX-366NA	100	50/60	162	15.7	0.3
		200		85	15.4	
		242		73	15.5	
	1200 RX-367NA RX-367NB	100	50/60	106	10.5	0.3
		200		57	10.6	
		242		50	10.7	
	900 RX-368NA RX-368NB	100	50/60	79	7.8	0.3
		200		44	7.9	
		242		39	8.0	
ライトコントローラ（PWM信号制御方式）最大接続台数	X-239WB（100V） 50台（50台） RX-382W（100V） 20台（20台） X-240WB（200V） 50台（50台）／（242V） 50台（50台） FX-441WB／BB （PWM信号ユニット・50台） ※（ ）内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線（絶縁線長100m以内） ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
位相制御 2線式 100V専用 （調光率1～100%） （接続台数） 詳しくは調光器仕様図参照	RX-407NA 1600	100		50/60	307	14.8	0.4
	RX-116WC（1～8台） RX-411W（2～20台）金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット （1～8台）						
	RX-408NA 1200	100		50/60	205	10.4	0.3
	RX-116WC（1～11台） RX-411W（3～25台）金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット （1～11台）						
	RX-409NA 900	100		50/60	153	7.5	0.3
	RX-116WC（1～15台） RX-411W（4～25台）金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット （1～15台）						
Smart LEDZ Fit（無線調光） 100～242V用 （調光率5～100%）	1600 FX-390NB	100	50/60	160	15.9	0.3
		200		85	16.3	
		242		84	16.7	
	1200 FX-391NA	100	50/60	113	11.1	0.3
		200		61	11.3	
		242		55	11.5	
	900 FX-392NA	100	50/60	81	7.8	0.3
		200		46	7.9	
		242		42	8.1	

Smart LEDZ FitシステムまたはSmart LEDZ Fit PLUSシステム専用機器です。
適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他の調光制御システム（旧Smart LEDZシステム含む）ではご使用できません。　通信距離　見通し半径25m以内
※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。

器具本体質量	約0.4Kg	別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40000時間

白・日塗工 N-93・マンセル：N9.3（近似値）					
7	コーン	アルミ	1	白艶消	
6	枠	アルミダイカスト	1	白艶消	
5	LEDレンズモジュール	アクリル・LED基板	1	（LEDモジュール交換不可）	
4	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	脱脂・化成	
3	コーン取付バネ	ステンレス・t0.4	3		
2	アングル	亜鉛鋼板・t0.8	2		
1	省施工バネ	ステンレス・t0.4	2		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

縮尺	1/4	タイプ	Rsシリーズ 1600/1200/900	型番	ERD7578WA
		品名	ユニバーサルダウンライト		

2025/05/08	承認	三沢	作成	藤田	仕様図／ISO A4 第三角法（mm）	ERD7578WA－K	株式会社 遠藤照明