


⚠ 安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付パネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

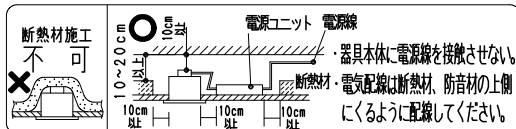

使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
2. LEDにはバラツキがあるため、同一番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. 調光調色の色温度は調光率が低い場合はバラツキがある場合があります。
5. コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

ランプ名	Tunable 9000TYPE		
配光	拡散配光タイプ		
光源色	調光調色タイプ (6500K~2700K相当)		
演色性	Ra 85	近接照射距離	0.3m

埋込穴寸法

200±1

別売電源ユニット		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
Smart LEDZ System 無線信号制御方式 100~242V用 調光率1~100%	FX-436N	100	50/60	792	78.4	1.0
		200		406	78.0	
		242		345	78.0	

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- Tunable (調光調色) 専用灯具
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書をご確認ください。
- 電源ユニットを埋込穴より挿入する場合、天井面より150mm以内
障害物がある場合は取付できません (25mm天井厚みの場合)

別売電源ユニット質量は別表参照

器具本体質量 約1.3Kg

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)						
7	前面カバー	ガラス・t2.0	1	透明	消し	
6	モジュール		1	(LEDモジュール交換不可)		
5	反射板	アルミ・t1.0	1	鏡面	仕上	
4	コーン枠	アルミ・t1.2	1	白艶	消	
3	ヒートシンク	アルミ・t1.0	1			
2	本体	アルミ・t3.0	1			
1	取付パネ	ステンレス・t0.4	3			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考		

縮尺	1/5	タイプ	Tunable9000TYPE	型番	ERD7584WA
		品名	ベースダウンライト		