
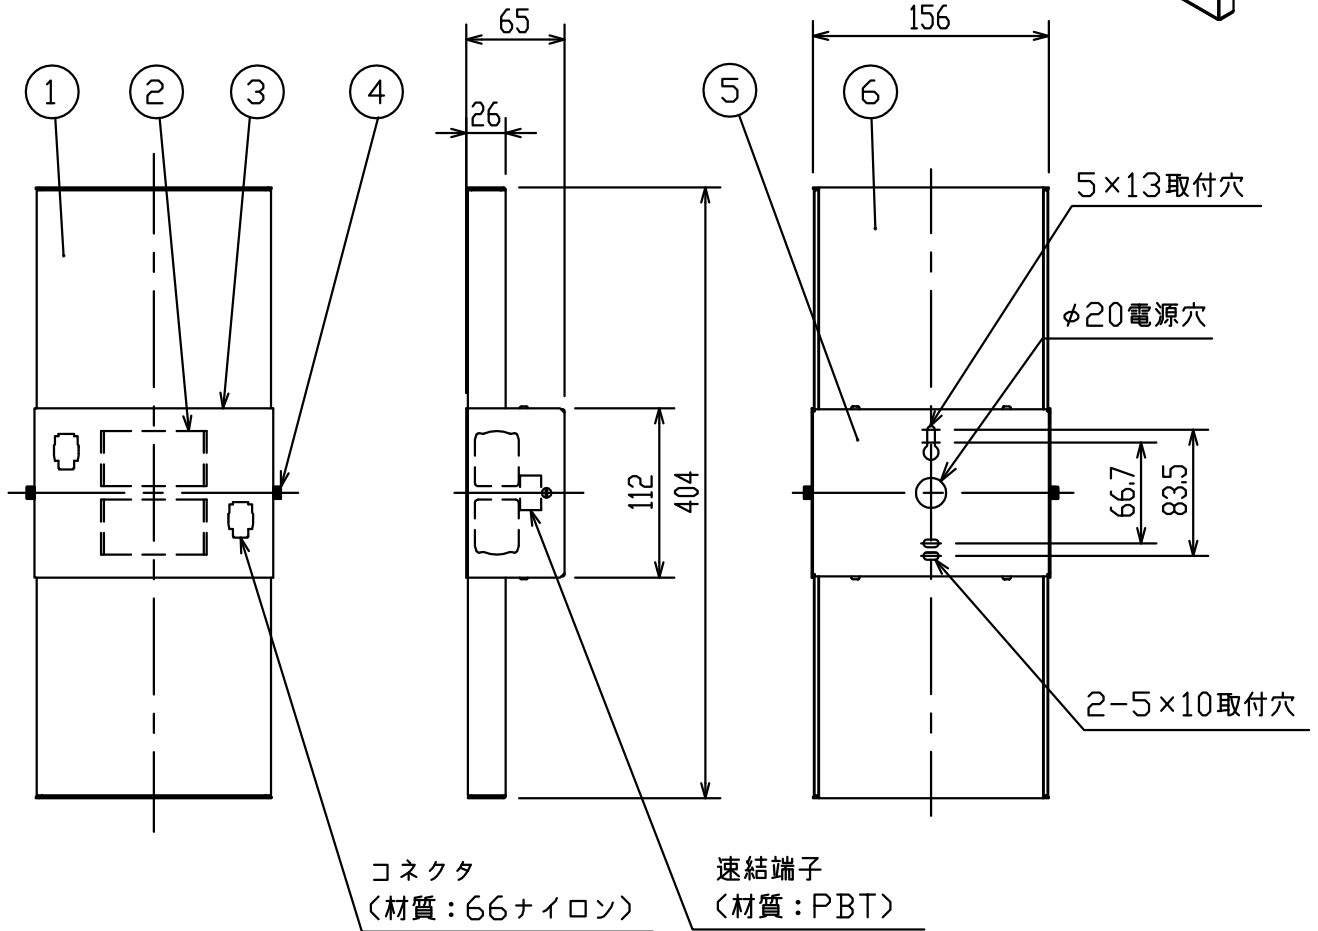


◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

※全に閉するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
- ・振動や衝撃の影響の受ける場所には取付けないでください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・この製品は屋内用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、漏気が直接あたる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。



定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	144	8.0

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数	尺度	型番
7								ERB6110SA
6	反射板	鋼板(t1.0)	2	外面：シルバーメタリック 内面：白				
5	取付板	鋼板(t1.0)	1	シルバーメタリック				承認 捺印 作成 生産終了品 沢 田 原
4	取付ネジ	ソチェウ・M4	2	クロムメッキ				
3	化粧カバー	鋼板(t1.0)	1	シルバーメタリック				
2	LEDユニット	ブロック70	2		適合ランプ 球付	LEDユニット BLOCK 70 白色タイプ(4000K) Ra82		
1	セード	アクリル	1	乳白マット		4.0W×2		
						約 3.2 Kg(ランプ含む)	1/6	