


埋込穴寸法

125±1

⚠ 安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
- 5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、省施工パネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井で使用の場合は、下図のように施工してください。

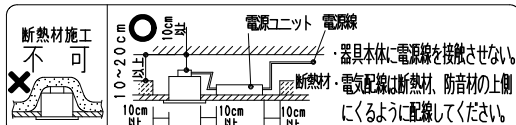

ランプ名	COB5500TYPE		
配光	拡散配光タイプ		
光源色	温白色 (3500K)		
演色性	Ra83	近接照射角度	0.5m

使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。組み合わせでご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

【非調光】適合電源100～242V		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
5500TYPE	RX-445N	100	50/60	451	45.0	0.6
		200		229	44.2	
		242		195	44.2	

【無線調光】適合電源100～242V		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
5500TYPE	Smart LEDZ Fit FX-446N (調光率5～100%)	100	50/60	453	45.2	0.6
		200		230	44.4	
		242		196	44.4	

・Smart LEDZ Fitシステム又は Smart LEDZ Fit Plusシステムの専用機器です。適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム（旧Smart LEDZ Fitシステム）は、お取り扱いできません。・通信距離 見通し半径25m以内 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合があります。予めご了承ください。別売電源ユニット、管轄は別添添附

生産終了品

・LED光源寿命60000時間（JIS C8155:2010に準拠） 器具本体質量 約0.4Kg

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)			
7	前面カバー	強化ガラスt2.0	1 透明消し
6	モジュール	樹脂・LED基板	1 (LEDモジュール交換不可)
5	反射板	アルミ・t1.0	1 鏡面仕上
4	コーン枠	アルミ・t1.2	1 鏡面マット/白艶消
3	ヒートシンク	アルミ・t0.5	1
2	本体	アルミ・t2.0	1
1	取付パネ	ステンレス・t0.4	2
部番	部品名	材質・素材厚	数量 備考

縮尺	1/3	タイプ	5500TYPE	型番	ERD7646S
		品名	ベースダウンライト		