
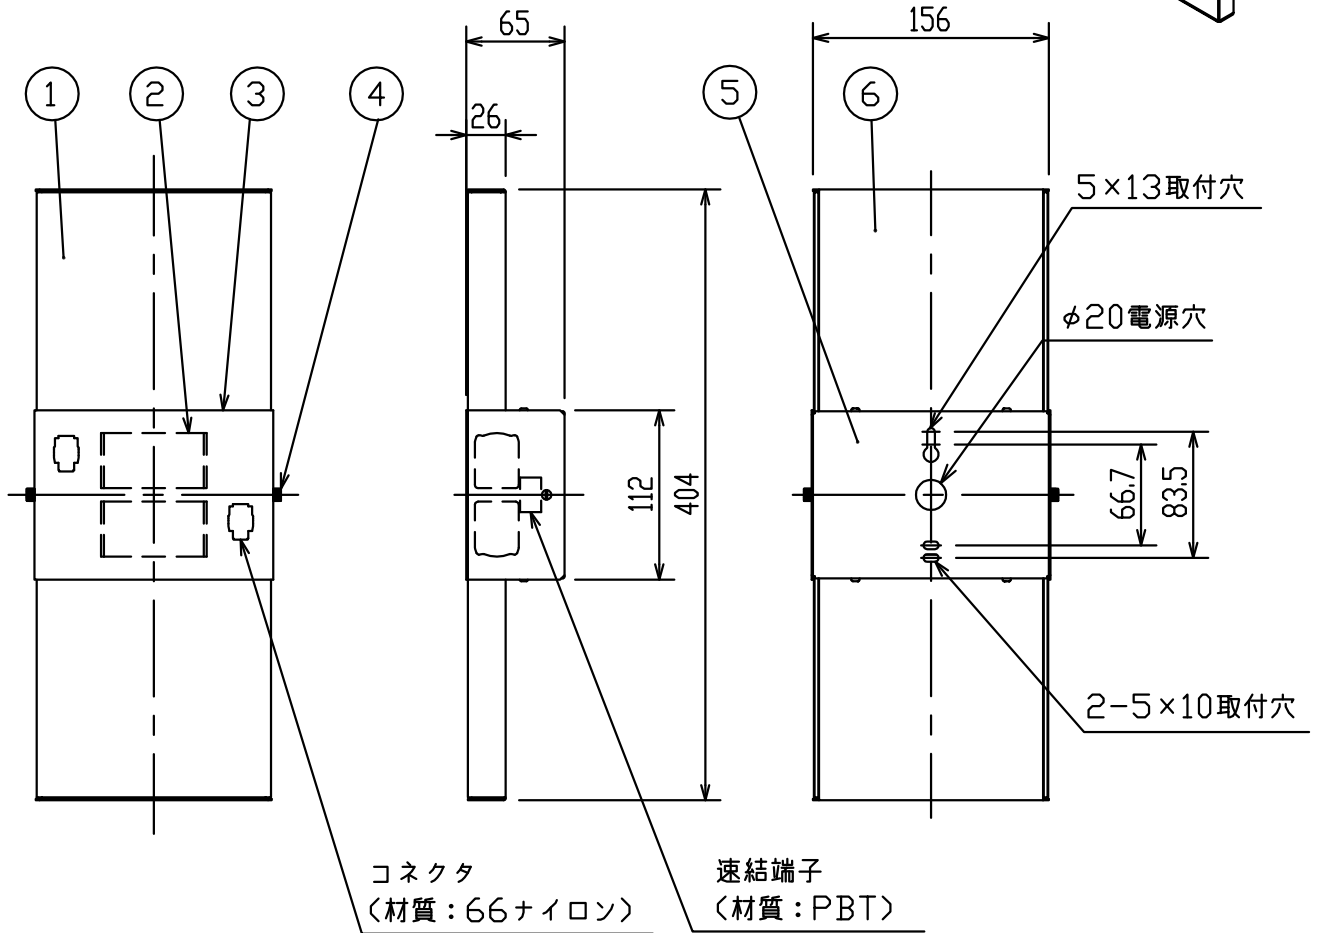


◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
- ・振動や衝撃の影響の受ける場所には取付けないでください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・この製品は屋内用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接あたる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。



定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	144	8.0W

白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3(近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数	尺度
7					特記事項 ・縦向き・横向き取付可 ・調光不可 ・設計寿命:約40,000h	型番 ERB6110WA	承認/捺印/作成 鳥田原
6	反射板	鋼板(t1.0)	2	白艶消し			
5	取付板	鋼板(t1.0)	1	白艶消し	適合ランプ 球付	LEDユニット BLOCK 70 白色タイプ(4000K) Ra82	1/6
4	取付ネジ	ソynchew・M4	2	クロムメッキ(頭部白艶消し)			
3	化粧カバー	鋼板(t1.0)	1	白艶消し	約 1.8 Kg(ランプ含む)	4.0W×2	1/6
2	LEDユニット	ブロック70	2				
1	セード	アクリル	1	乳白マット			

生産終了品

