


使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
- 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

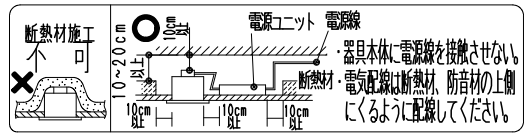

オプション(別売)
 詳細は各型番の仕様図をご参照ください。
 ・ディフュージョンレンズ RB-574C
 ・ハニカムルーバ RB-582B
 電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合
 天井面より下記の寸法に障害物がある場合は
 取付できません。(2.5mm天井厚みの場合)
 位相制御ユニット FX-426NA/NB 170mm

埋込寸法



ランプ名	LEDZ CORE75 C50
配光	広角配光タイプ
光源色	電球色タイプ(2700K)
演色性	Ra93 近接照射限度 0.1m

別売適合電源	定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)	
非調光 100-242V用	RX-448N	100	50/60	60	0.2	
		200		32		
		242		28		
PWM信号制御方式 100-242V用 (調光率5~100%)	RX-368NA	100	50/60	56	0.3	
		200		33		
		242		30		
位相制御・2線式 100V専用 (調光率1~100%)	RX-409NA	100	50/60	116	5.1	0.3
	RX-116WC(1~20台) RX-411W(6~25台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット(1~20台) 詳しくは調光器の仕様図参照					
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	FX-449N	100	50/60	64	0.3	
		200		34		
		242		30		

・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合:調光電源
 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
 ・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。
 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。

器具本体質量 約0.3Kg 別売電源ユニット質量は別表参照

・LED光源寿命40000時間

枠:黒・日塗工 N-10・マンセル:N1.0 (近似値)

9	落下防止ワイヤ	ステンレス・φ1	1		
8	枠	アルミダイキャスト	1	黒	艶消
7	取付バネ	ステンレス	3		
6	レンズ	P C	1	透	明
5	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)	
4	コソ	アルミダイキャスト	1	黒	艶消
3	灯体受	アルミダイキャスト	1	黒	艶消
2	灯体	アルミダイキャスト	1		
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1		