


取付寸法図 A矢視図
(S = 1 / 4)

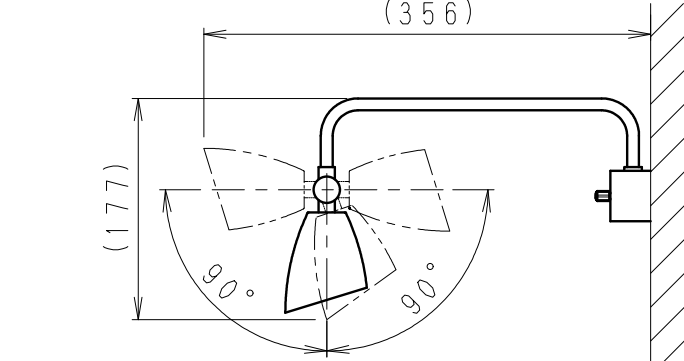

<可動範囲>
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井面や傾斜天井には、取り付けないでください。《床面での使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	72	4.0

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5 (近似値)

7	取付板	亜鉛鋼板	1		特記事項 ・灯体可動形 ・調光不可 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	型番 ERB6117WA
6	レンズ	鋼板	1	白 艶 消		
5	取付ナット	シンチュウ・M4	2	白 艶 消		
4	ア - ム	φ9.5鋼管	1	白 艶 消		
3	自在器	亜鉛ダイカスト	1	白 艶 消		
2	セ - ド	鋼板	1	白 艶 消		
1	LEDユニット	ブロック70	1	RA-609LB	適合ランプ LEDユニット ブロック70 電球色タイプ (3000K) Ra82	承認 検印 作成 三 嶋 浦 沢 田 野
部 品 名		材質・素材厚	数量	備 考	W・数	尺 度
部 番		材 質 ・ 素 材 厚		数 量	器 具 質 量	1 / 3