


取付寸法図 A矢視図
(S = 1 / 3)

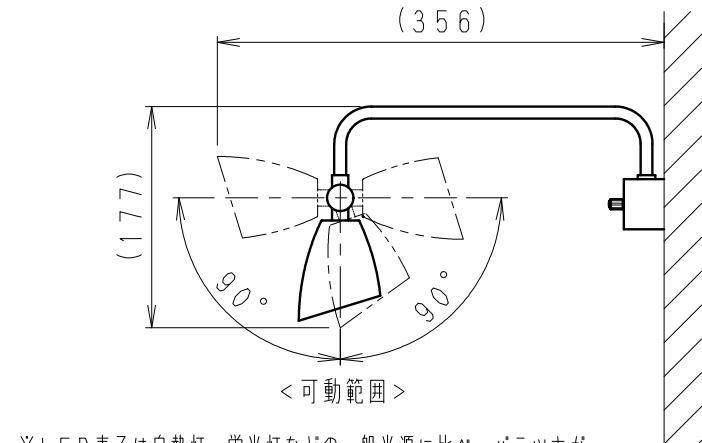

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5 (近似値)

⚠ 安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井面や傾斜天井には、取り付けないでください。
《床面でのご使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取付け専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	151	9.5

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	適合ランプ	型番
7	取付板	亜鉛鋼板	1				ERB6118WA
6	レンズ	鋼板	1	白 艶 消			
5	取付ナット	シンチュウ・M4	2	白 艶 消			
4	ア - ム	φ9.5鋼管	1	白 艶 消			
3	自在器	亜鉛ダイカスト	1	白 艶 消		LEDユニット ブロック150 電球色タイプ(3000K) Ra82	
2	セ - ド	鋼板	1	白 艶 消			
1	LEDユニット	ブロック150	1	RA-613LB			
W・数					-	約 1.2 Kg	
R・数					1/4		

承認 検印 作成
生産終了品
水田野

