

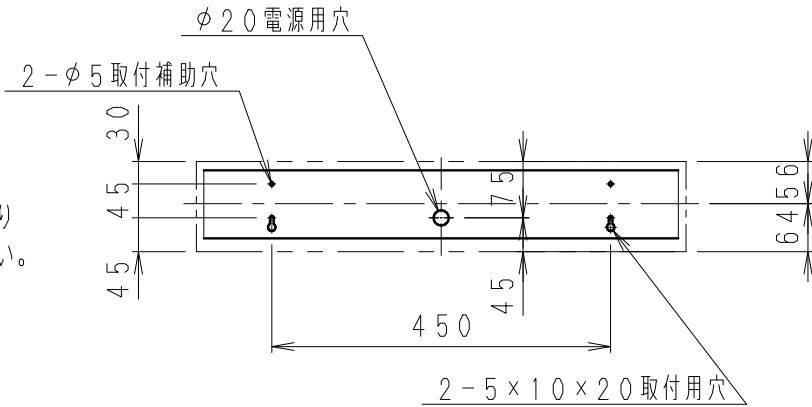
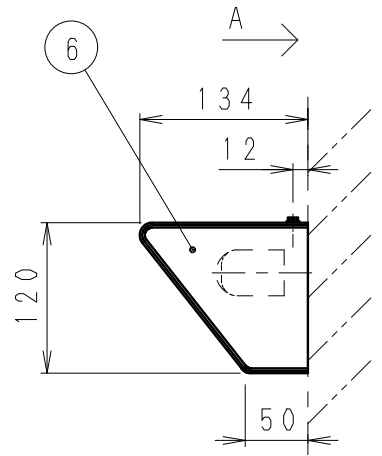


※メンテナンスの為、天井面より  
100mm以上離してください。

取付寸法図 A矢視図  
(S=1/10)

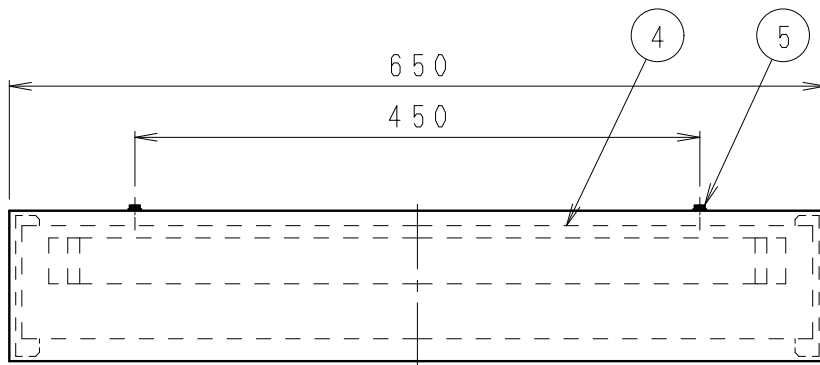

アース付速結送り端子  
(材質: ポリアミド6)

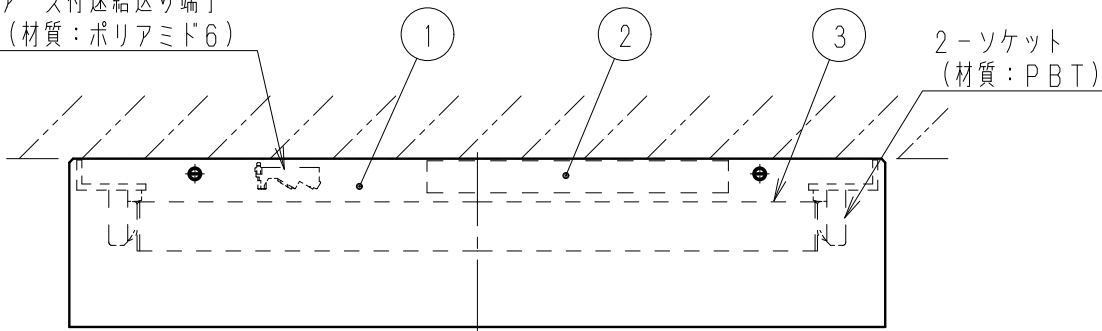

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ  
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が  
ありますのでご了承ください。

白 日塗工: N-95・マンセル: N9.5 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	146	14.2
		200	79	14.2
		242	74	14.3

7						特記事項 ・調光不可 ・設計寿命: 約40,000h	型番 ERB6120W
6	側板	鋼板	2	白艶消			
5	取付ビス	シンチュウ・M4	2	白艶消			
4	本体	亜鉛鋼板	1				
3	LEDモジュール		1	THP36M-N840F	適合ランプ LEDスリムチューブモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) THP36M-N840F 540mmタイプ Ra85		承認 検印 作成 井 崎 島 <b>生産終了品</b>
2	電源ユニット		1				
1	セード	アクリル	1	乳白	W・数	-	尺度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 2.7 Kg	1/6

