
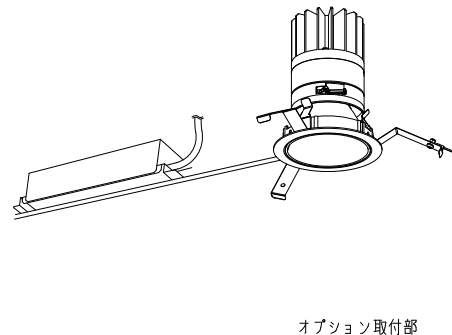


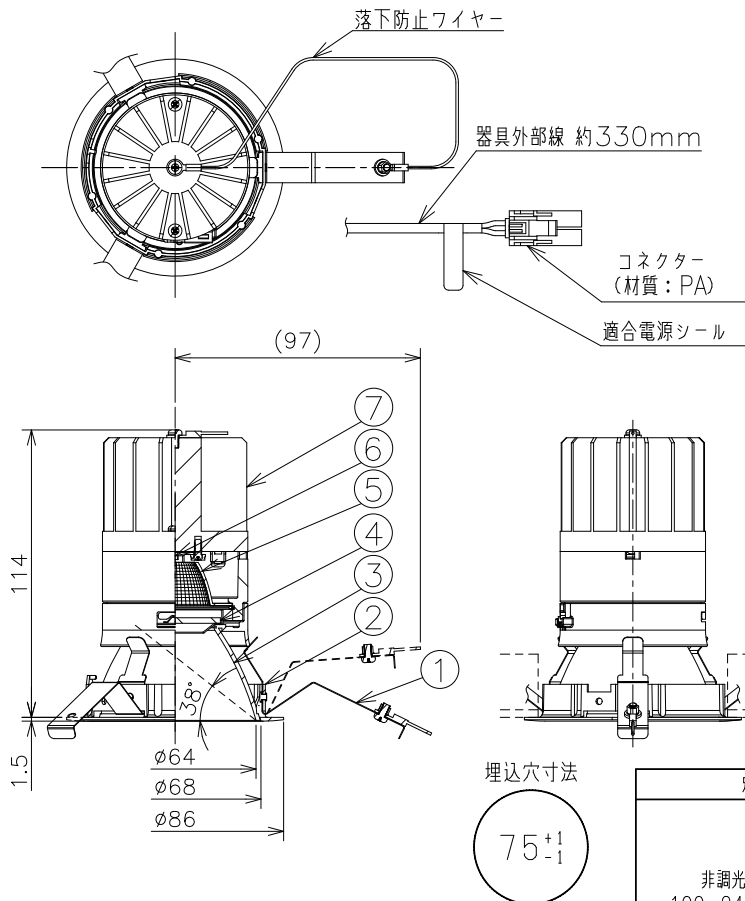

オプション

オプション取付部に下記1個のみ取付できます。

- ・ディフュージョンレンズ (RB-974C)
- ・スプレッドレンズ (RB-979C)
- ・ハニカムルーバ (RB-583B)

※取付方法は取扱説明書を参照ください。

※すべてのオプションは併用不可です。

電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合
天井面より下記の寸法に障害物がある場合は取付できません。
FX-426NA/NB 160mm


ランプ名	LEDZ グレアレス 1400/900/600		
配光	広角配光タイプ		
光源色	電球色 (2700K)		
演色性	Ra83	近接照射限度	0.1m

使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- 4、コネクタは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

⚠ 安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。
傾斜天井に取付可能（30°まで）やわらかい天井には取り付けないでください。
落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
- 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

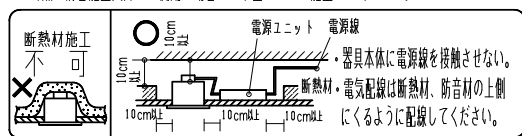

枠:白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3(近似値)

7	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒艶消
6	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
5	反射板	アルミ(1090・t1.0)	1	電解研磨(鏡面仕上)
4	前面パネル	強化ガラス・t2.0	1	透明消
3	コーン	アルミ(1090/1060)・t1.2	1	コーン・電解研磨(鏡面仕上)
2	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	3	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考
2025/08/04	承認 三沢	作成 藤田	仕様図 / ISO A4	第三角法 (mm)

別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)	
非調光 100~242V用	[1400TYPE]	100	50/60	210	20.7	0.4	
	RX-359N	200		107	20.8		
	RX-359NA RX-359NB	242		93	21.3		
	[900TYPE]	100	50/60	145	14.4	0.2	
	RX-360NA	200		74	14.2		
		242		64	14.3		
	[600TYPE]	100	50/60	102	10.1	0.2	
	RX-361NA	200		54	10.1		
		242		48	10.3		
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	[1400TYPE]	100	50/60	210	20.5	0.4	
	RX-366NA	200		111	20.1		
		242		95	20.2		
	[900TYPE]	100	50/60	146	14.5	0.3	
	RX-367NA RX-367NB	200		75	14.4		
		242		66	14.5		
	[600TYPE]	100	50/60	104	10.3	0.3	
	RX-368NA RX-368NB	200		56	10.4		
		242		49	10.5		
	ライトコントローラ (PWM信号制御方式) 最大接続台数	X-239WB(100V) 50台(50台) RX-382W(100V) 20台(20台) X-240WB(200V) 50台(50台)/(242V) 50台(50台) FX-441WB/FB(PWM信号ユニット・50台) ※()内台数は、信号供給のための接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) ●GRAPHIC Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
	位相制御 2線式 100V専用 (調光率1~100%) (接続台数)	RX-407NA	[1400] 100	50/60	396	20.3	0.4
		RX-116WC(1~5台) RX-411W(2~16台)金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~5台)					
RX-408NA		[900] 100	50/60	274	14.8	0.3	
RX-116WC(1~8台) RX-411W(3~23台)金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台)							
RX-409NA		[600] 100	50/60	196	10.5	0.3	
詳しくは調光器の仕様図参照	RX-116WC(1~13台) RX-411W(4~25台)金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台)						
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	[1400TYPE]	100	50/60	211	21.0	0.4	
	FX-390N	200		108	21.1		
	FX-390NA FX-390NB	242		92	21.4		
	[900TYPE]	100	50/60	152	15.1	0.3	
	FX-391NA	200		78	15.0		
		242		68	15.2		
	[600TYPE]	100	50/60	107	10.5	0.3	
	FX-392NA	200		57	10.4		
		242		51	10.6		
・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。 ・詳細は当品無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。							

器具本体質量		約0.3Kg		別売電源ユニット質量は別表参照		・光束維持時間4000.0時間	
縮尺	1/3	タイプ	LEDZ グレアレス 1400/900/600			型番	ERD7794WD
		品名	ベースダウンライト(鏡面コーン)				