




ランプ名	LEDZグレアレス 2400/1400/900
配光	超広角配光タイプ
光源色	電球色タイプ(2700K)
演色性	Ra83
近接照射限度	0.2m

埋込寸法

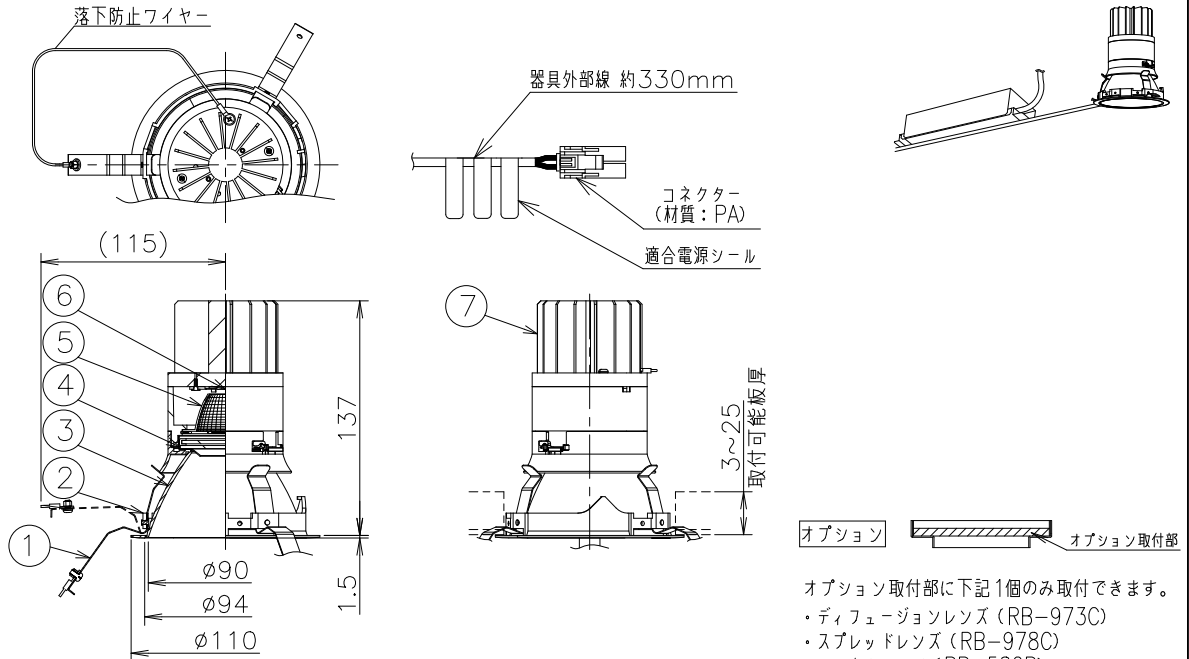


使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバラストがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクタは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。
傾斜天井に取付可能(30°まで)やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

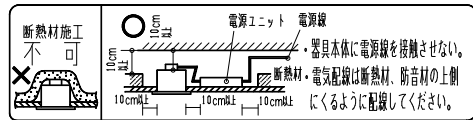

枠・黒・日塗工 N-10・マンセル:N1.0(近似値)

7	ヒートシンク	アルミ	1	黒艶消
6	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
5	反射板	アルミ(1090・t1.0)	1	電解研磨(鏡面仕上)
4	前面パネル	強化ガラス・t2.0	1	透明消
3	コーン	アルミ(1090/1060)・t1.2	1	黒艶
2	枠	アルミダイキャスト	1	黒艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.4	3	

部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考
2026/04/20	承認三沢	作成藤田	仕様図/ISO A4 第三角法(mm)	

別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)	
非調光 100~242V用	[2400TYPE]	100	50/60	297	29.0	0.5	
	RX-358N	200		151	28.6		
	RX-358NA	242		129	28.8		
	[1400TYPE]	100	50/60	208	20.5	0.3	
	RX-359NB	200		107	20.7		
		242		92	21.1		
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	[900TYPE]	100	50/60	139	13.8	0.2	
	RX-360NA	200		71	13.6		
		242		61	13.7		
	[2400TYPE]	100	50/60	299	29.1	0.5	
	RX-365N	200		151	28.2		
	RX-365NA	242		127	28.2		
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	[1400TYPE]	100	50/60	209	20.4	0.3	
	RX-366NA	200		110	20.0		
		242		94	20.1		
	[900TYPE]	100	50/60	140	13.9	0.3	
	RX-367NA	200		73	13.8		
	RX-367NB	242		63	13.9		
ライトコントローラ (PWM信号制御方式) 最大接続台数	TYPE	RX-382W(100V)	X-239WB(100V)	X-240WB(200V)	X-240WB(242V)		
	2400	20台(20台)	3台(50台)	50台(50台)	50台(50台)		
	1400/900	20台(20台)	50台(50台)	50台(50台)	50台(50台)		
	FX-441WB/BB(PWM信号ユニット・50台)						
	*()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(絶縁線長100m以内)						
	●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。						
位相制御 2線式 100V専用 (調光率1~100%) (接続台数) 詳しくは調光器の仕様図参照	RX-407NA	[1400]	[100]	[50/60]	[39.3]	[20.1]	[0.4]
	RX-116WC(1~6台) RX-411W(2~16台) 金属製スイッチボックス単体取付時						
	FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~5台)						
	RX-408NA	[900]	[100]	[50/60]	[26.3]	[14.1]	[0.3]
	RX-116WC(1~8台) RX-411W(3~23台) 金属製スイッチボックス単体取付時						
	FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台)						
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	[2400TYPE]	100	50/60	289	28.6	0.6	
	FX-389NA	200		150	28.9		
	FX-389NB	242		130	29.3		
	[1400TYPE]	100	50/60	210	20.9	0.4	
	FX-390NA	200		107	21.0		
	FX-390NB	242		92	21.3		
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	[900TYPE]	100	50/60	147	14.5	0.3	
	FX-391NA	200		75	14.4		
		242		66	14.6		
・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源 当仕指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様、取扱説明書を確認ください。							

- ・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合: 調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- ・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。
- ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。

器具本体質量 約0.4Kg 別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間 40000時間

縮尺	1/4	タイプ	LEDZグレアレス 2400/1400/900	型番	ERD7805BD
		品名	ベースダウンライト(ブラックコーン)		

ERD7805BD-K

株式会社 遠藤 照明