


ENDO　LEDZ

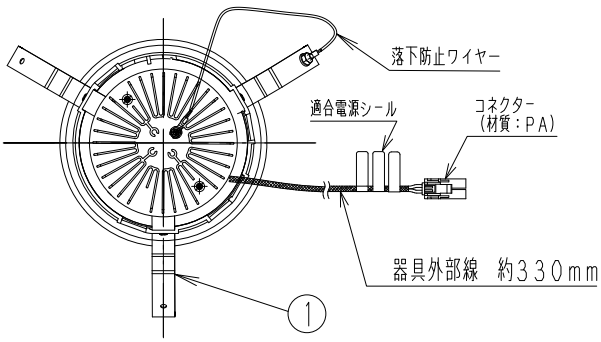

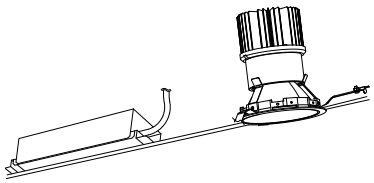

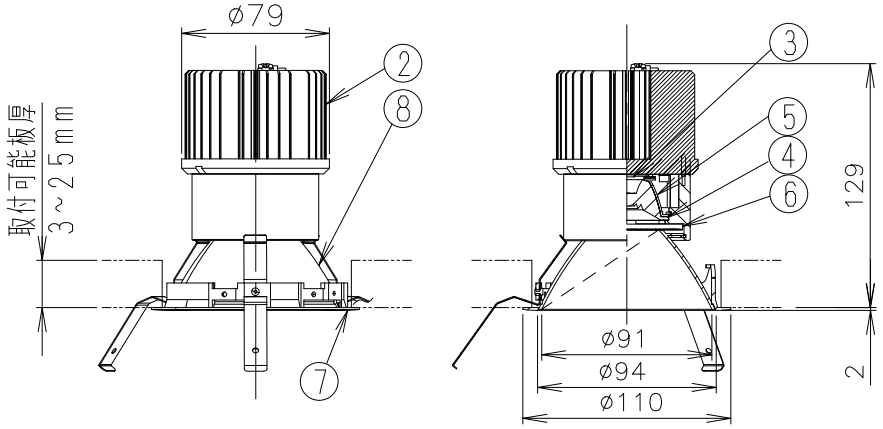


使用上のご注意

1、本体１台につき適合電源ユニット（別売）が１台必要です。
　組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
2、ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる
　場合があります。予めご了承ください。
3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。
　予めご了承ください。
4、コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

⚠ 安全に関するご注意

1、一般屋内用器具です。　屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、
　振動のある場所では使用できません。　LEDの光学性能に影響を与える恐れや
　劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2、天井埋込専用器具です。
　傾斜天井に取付可能（30°まで）やわらかい天井には取り付けないでください。
　落下の原因になります。
3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、
　枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に
　補強材を入れてください。
6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。
　高温で使用すると火災の原因となります。
7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
　火災・感電の原因になります。
8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
　断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

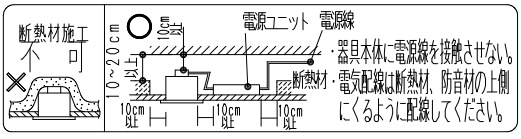

枠：白・日塗工　N-93・マンセル：N9．3（近似値）				
8	コーン	アルミ・t2.0	1	コーン：白
7	枠	アルミダイカスト	1	白艶消
6	前面パネル	ＰＣ　t2.0	1	透明消
5	反射板	アルミ・t1.0	1	鏡面
4	レンズ	ＰＭＭＡ	1	
3	LEDモジュール		1	（LEDモジュール交換不可）
2	ヒートシンク	アルミ	1	黒
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	3	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

ランプ名	LEDZグレアレス　2400/1400/900
配　光	超広角配光タイプ
光源色	電球色タイプ（2700K）
演色性	Ra83　近接照射限度　0.3ｍ

埋込穴寸法　100 +1 −1

別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)
非調光 100～242V用	2400TYPE RX-359NB	100	50/60	208	20.5	0.3
		200		107	20.7	
		242		92	21.1	
	1400TYPE RX-360NA	100	50/60	139	13.8	0.2
		200		71	13.6	
		242		61	13.7	
	900TYPE RX-361NA	100	50/60	98	9.7	0.2
		200		53	9.8	
		242		47	9.9	
PWM信号制御方式 100～242V用 (調光率5～100%)	2400TYPE RX-366NA	100	50/60	209	20.4	0.3
		200		110	20.0	
		242		94	20.1	
	1400TYPE RX-367NA RX-367NB	100	50/60	140	13.9	0.3
		200		73	13.8	
		242		63	13.9	
	900TYPE RX-368NA RX-368NB	100	50/60	100	9.9	0.3
		200		54	10.0	
		242		48	10.2	
ライトコントローラ (PWM信号制御方式) 最大接続台数	X-239WB（100V）37台(50台) RX-382W（100V）20台（20台） X-240WB（200V）50台（50台）/（242V）50台（50台） FX-441WB/BB(PWM信号ユニット・50台) ＊（ ）内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
位相制御　2線式 100V専用 (調光率1～100%) (接続台数) 詳しくは調光器の仕様図参照	RX-408NA 1400	100	50/60	263	14.1	0.4
	RX-116WC（1～6台）RX-411W（2～16台）金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット（1～5台）					
	RX-409NA 900	100	50/60	189	10.0	0.3
	RX-116WC（1～8台）RX-411W（3～23台）金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット（1～9台）					
Smart LEDZ System 無線制御方式 100～242V用 (調光率5～100%)	2400TYPE FX-390NB	100	50/60	210	20.9	0.3
		200		107	21.0	
		242		92	21.3	
	1400TYPE FX-391NA	100	50/60	147	14.5	0.3
		200		75	14.4	
		242		66	14.6	
	900TYPE FX-392NA	100	50/60	104	10.1	0.3
		200		55	10.0	
		242		49	10.2	
	・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。					

器具本体質量：約0.5Kg　別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40000時間

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ グレアレス 2400/1400/900	型番	ERD7819WD
		品名	ベースダウンライト（白艶消コーン）		

2025/12/03	承認	三沢	作成	坂本	仕様図／ISO A4 第三角法（mm）	ERD7819WD－ K	株式会社 遠藤照明