


*メンテナンスの為、天井面より100mm以上離してください。

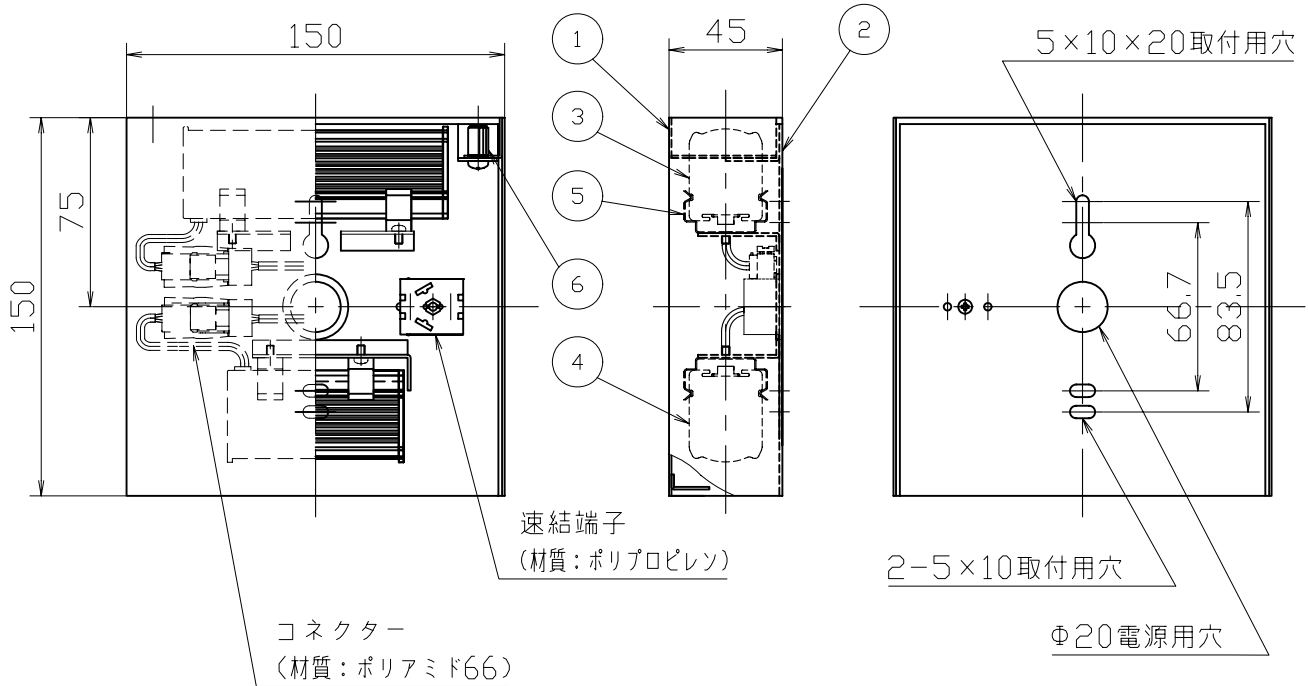

定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
700	64.2

*LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	195	10.9

白 日塗工 : N-95・マンセル : N9.5 (近似値)

7					特記事項 ・逆向使用不可 ・調光不可 ・設計寿命 約40,000h ・専用LEDユニット交換可能	型番 ERB6137W
6	取付ナット	ソチウ・M4	2	白 艶 消		
5	LEDユニット取付バネ	ステンレス	4	脱 脂	適合ランプ 球付 LEDユニット ブロック100 LEDユニット ブロック70 電球色タイプ (3000K) Ra80	承認 検出 作成 生産終了品
4	LEDユニット	RA-609L	1			
3	LEDユニット	RA-611L	1		W・数 最大6.5W×1 最大4.4W×1	尺 度 1/3
2	取付板	鋼板t1.2	1	白 艶 消		
1	本 体	鋼板t1.0	1	白 艶 消	器具質量 約0.8Kg	ENDO
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考		