


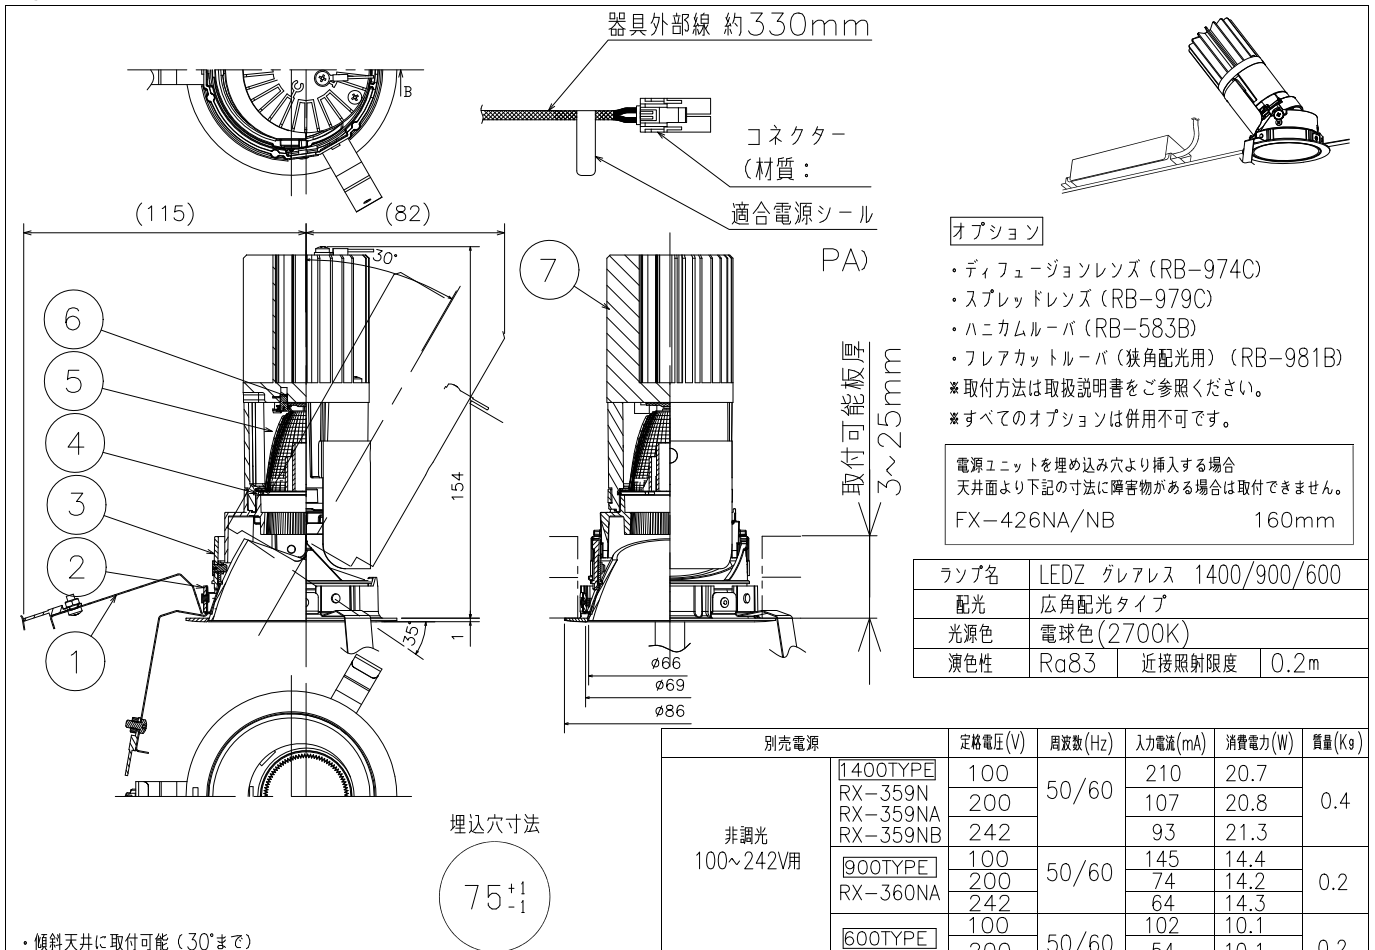


・傾斜天井に取付可能 (30°まで)

使用上のご注意

1. 本体 1台につき適合電源ユニット (別売) が 1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離に近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井に取付可能 (30°まで) やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

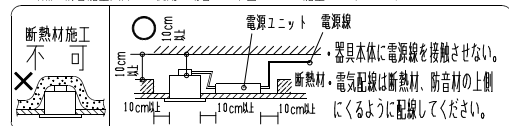

枠:黒・日塗工 N-10・マンセル:N1.0 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	脱脂
6	LEDモジュール		1	<LEDモジュール交換不可>
5	反射板	アルミ	1	電解研磨 (鏡面仕上)
4	前面パネル	強化ガラス・t2.0	1	脱脂
3	コーン	アルミ	1	コーン・電解研磨 (鏡面仕上) コーン本体・脱脂
2	枠	アルミダイキャスト	1	黒染消
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	3	
2025/07/31	承認	三沢 作成 藤田	仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)	

別売電源	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100~242V用	1400TYPE RX-359N	100	210	20.7	0.4
	RX-359NA	200	107	20.8	
	RX-359NB	242	93	21.3	
	900TYPE RX-360NA	100	145	14.4	0.2
		200	74	14.2	
		242	64	14.3	
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率 5~100%)	600TYPE RX-361NA	100	102	10.1	0.2
		200	54	10.1	
		242	48	10.3	
	1400TYPE RX-366NA	100	210	20.5	0.4
		200	111	20.1	
		242	95	20.2	
ライトコントロール (PWM信号制御方式) 最大接続台数	900TYPE RX-367NA	100	146	14.5	0.3
		200	75	14.4	
		242	66	14.5	
	600TYPE RX-368NA	100	104	10.3	0.3
		200	56	10.4	
		242	49	10.5	

X-239WB (100V) 50台 (50台) RX-382W (100V) 20台 (20台)
X-240WB (200V) 50台 (50台) / (242V) 50台 (50台)
FX-441WB/BB (PWM信号ユニット・50台)
*() 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (絶縁線長 100m以内)
● GRAF I K Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。

位相制御 2線式 100V専用 (調光率1~100%) (接続台数) 詳しくは調光器の仕様図参照	RX-407NA	1400	100	50/60	396	20.3	0.4
	RX-116WC(1~5台) RX-411W(2~16台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~5台)						
	RX-408NA	900	100	50/60	274	14.8	0.3
	RX-116WC(1~8台) RX-411W(3~23台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台)						
	RX-409NA	600	100	50/60	196	10.5	0.3
	RX-116WC(1~13台) RX-411W(4~25台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台)						

・Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合: 調光電源
当社は指定の適合システム機器をカタログを確認のうえ使用ください。
・その他の照明制御システム (旧 SmartLEDZ を含む) ではご使用できません。
・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。

器具本体質量	約0.4Kg	別売電源ユニット質量は別表参照
・光束維持時間	40000時間	
縮尺	1/3	タイプ LEDZ グレアレス 1400/900/600 品名 ユニバーサルダウンライト (鏡面コーン)
型番	ERD7837BD	

ERD7837BD- K

株式会社 遠藤 照 明