


*メンテナンスの為、天井面より100mm以上離してください。

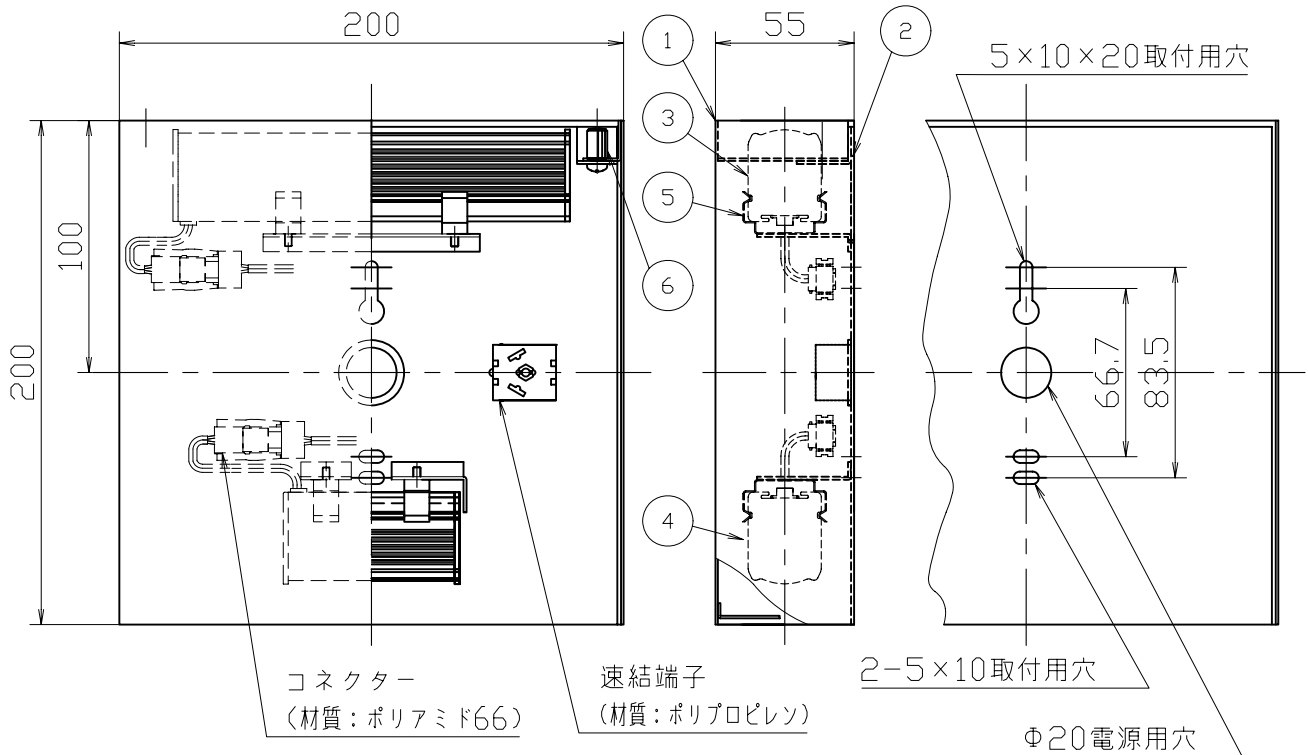

定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
930	65.5

*LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	255	14.2

白 日塗工 : N-95・マンセル : N9.5 (近似値)

7					特記事項 ・逆付使用不可 ・調光不可 ・設計寿命 約40,000h ・専用LEDユニット交換可能	型番 ERB6138W
6	取付ナット	ｼﾝｸﾞﾙ・M4	2	白 艶 消		
5	LED以外取付バネ	ステンレス	4	脱 脂	適合ランプ 球付 LEDユニット ブロック150 LEDユニット ブロック70 電球色タイプ (3000K) Ra80	本 認 検 印 作 成 生 産 終 了 品 新 工 場 検 査 済
4	LEDユニット	RA-609L	1			
3	LEDユニット	RA-613L	1			
2	取付板	鋼板 ｾ1.2	1	白 艶 消	W・数 最大9.8W×1 最大4.4W×1	尺 度 1/3
1	本 体	鋼板 ｾ1.0	1	白 艶 消		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量 約1.3Kg	