


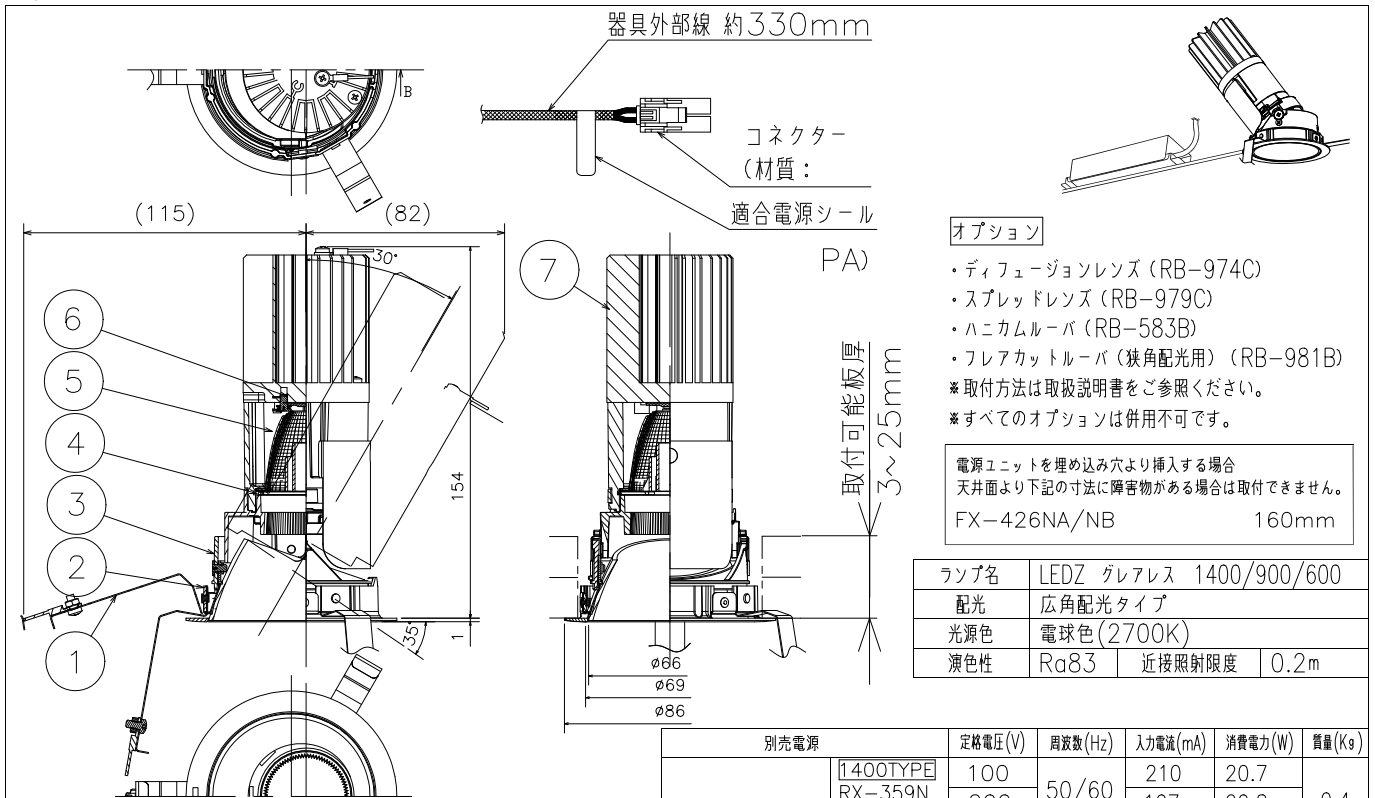


・傾斜天井に取付可能 (30°まで)

使用上のご注意

1. 本体 1台につき適合電源ユニット (別売) が 1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離に近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
 2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井に取付可能 (30°まで) やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
 3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
 4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
 5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
 6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
 7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
 8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
- 断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

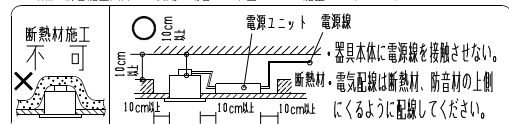

枠:白・日達工 N-93・マンセル:N9.3(近似値)

7	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	脱脂
6	LEDモジュール		1	<LEDモジュール交換不可>
5	反射板	アルミ	1	電解研磨 (鏡面仕上)
4	前面パネル	強化ガラス・t2.0	1	脱脂
3	コーン	アルミ	1	コーン・電解研磨 (鏡面仕上) ユニオン本体・脱脂
2	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	3	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
2025/07/31	承認三沢 作成藤田	仕様図/ISO A4 第三角法(mm)		

別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)
非調光 100~242V用	[1400TYPE] RX-359N RX-359NA RX-359NB	100	50/60	210	20.7	0.4
		200		107	20.8	
		242		93	21.3	
	[900TYPE] RX-360NA	100	50/60	145	14.4	0.2
		200		74	14.2	
		242		64	14.3	
	[600TYPE] RX-361NA	100	50/60	102	10.1	0.2
		200		54	10.1	
		242		48	10.3	
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	[1400TYPE] RX-366NA	100	50/60	210	20.5	0.4
		200		111	20.1	
		242		95	20.2	
	[900TYPE] RX-367NA RX-367NB	100	50/60	146	14.5	0.3
		200		75	14.4	
		242		66	14.5	
	[600TYPE] RX-368NA RX-368NB	100	50/60	104	10.3	0.3
		200		56	10.4	
		242		49	10.5	

位相制御 2線式 100V専用 (調光率1~100%) (接続台数) 詳しくは調光器の仕様図参照	RX-407NA	[1400]	100	50/60	396	20.3	0.4
	RX-116WC(1~5台) RX-411W(2~16台)金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~5台)						
	RX-408NA	[900]	100	50/60	274	14.8	0.3
	RX-116WC(1~8台) RX-411W(3~23台)金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台)						
	RX-409NA	[600]	100	50/60	196	10.5	0.3
	RX-116WC(1~13台) RX-411W(4~25台)金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台)						

Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	[1400TYPE]	100	50/60	211	21.0	0.4	
	FX-390N	200		108	21.1		
	FX-390NA	242		92	21.4		
	FX-390NB						
	[900TYPE]	100	50/60	152	15.1	0.3	
	FX-391NA	200		78	15.0		
		242		68	15.2		
		100	50/60	107	10.5	0.3	
		200		57	10.4		
		242		51	10.6		

・ Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・ その他の照明制御システム(但SmartLEDZを含む)ではご使用できません。 ・ 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。			
器具本体質量		約0.4Kg	別売電源ユニット質量は別表参照
・ 光束維持時間 40000時間			
縮尺	1/3	タイプ LEDZ グレアレス1400/900/600	型番 ERD7837WD
	品名	ユニバーサルダウンライト(鏡面コーン)	
ERD7837WD-K			株式会社 遠藤 照明