
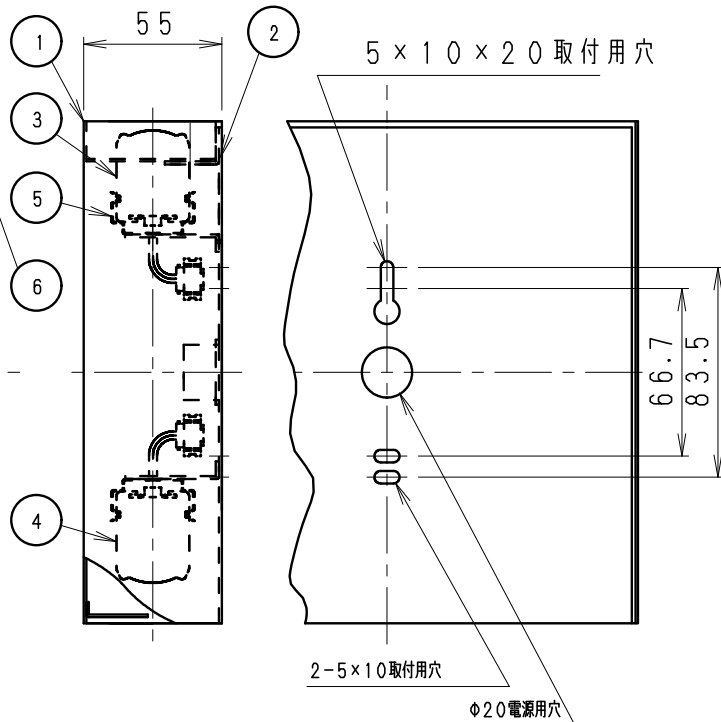
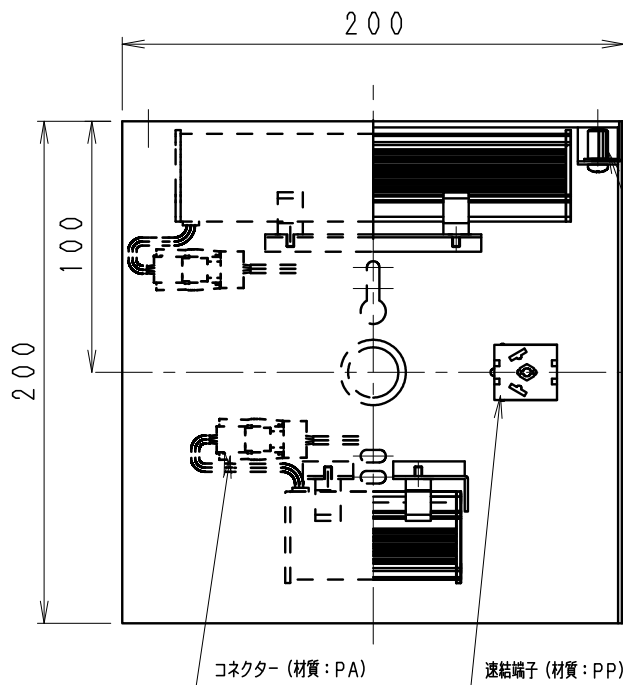


*メンテナンスの為、天井面より
100mm以上離してください。



▲ 安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井面や傾斜天井には、取り付けないでください。《床面でのご使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

*LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	223	13.5

白 日塗工 : N-95・マンセル : N9.5 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	尺度	特記事項	型番
7							特記事項 ・逆付使用不可 ・調光不可 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) ・専用LEDユニット交換可能	ERB6138WA
6	取付ナット	シンチュウ・M4	2	白 艶 消				
5	LEDユニット取付パネ	ステンレス	4				適合ランプ LEDユニット ブロック150 LEDユニット ブロック70 電球色タイプ (3000K) Ra82	承認 検印 作成 三 嶋 三 沢 田 浪
4	LEDユニット	RA-609LB	1					
3	LEDユニット	RA-613LB	1					
2	取付板	鋼板 t1.2	1	白 艶 消				
1	本体	鋼板 t1.0	1	白 艶 消				
	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	尺度		
					約 1.3 Kg	1/3		