
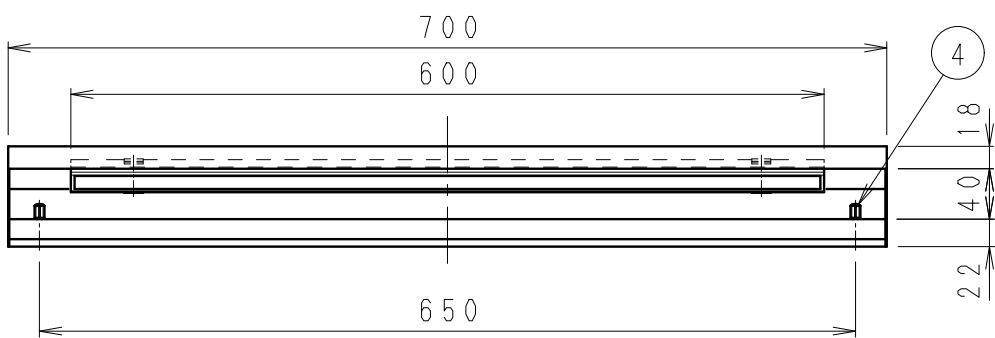
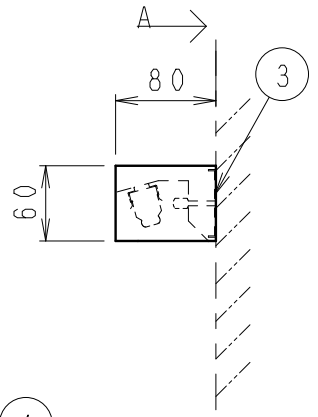
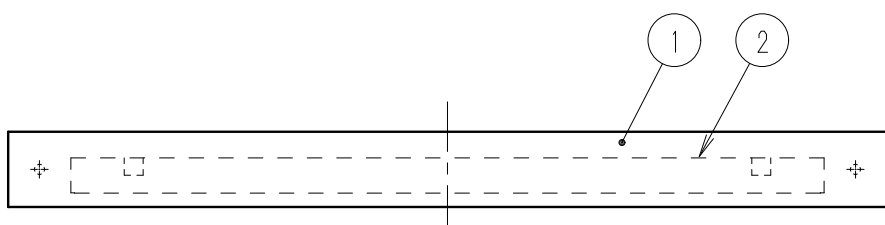


※上向き配光で使用する場合は
加熱保護の為天井面より
100mm以上離してください。

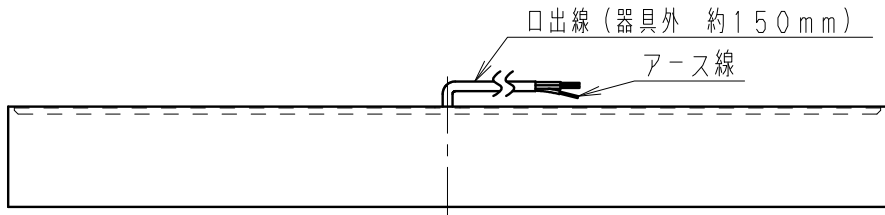

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
ありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	80	7.0
		200	40	7.0
		242	33	7.0

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5 (近似値)

7					特記事項 ・上下両方向取付可能 ・調光不可 ・設計寿命：約40,000h	型番 ERB6141WA
6						
5						
4	取付ナット	シンチュウ・M4	2	白艶消	適合ランプ LEDラインユニット L=600mm ナチュラルホワイトタイプ (4000K) Ra82	承認 検印 作成 生産終了品 水田 野
3	取付板	亜鉛鋼板	1			
2	LEDラインユニット		1	ERX9324S	W・数 -	尺度 1/6
1	本体	鋼板	1	白艶消		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 2.4 Kg