


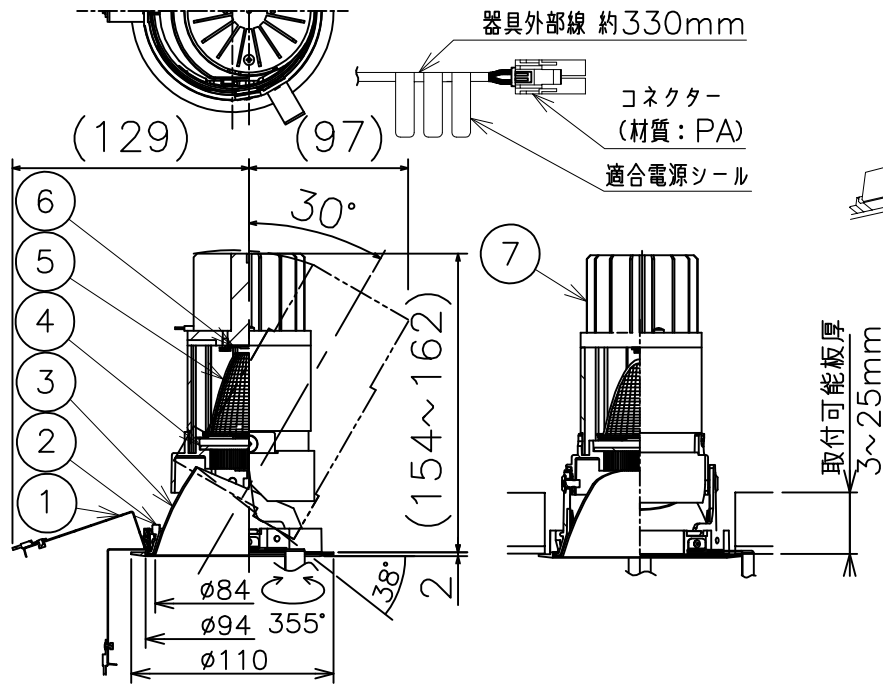

オプション

- ・ディフュージョンレンズ (RB-574C)
- ・スプレッドレンズ (RB-578C)
- ・ハニカムルーバ (RB-582B)
- ・フレアカットルーバ (狭角配光用) (RB-587B)

※ 取付方法は取扱説明書をご参照ください。

※ すべてのオプションは併用不可です。

ランプ名	LEDZグレアレス 2400/1400/900
配光	狭角配光タイプ
光源色	電球色タイプ(2700K)
演色性	Ra83 近接照射距離 0.3m

埋込寸法

100⁺¹


使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でご利用の場合は、下図のように施工してください。

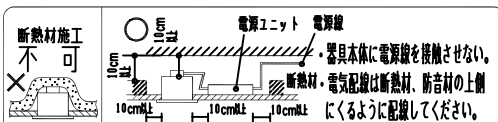

枠:黒・日塗工 N-10・マンセル:N1.0(近似値)

7	ヒートシンク	アルミ	1	脱脂
6	LEDモジュール		1	LEDモジュール交換不可
5	反射板	アルミ(1090・t1.0)	1	電解研磨(鏡面仕上)
4	前面パネル	強化ガラス・t2.0	1	透明消
3	コーン	アルミ(1090/1060)・t1.2 コーン裏面・アルミダイキャスト	1	コーン・電線保護(黒色) コーン裏面・黒色
2	枠	アルミダイキャスト	1	黒染消
1	取付バネ	ステンレス・t0.4	3	
部品名	材質・素材厚	数量	備考	
2022/10/28	承認 許	作成池永	仕様図/ISO A4 第三角法(mm)	

別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)	
非調光 100~242V用	2400TYPE RX-358N	100	50/60	297	29.0	0.5	
		200		151	28.6		
		242		129	28.8		
	1400TYPE RX-359N RX-359NA	100	50/60	208	20.5	0.4	
		200		107	20.7		
		242		92	21.2		
	000TYPE RX-360NA	100	50/60	147	14.6	0.2	
		200		76	14.4		
		242		65	14.4		
	PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	2400TYPE RX-365N	100	50/60	299	29.1	0.5
200			151		28.2		
242			127		28.2		
1400TYPE RX-366N		100	50/60	209	20.4	0.4	
		200		110	20.0		
		242		94	20.1		
000TYPE RX-367NA		100	50/60	140	13.9	0.3	
		200		73	13.8		
		242		63	13.9		
ライトコントロール (PWM信号制御方式) 最大接続台数		TYPE	RX-382W(100V)	X-239WB(100V)	X-240WB(200V)	X-240WB(242V)	
	2400	20台(20台)	37台(50台)	50台(50台)	50台(50台)		
	1400/900	20台(20台)	50台(50台)	50台(50台)	50台(50台)		
	FX-441W/B(PWM信号ユニット・50台)						
	※ 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内)						
	● GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。						
	位相制御 2線式 100V専用 (調光率1~100%) (接続台数)	RX-407N	1400	100	50/60	393	20.1
		RX-116WC(1~5台) RX-411W(2~16台) 金属製スイッチボックス単体取付時					
		FX-426N 位相制御ユニット (1~5台)					
		RX-408N	000	100	50/60	263	14.1
詳しくは調光器の仕様図参照	RX-116WC(1~9台) RX-411W(3~23台) 金属製スイッチボックス単体取付時						
	FX-426N 位相制御ユニット (1~9台)						
	Smart LEDZ Fit(無線調光) 100~242V用 (調光率5~100%)	2400TYPE FX-389N FX-389NA	100	50/60	289	28.6	0.6
			200		150	28.9	
242			130		29.3		
1400TYPE FX-390N FX-390NA		100	50/60	210	20.9	0.4	
		200		107	21.0		
		242		92	21.3		
000TYPE FX-391N FX-391NA		100	50/60	147	14.5	0.3	
		200		75	14.4		
	242	66		14.6			

・ Smart LEDZ フィットシステム又は Smart LEDZ Fit Plusシステムの専用機器です。
適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム(旧Smart LEDZシステム含む)では、使用できません。
・ 通信距離 見通し半径25m以内 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合があります。この施工には、必ずケーブルが必要です。

器具本体質量 約0.5Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・ LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010準拠)

編 尺 1/4 タイプ LEDZグレアレス 2400/1400/900 型番 ERD7868BB
品 名 ユニバーサルダウンライト(ブラックコーン) 番

ERD7868BB-K

株式会社 遠 藤 照 明

生産終了品