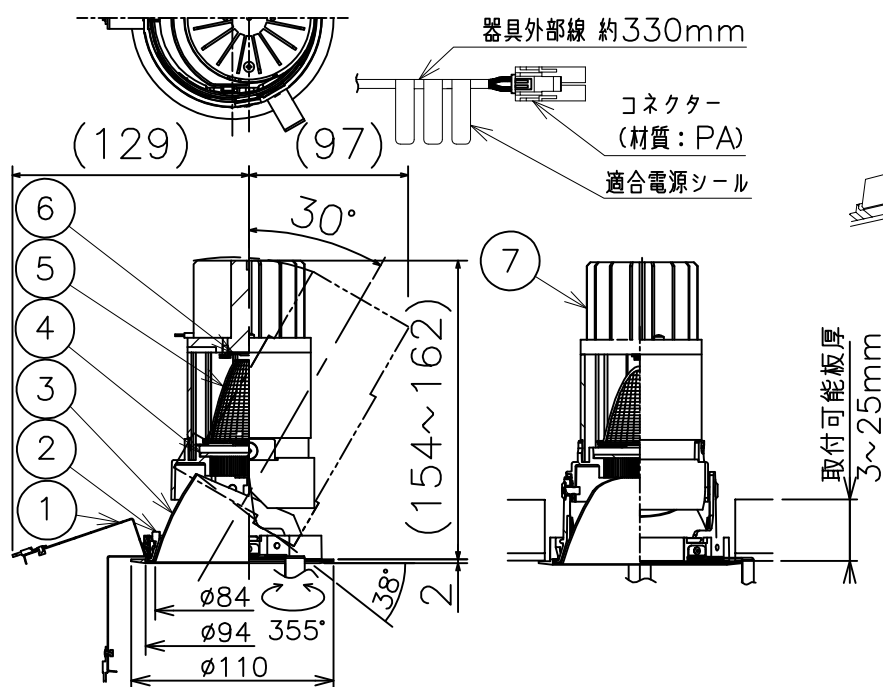


オプション

- ・ディフュージョンレンズ
(RB-574C)
- ・スプレッドレンズ
(RB-578C)
- ・ハニカムルーバ
(RB-582B)
- ・フレアカットルーバ (狭角配光用)
(RR-587B)

※取付方法は取扱説明書をご参照ください。

※すべてのオプションは併用不可です。

ランプ名	LEDZグレアレス 2400/1400/900
配光	中角配光タイプ
光源色	電球色タイプ(2700K)
演色性	Ra83 近接照射限度 0.3m

埋认穴寸法


$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- 4、コネクタは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

⚠ 安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。 屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。 LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
- 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因になります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

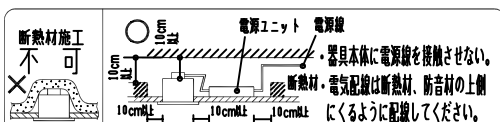

枠:白・日塗り N-93・マンセル:N9.3(近似値)

7	ヒートシンク	アルミ	1	脱脂
6	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
5	反射板	アルミ(1090・t1.0)	1	電解研磨(鏡面仕上)
4	前面パネル	強化ガラス・t2.0	1	透明消
3	コーン	アルミ(1090/1060)・t1.2 コーン本体・アルミダイキャスト	1	コーン・電解研磨(白艶消) コーン本体・脱脂
2	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.4	3	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考
2022/10/28	承認 許	作成池永	仕様図/ISO A4	第三角法(mm)

別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)	
非調光 100~242V用	2400TYPE	100	50/60	297	29.0	0.5	
		RX-358N		200	151		28.6
				242	129		28.8
	1400TYPE	100	50/60	208	20.5	0.4	
		RX-359N		200	107		20.7
		RX-359NA		242	92		21.2
	900TYPE	100	50/60	147	14.6	0.2	
		RX-360NA		200	76		14.4
		242		65	14.4		
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	2400TYPE	100	50/60	299	29.1	0.5	
		RX-365N		200	151		28.2
				242	127		28.2
	1400TYPE	100	50/60	209	20.4	0.4	
		RX-366N		200	110		20.0
				242	94		20.1
	900TYPE	100	50/60	140	13.9	0.3	
		RX-367NA		200	73		13.8
				242	63		13.9
	ライトコントロール (PWM信号制御方式) 最大接続台数		TYPE	RX-382W(100V)	X-239WB(100V)	X-240WB(200V)	X-240WB(242V)
			2400	20台(20台)	37台(50台)	50台(50台)	50台(50台)
			1400/900	20台(20台)	50台(50台)	50台(50台)	50台(50台)
FX-441W/B(PWM信号ユニット・50台) ※()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。							
位相制御 2線式 100V専用 (調光率1~100%) (接続台数) 詳しくは調光器の仕様図参照	RX-407N	1400	100	50/60	393	20.1	0.4
	RX-116WC(1~5台) RX-411W(2~16台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426N 位相制御ユニット (1~5台)						
	RX-408N	900	100	50/60	263	14.1	0.3
	RX-116CW(1~9台) RX-411W(3~23台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426N 位相制御ユニット (1~9台)						
Smart LEDZ Fit(無線調光) 100~242V用 (調光率5~100%)	2400TYPE	100	50/60	289	28.6	0.6	
		FX-389N		200	150		28.9
		FX-389NA		242	130		29.3
	1400TYPE	100	50/60	210	20.9	0.4	
		FX-390N		200	107		21.0
		FX-390NA		242	92		21.3
	900TYPE	100	50/60	147	14.5	0.3	
		FX-391N		200	75		14.4
FX-391NA		242		66	14.6		

・ Smart LEDZ フィットシステム又は Smart LEDZ Fit Plusシステムの専用機器です。
適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム (IBSmart LEDZシステムを含む) には、使用できません。
・ 通信距離 見通し半径 25m 以内 ※設置環境により 25m 以内でも通信できない場合があります。必ずしも施工時に必ずしも通信可能と保証いたしません。

器具本体質量	約0.5Kg
--------	--------

別売電源ユニット質量は別表参照

・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010準拠)

縮尺	1/4	タイプ	LEDZグレアレス 2400/1400/900	型番	ERD7887WB
		品名	ユニバーサルダウンライト(オフホワイト)		

FRD7887WB-K

株式会社 遠藤 照明

生産終了品