


※上向き配光で使用する場合は加熱保護の為天井面より100mm以上離してください。

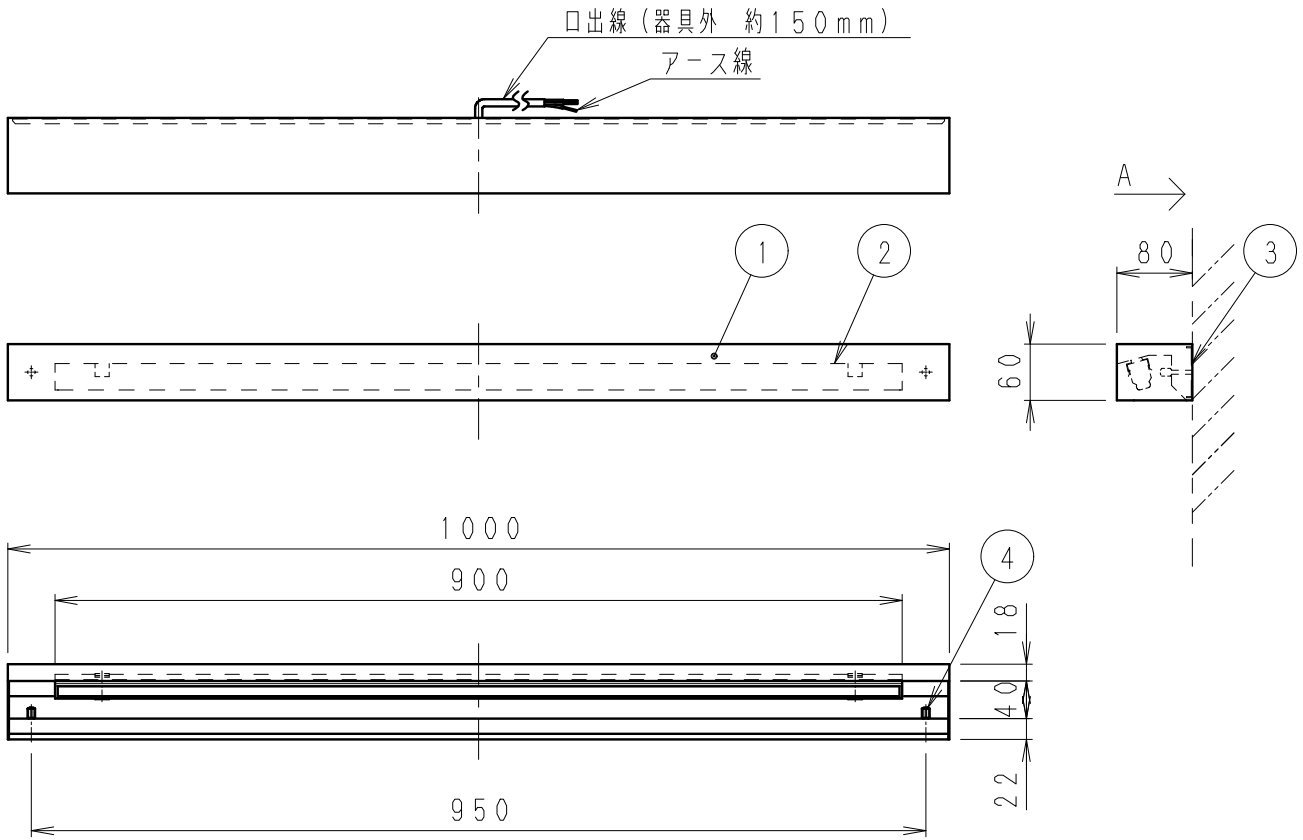

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	117	10.2
		200	59	10.2
		242	48	10.2

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5 (近似値)

7						特記事項 ・上下両方向取付可能 ・調光不可 ・設計寿命：約40,000h	型番 ERB6144WA
6							
5							
4	取付ナット	シンチュウ・M4	2	白艶消		適合ランプ LEDラインユニット L=900mm 電球色タイプ(3000K) Ra82	承認検査作成 生産終了品 次田野
3	取付板	亜鉛鋼板	1				
2	LEDラインユニット		1	ERX9329S			
1	本体	鋼板	1	白艶消		W・数	尺度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 3.4 Kg	1/8

承認検査作成  
生産終了品  
次田野

