


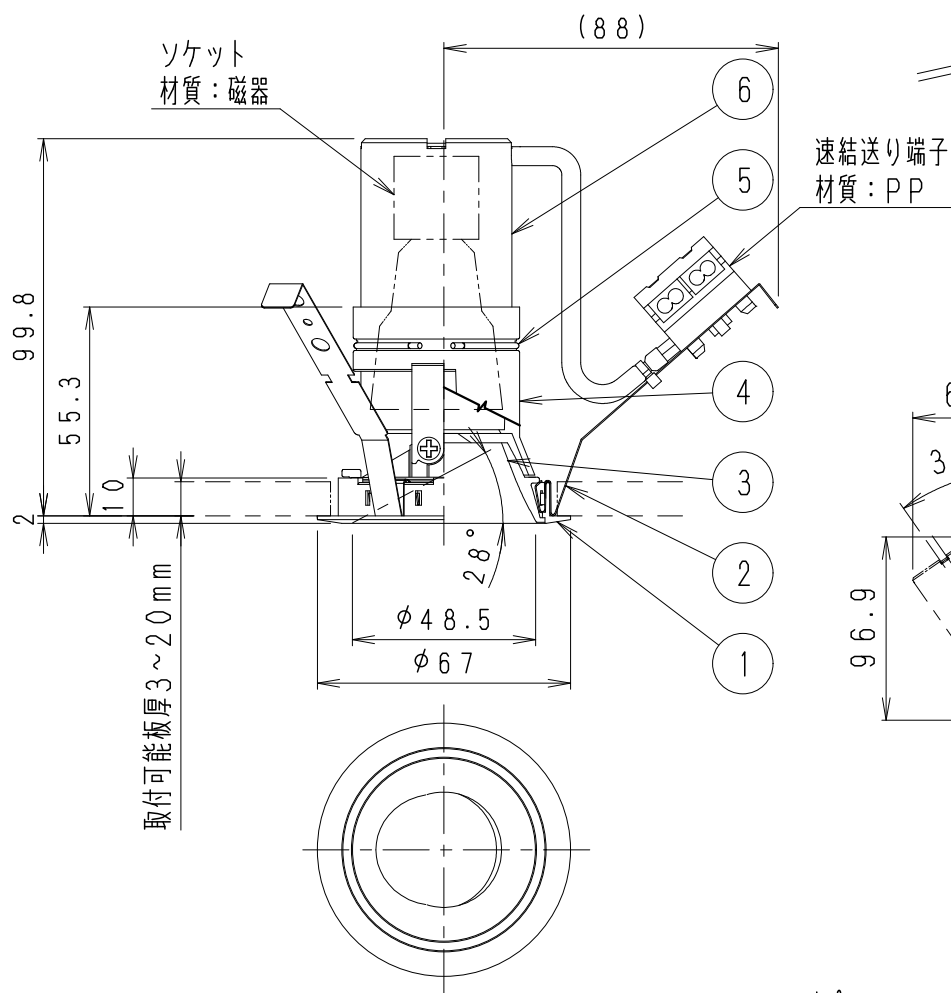

<オプション>

ディフュージョンレンズ RB-683F


ハニカムルーバ RB-684B

※ Synca ランプ組合せ時はご使用できません。

⚠ 安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- 5、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 6、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- 7、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でのご使用の場合は、下図のように施工してください。

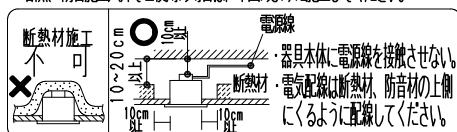

Smart LEDZ System (無線制御システム) でのご使用の場合

- 当社のSmart LEDZ System (無線制御システム) ランプをご使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
- ※ 通信距離は接地環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 当社の位相制御ランプと位相制御調光器と組合せてご使用ください。
- RX-116WC / RX-411W / FX-426NA
- 接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。
- ※ 位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

非調光でのご使用の場合

- 当社の非調光LEDランプをご使用ください。

定格電力 (V)	周波数 (Hz)	近接照射限度	器具本体質量
AC100	50/60	0.1m	約0.2Kg


- ・ LEDランプ別売
- ・ LED光源寿命40000時間
- ・ 適合ランプ型番・定格は、2ページ目 (LEDZ LAMP-5) をご参照ください。

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)				
7				
6	本 体	アルミ	1	
5	リングパネ	SUS304	1	線材: φ1.2
4	フ - ド	アルミダイカスト	1	黒 艶 消
3	コ - ン	アルミダイカスト	1	白 艶 消
2	取 付 パ ネ	ステンレス・t0.4	3	
1	枠	アルミダイカスト	1	白 艶 消
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考
2020/06/26	承認 木村 作成 本木	仕様図 / ISO A4	第三角法 (mm)	

縮 尺	1/2	タイプ	LEDZ LAMP JDR-miniシリーズ	型 番	ERD8009W
		品 名	ユニバーサルダウンライト		

ERD8009W-K

株式会社 遠 藤 照 明

調光方式	適合ランプ型番	形式	配光	色温度	演色性	調光率	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
 Synca Smart LEDZ System 無線制御方式	SAD-443W	LDR4-W-E11/T	広角	Synca (調光調色) 12000K~1800K (カラー調色)	Ra92	1~100%	AC100	50/60	77	4.2
	SAD-443F	LDR4-W-E11/T	超広角							
[Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合] ●Smart LEDZ System (無線制御システム) ランプ適合。 ●当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。 ●その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。 ●詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。										

調光方式	適合ランプ型番	形式	配光	色温度		演色性	調光率	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
LEDZ 位相制御方式 (非調光兼用)	RAD-841N	LDR6W-N-E11/D	狭角	ナチュラルホワイト 白色	4000K	Ra83	5~100%	AC100	50/60	67	5.9
	RAD-841W	LDR6W-W-E11/D	広角								
	RAD-841F	LDR6W-W-E11/D	超広角								
	RAD-842N	LDR6L-N-E11/D	狭角	電球色	3000K	Ra83	5~100%	AC100	50/60	67	5.9
	RAD-842W	LDR6L-W-E11/D	広角								
	RAD-842F	LDR6L-W-E11/D	超広角								
	RAD-843N	LDR6L-N-E11/D	狭角	電球色	2700K	Ra83	5~100%	AC100	50/60	67	5.9
	RAD-843W	LDR6L-W-E11/D	広角								
	RAD-843F	LDR6L-W-E11/D	超広角								
	RAD-953N	LDR6L-N-E11/D	狭角	電球色	2200K	Ra83	5~100%	AC100	50/60	67	5.9
	RAD-953W	LDR6L-W-E11/D	広角								
	RAD-953F	LDR6L-W-E11/D	超広角								
	RAD-844N	LDR6L-N-E11/D	狭角	電球色	3000K	Ra92	5~100%	AC100	50/60	67	5.9
	RAD-844W	LDR6L-W-E11/D	広角								
	RAD-844F	LDR6L-W-E11/D	超広角								
	RAD-845N	LDR6L-N-E11/D	狭角	電球色	2700K	Ra92	5~100%	AC100	50/60	67	5.9
	RAD-845W	LDR6L-W-E11/D	広角								
	RAD-845F	LDR6L-W-E11/D	超広角								

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 当社の位相制御調光器と組合せてご使用ください。

RX-116WC / RX-411W / FX-426NA・NB

接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

非調光でのご使用の場合

- 当社の非調光LEDランプをご使用ください。