


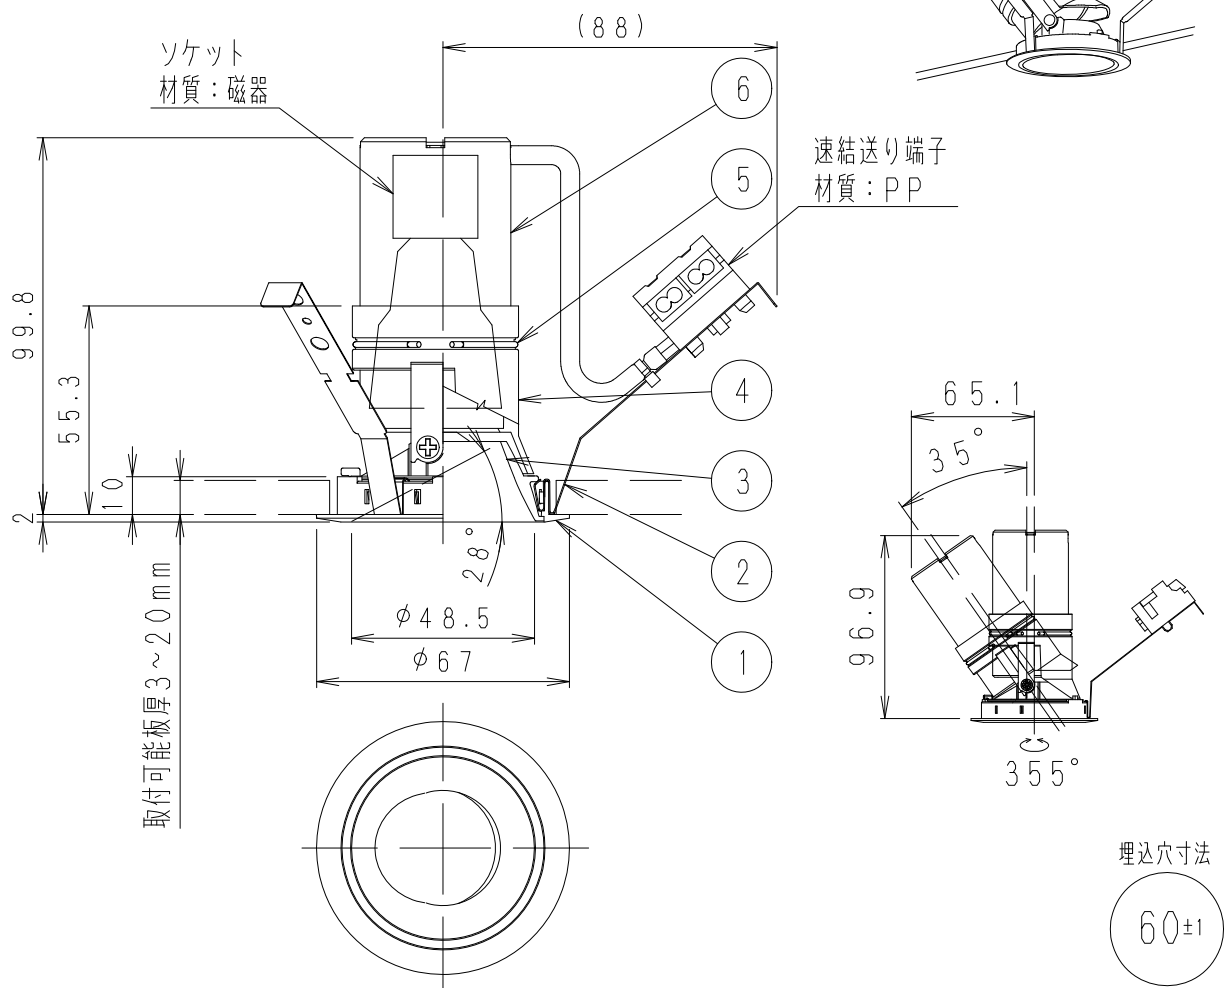

<オプション>

ディフュージョンレンズ RB-683F


ハニカムルーバ RB-684B

※ Synca ランプ組合せ時はご使用できません。

⚠ 安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
6. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
7. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でのご使用の場合は、下図のように施工してください。

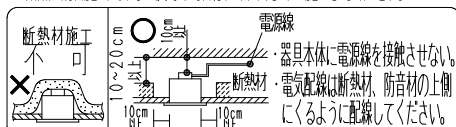

Smart LEDZ System (無線制御システム) でのご使用の場合

●当社のSmart LEDZ System (無線制御システム) ランプをご使用ください。

●通信距離 半径25m以内

※通信距離は接地環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

●当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。

●その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。

●詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

●当社の位相制御ランプと位相制御調光器または位相調光ユニットと組合せてご使用ください。

<正位相タイプ> RX-116WC / RX-411W / FX-426NB

<逆位相タイプ> RX-562W / RX-563W・B / RX-564W・B / FX-568N

接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

非調光でのご使用の場合

●当社の非調光LEDランプをご使用ください。

定格電力 (V)	周波数 (Hz)	近接照射限度	器具本体質量
AC100	50/60	0.1m	約0.2Kg

・LEDランプ別売

・ランプ寿命40000時間

・適合ランプ型番・定格は、2ページ目 (LEDZ LAMP-9) をご参照ください。

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

部番	部品名	材質・素材	厚	数量	備考
7					
6	本体	アルミ		1	
5	リングパネ	SUS304		1	線材: φ1.2
4	フード	アルミダイカスト		1	黒艶消
3	コロン	アルミダイカスト		1	白艶消
2	取付パネ	ステンレス・t0.4		3	
1	枠	アルミダイカスト		1	白艶消
部番	部品名	材質・素材	厚	数量	備考

2026/02/02 承認 木村 作成 本木

仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

ERD8009WA-K

株式会社 遠藤照明

縮尺	1/2	タイプ	LEDZ LAMP JDR-miniシリーズ	型番	ERD8009WA
		品名	ユニバーサルダウンライト		

調光方式	適合ランプ型番	形式	配光	色温度	演色性	調光率	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
 Synca Smart LEDZ System 無線制御方式	SAD-443W	LDR4-W-E11/T	広角	Synca (調光調色) 12000K~1800K (カラー調色)	Ra92	1~100%	AC100	50/60	77	4.2
	SAD-443F	LDR4-W-E11/T	超広角							
Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合 ●Smart LEDZ System (無線制御システム) ランプ適合。 ●当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。 ●その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。 ●詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。										

調光方式	適合ランプ型番	形式	配光	色温度	演色性	調光率	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	
 位相制御方式 低出力タイプ (非調光兼用)	RAD-1111N	LDR3W-N-E11/D	狭角	ナチュラルホワイト 白色	4000K	Ra83	正位相: 5~100% 逆位相: 10~100%	AC100	50/60	42	3.3
	RAD-1111W	LDR3W-W-E11/D	広角								
	RAD-1111F	LDR3W-W-E11/D	超広角								
	RAD-1112N	LDR3WW-N-E11/D	狭角	温白色	3500K	Ra83	正位相: 5~100% 逆位相: 10~100%	AC100	50/60	42	3.3
	RAD-1112W	LDR3WW-W-E11/D	広角								
	RAD-1112F	LDR3WW-W-E11/D	超広角								
	RAD-1113N	LDR3L-N-E11/D	狭角	電球色	3000K	Ra83	正位相: 5~100% 逆位相: 10~100%	AC100	50/60	42	3.3
	RAD-1113W	LDR3L-W-E11/D	広角								
	RAD-1113F	LDR3L-W-E11/D	超広角								
	RAD-1114N	LDR3L-N-E11/D	狭角	電球色	2700K	Ra83	正位相: 5~100% 逆位相: 10~100%	AC100	50/60	42	3.3
	RAD-1114W	LDR3L-W-E11/D	広角								
	RAD-1114F	LDR3L-W-E11/D	超広角								
	RAD-1115N	LDR3L-N-E11/D	狭角	電球色	2200K	Ra83	正位相: 5~100% 逆位相: 10~100%	AC100	50/60	42	3.3
	RAD-1115W	LDR3L-W-E11/D	広角								
	RAD-1115F	LDR3L-W-E11/D	超広角								
	RAD-1116N	LDR3WW-N-E11/D	狭角	温白色	3500K	Ra92	正位相: 5~100% 逆位相: 10~100%	AC100	50/60	42	3.3
	RAD-1116W	LDR3WW-W-E11/D	広角								
	RAD-1116F	LDR3WW-W-E11/D	超広角								
	RAD-1117N	LDR3L-N-E11/D	狭角	電球色	3000K	Ra92	正位相: 5~100% 逆位相: 10~100%	AC100	50/60	42	3.3
	RAD-1117W	LDR3L-W-E11/D	広角								
RAD-1117F	LDR3L-W-E11/D	超広角									
RAD-1118N	LDR3L-N-E11/D	狭角	電球色	2700K	Ra92	正位相: 5~100% 逆位相: 10~100%	AC100	50/60	42	3.3	
RAD-1118W	LDR3L-W-E11/D	広角									
RAD-1118F	LDR3L-W-E11/D	超広角									
位相制御・2線式でのご使用の場合 ●当社の位相制御調光器または位相調光ユニットと組合せてご使用ください。 <正位相タイプ> RX-116WC / RX-411W / FX-426NB <逆位相タイプ> RX-562W / RX-563W・B / RX-564W・B / FX-568N 接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。 ※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。											
非調光でのご使用の場合 ●当社の非調光LEDランプをご使用ください。											