


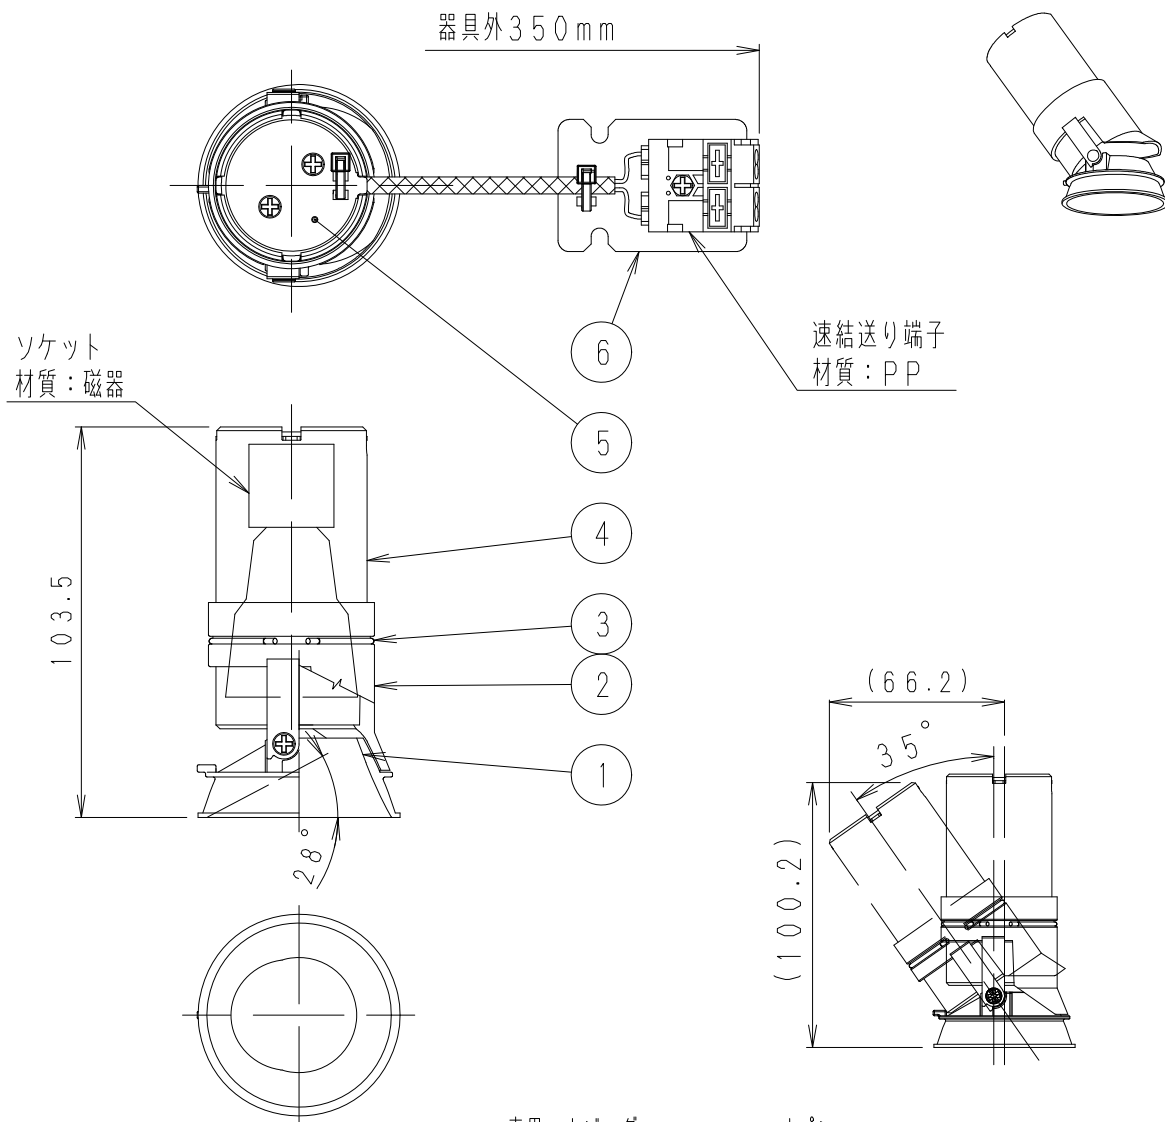

## &lt;専用ハウジング&gt;

3灯用 RB-689B/W ディフュージョンレンズ RB-683F  
2灯用 RB-690B/W ハニカムルーパ RB-684B


## &lt;オプション&gt;

※ Synca ランプ組合せ時はご使用できません。

## ⚠ 安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。取付けには専用ハウジングが必要です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- 5、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 6、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- 7、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でのご使用の場合は、下図のように施工してください。

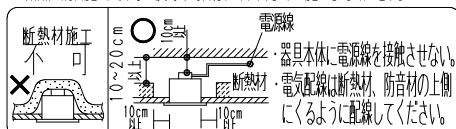

## Smart LEDZ System (無線制御システム) でのご使用の場合

- 当社のSmart LEDZ System (無線制御システム) ランプをご使用ください。
- 通信距離 半径25m以内  
※通信距離は接地環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

## 位相制御・2線式でのご使用の場合

- 当社の位相制御ランプと位相制御調光器または位相調光ユニットと組合せてご使用ください。
- <正位相タイプ> RX-116WC / RX-411W / FX-426NB
- <逆位相タイプ> RX-562W / RX-563W・B / RX-564W・B / FX-568N
- 接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。
- ※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

## 非調光でのご使用の場合

- 当社の非調光LEDランプをご使用ください。

| 定格電力 (V) | 周波数 (Hz) | 近接照射角度 | 器具本体質量 |
|----------|----------|--------|--------|
| AC100    | 50/60    | 0.1m   | 約0.2Kg |

・LEDランプ別売

・ランプ寿命40000時間


・適合ランプ型番・定格は、2ページ目 (LEDZ LAMP-9) をご参照ください。

| 白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値) |      |           |        |         |
|----------------------------|------|-----------|--------|---------|
| 7                          | 取付金具 | 亜鉛鋼板・t1.0 | 1      |         |
| 6                          | 天板   | 亜鉛鋼板・t1.0 | 1      |         |
| 5                          | リング  | アルミ       | 1      |         |
| 4                          | 本体   | アルミダイカスト  | 1      | 線材:φ1.2 |
| 3                          | フー   | アルミダイカスト  | 1      | 黒艶消     |
| 2                          | コ    | アルミダイカスト  | 1      | 鏡面マツ    |
| 1                          | 部番   | 部品名       | 材質・素材厚 | 数量      |
| 2026/02/02                 | 承認   | 木村        | 作成     | 本木      |

仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)

ERD8046SA-K

株式会社 遠藤照明

| 調光方式                                                                                                                                                                                                | 適合ランプ型番  | 形式           | 配光  | 色温度                                     | 演色性  | 調光率    | 定格電圧<br>(V) | 周波数<br>(Hz) | 入力電流<br>(mA) | 消費電力<br>(W) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----|-----------------------------------------|------|--------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| <br>Synca<br>Smart LEDZ System<br>無線制御方式                                                                           | SAD-443W | LDR4-W-E11/T | 広角  | Synca (調光調色)<br>12000K~1800K<br>(カラー調色) | Ra92 | 1~100% | AC100       | 50/60       | 77           | 4.2         |
|                                                                                                                                                                                                     | SAD-443F | LDR4-W-E11/T | 超広角 |                                         |      |        |             |             |              |             |
| Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合<br>●Smart LEDZ System (無線制御システム) ランプ適合。<br>●当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。<br>●その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。<br>●詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。 |          |              |     |                                         |      |        |             |             |              |             |

| 調光方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 適合ランプ型番       | 形式             | 配光  | 色温度          | 演色性   | 調光率                               | 定格電圧<br>(V)                       | 周波数<br>(Hz) | 入力電流<br>(mA) | 消費電力<br>(W) |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|--------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----|
| <br>位相制御方式<br>低出力タイプ<br>(非調光兼用)                                                                                                                                                                                    | RAD-1111N     | LDR3W-N-E11/D  | 狭角  | ナチュラルホワイト 白色 | 4000K | Ra83                              | 正位相:<br>5~100%<br>逆位相:<br>10~100% | AC100       | 50/60        | 42          | 3.3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RAD-1111W     | LDR3W-W-E11/D  | 広角  |              |       |                                   |                                   |             |              |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RAD-1111F     | LDR3W-W-E11/D  | 超広角 |              |       |                                   |                                   |             |              |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RAD-1112N     | LDR3WW-N-E11/D | 狭角  | 温白色          | 3500K | Ra83                              | 正位相:<br>5~100%<br>逆位相:<br>10~100% | AC100       | 50/60        | 42          | 3.3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RAD-1112W     | LDR3WW-W-E11/D | 広角  |              |       |                                   |                                   |             |              |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RAD-1112F     | LDR3WW-W-E11/D | 超広角 |              |       |                                   |                                   |             |              |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RAD-1113N     | LDR3L-N-E11/D  | 狭角  | 電球色          | 3000K | Ra83                              | 正位相:<br>5~100%<br>逆位相:<br>10~100% | AC100       | 50/60        | 42          | 3.3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RAD-1113W     | LDR3L-W-E11/D  | 広角  |              |       |                                   |                                   |             |              |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RAD-1113F     | LDR3L-W-E11/D  | 超広角 |              |       |                                   |                                   |             |              |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RAD-1114N     | LDR3L-N-E11/D  | 狭角  | 電球色          | 2700K | Ra83                              | 正位相:<br>5~100%<br>逆位相:<br>10~100% | AC100       | 50/60        | 42          | 3.3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RAD-1114W     | LDR3L-W-E11/D  | 広角  |              |       |                                   |                                   |             |              |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RAD-1114F     | LDR3L-W-E11/D  | 超広角 |              |       |                                   |                                   |             |              |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RAD-1115N     | LDR3L-N-E11/D  | 狭角  | 電球色          | 2200K | Ra83                              | 正位相:<br>5~100%<br>逆位相:<br>10~100% | AC100       | 50/60        | 42          | 3.3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RAD-1115W     | LDR3L-W-E11/D  | 広角  |              |       |                                   |                                   |             |              |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RAD-1115F     | LDR3L-W-E11/D  | 超広角 |              |       |                                   |                                   |             |              |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RAD-1116N     | LDR3WW-N-E11/D | 狭角  | 温白色          | 3500K | Ra92                              | 正位相:<br>5~100%<br>逆位相:<br>10~100% | AC100       | 50/60        | 42          | 3.3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RAD-1116W     | LDR3WW-W-E11/D | 広角  |              |       |                                   |                                   |             |              |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RAD-1116F     | LDR3WW-W-E11/D | 超広角 |              |       |                                   |                                   |             |              |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RAD-1117N     | LDR3L-N-E11/D  | 狭角  | 電球色          | 3000K | Ra92                              | 正位相:<br>5~100%<br>逆位相:<br>10~100% | AC100       | 50/60        | 42          | 3.3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RAD-1117W     | LDR3L-W-E11/D  | 広角  |              |       |                                   |                                   |             |              |             |     |
| RAD-1117F                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LDR3L-W-E11/D | 超広角            |     |              |       |                                   |                                   |             |              |             |     |
| RAD-1118N                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LDR3L-N-E11/D | 狭角             | 電球色 | 2700K        | Ra92  | 正位相:<br>5~100%<br>逆位相:<br>10~100% | AC100                             | 50/60       | 42           | 3.3         |     |
| RAD-1118W                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LDR3L-W-E11/D | 広角             |     |              |       |                                   |                                   |             |              |             |     |
| RAD-1118F                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LDR3L-W-E11/D | 超広角            |     |              |       |                                   |                                   |             |              |             |     |
| <div>位相制御・2線式でのご使用の場合</div> <div>●当社の位相制御調光器または位相調光ユニットと組合せてご使用ください。</div> <div>&lt;正位相タイプ&gt; RX-116WC / RX-411W / FX-426NB</div> <div>&lt;逆位相タイプ&gt; RX-562W / RX-563W・B / RX-564W・B / FX-568N</div> <div>接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。</div> <div>※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。</div> |               |                |     |              |       |                                   |                                   |             |              |             |     |
| <div>非調光でのご使用の場合</div> <div>●当社の非調光LEDランプをご使用ください。</div>                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |     |              |       |                                   |                                   |             |              |             |     |