
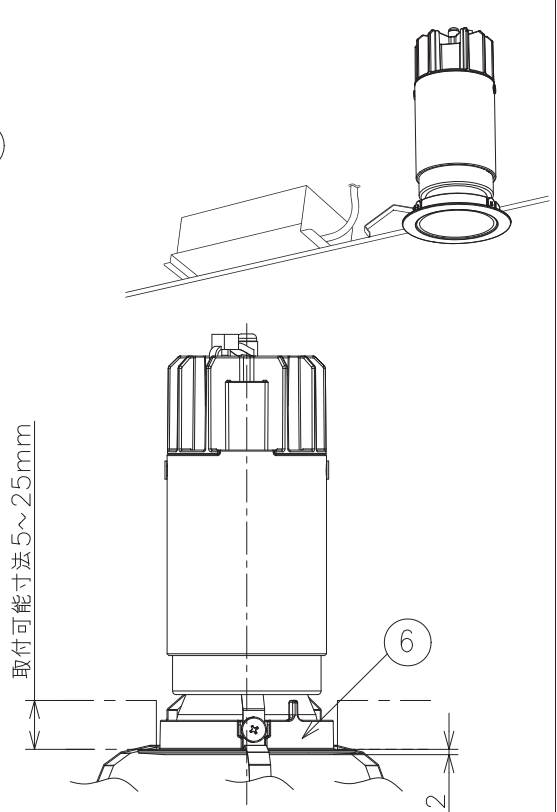


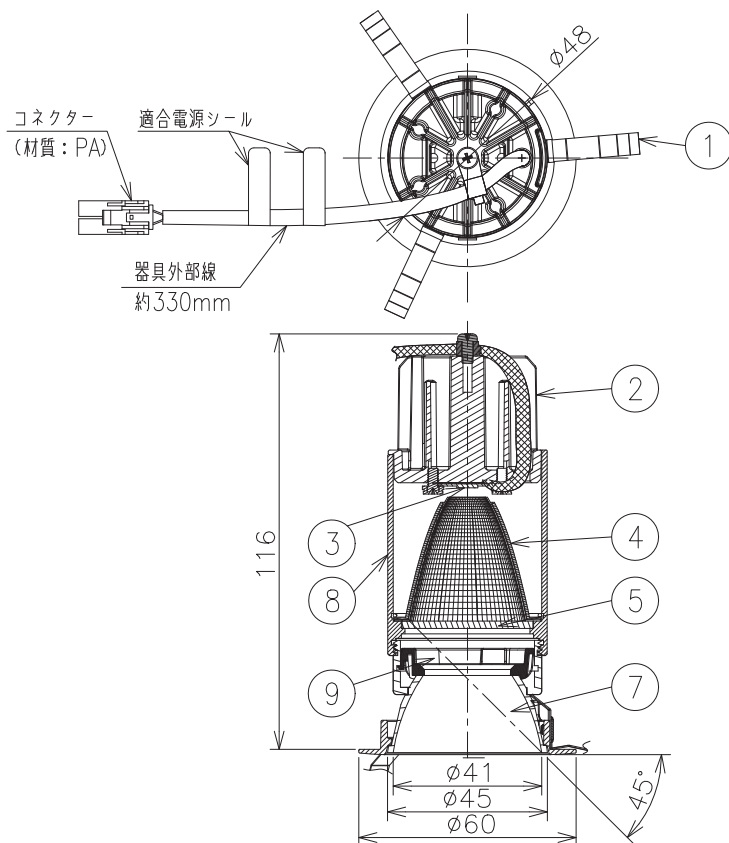


使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井に取付可能(30°まで)やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

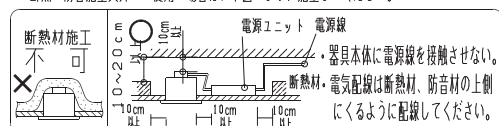

枠: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3(近似値)

9	遮光リング	PC	1	黒艶消
8	本体	アルミダイカスト	1	黒艶消
7	コーン	アルミ t2.0	1	鏡面仕上
6	枠	アルミダイカスト	1	白艶消
5	前面パネル	強化ガラス・t1.8	1	透明消
4	反射板	アルミ t1.0	1	
3	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	黒艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	3	

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
2025/09/28	承認 三沢	作成 藤田	仕様図/ISO A4 第三角法(mm)	

電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合
天井面より下記の寸法に障害物がある場合は
取付できません。(25mm天井厚みの場合)

600RX-361NA	150mm	オプション取付部に下記1個のみ取付できます。
FX-392NA	150mm	・ディフュージョンレンズ(RB-974C)
RX-409NA	150mm	・スプレッドレンズ(RB-979C)
RX-368NA	150mm	・ハニカムルーバ(RB-583B)
RX-368NB	150mm	取付方法は、取扱説明書を参照ください。

400RX-515N 150mm

埋込寸法

ランプ名	LEDZ グレアレス 600/400
配光	中角配光タイプ
光源色	ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
演色性	Ra83
近接照射限度	0.2m

50⁺¹

別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)	
非調光 100~242V用	600TYPE	100	50/60	109	10.8	0.2	
		RX-361NA		200	58		10.8
		242		51	10.9		
	400TYPE	100	50/60	69	6.8	0.2	
		RX-515N		200	39		6.9
		242		37	7.2		
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	600TYPE	100	50/60	111	11.0	0.3	
		RX-368NA		200	59		11.1
		RX-368NB		242	52		11.2

ライトコントロール
(PWM信号制御方式)
最大接続台数

位相制御 2線式・100V専用 (調光率1~100%) 詳しくは調光器の仕様図参照	RX-409NA	100	50/60	207	11.3	0.3
	600TYPE					
	RX-116WC(1~13台) RX-411W(4~25台) 全銅製スイッチボックス単体取付時					

器具本体質量	約0.2Kg	別売電源ユニット質量は別表参照
・光束維持時間40000時間		

縮尺	1/2	タイプ	LEDZ グレアレス 600/400	型番	ERD8485WC
		品名	ベースダウソウト(鏡面コーン)		

ERD8485WC-K

株式会社 遠藤照明