


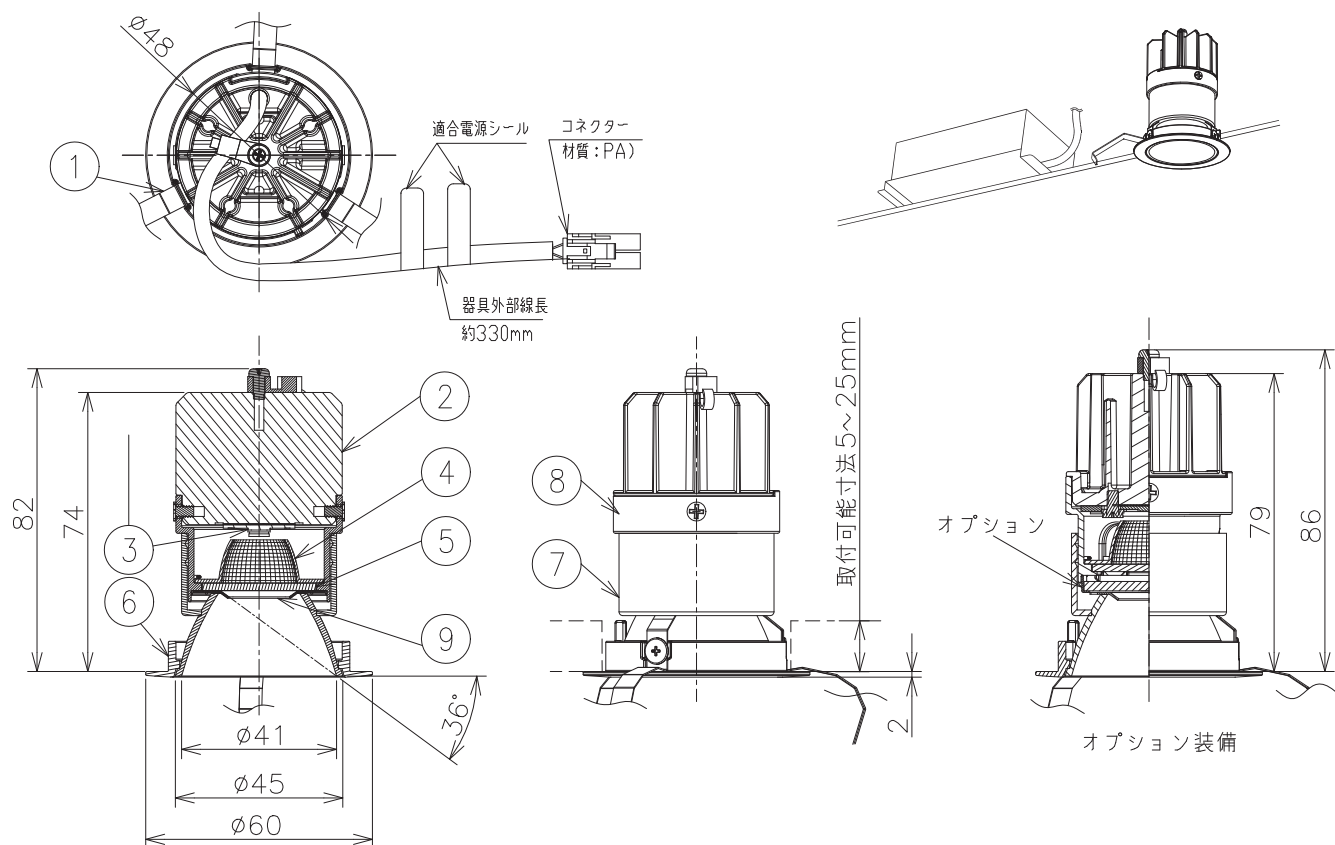

使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさ等異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- 4、コネクタは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合、天井面より下記の寸法に障害物がある場合は取付できません。(25mm天井厚みの場合)

オプション取付部に下記1個のみ取付できます。

600	RX-361NA	150mm
	FX-392NA	150mm
	RX-409NA	150mm
	RX-368NA	150mm
	RX-368NB	150mm


- ・スプレッドレンズ (RB-979C)
- ・ハニカムルーバ (RB-583B)

取付方法は、取扱説明書を参照ください。

400RX-515N 150mm

 安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。
傾斜天井に取付可能（30°まで）やわらかい天井には取り付けないでください。
落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
- 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付けられる場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因になります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でも使用の場合は、下図のように施工してください。

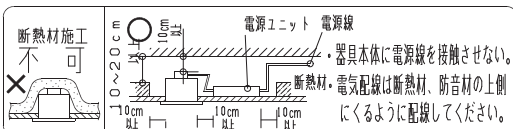

枠：黒 日塗工：N-10・マソセル：N1.0(近似値)

9	遮光リング	鋼板・t0.5	1	黒艶消
8	本体	アルミダイカスト	1	黒艶消
7	コーン	アルミ t2.0	1	鏡面仕上
6	枠	アルミダイカスト	1	黒艶消
5	前面パネル	強化ガラス・t1.8	1	透明消
4	反射板	アルミ t1.0	1	
3	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	黒艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	3	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考
2025/09/28	承認 三沢 作成 藤田	仕様図/ISO A4	第三角法 (mm)	

ランプ名	LEDZ グレアレス 600/400		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	電球色(2700K)		
演色性	Ra83	近接照射限度	0.1m

埋込穴寸法

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)
非調光 100~242V用	600TYPE	100	50/60	109	10.8	0.2
	RX-361NA	200		58	10.8	
		242		51	10.9	
	400TYPE	100	50/60	69	6.8	0.2
	RX-515N	200		39	6.9	
		242		37	7.2	
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光方式:100%)	600TYPE	100	50/60	111	11.0	0.3
	RX-368NA	200		59	11.1	
	RX-368NB	242		52	11.2	

X-239WB(100V) 50台(50台) RX-382W(100V) 20台(20台)
X-240WB(200V) 50台(50台) / (242V) 50台(50台)
FX-441TV/BB(PWM信号ユニット・50台)
※()内台数は、信号供給のための接続台数です。調光信号出力線(線配線長100m以内)
●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。

位相制御 2線式・100V専用 (調光率 1~100%)	RX-409NA	100	50/60	207	11.3	0.3
	600TYPE					

詳しくは調光器の仕様図参照						
Smart LEDZ System スマートLEDシステム	600TYPE	100	50/60	114	11.2	0.3
	FX-392NA	200		60	11.1	
		242		53	11.3	

- ・ Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源
当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- ・ その他の照明制御システム (旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。
- ・ 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様書、取扱説明書を確認ください。

器具本体質量	約0.2Kg	別売電源ユニット質量は別表参照
--------	--------	-----------------

・光束維持時間40000時間

縮尺	1/2	タイプ	LEDZ グレアレス 600/400	型番	ERD8496BD
		品名	ベースダウンライト(鏡面コーン)		