



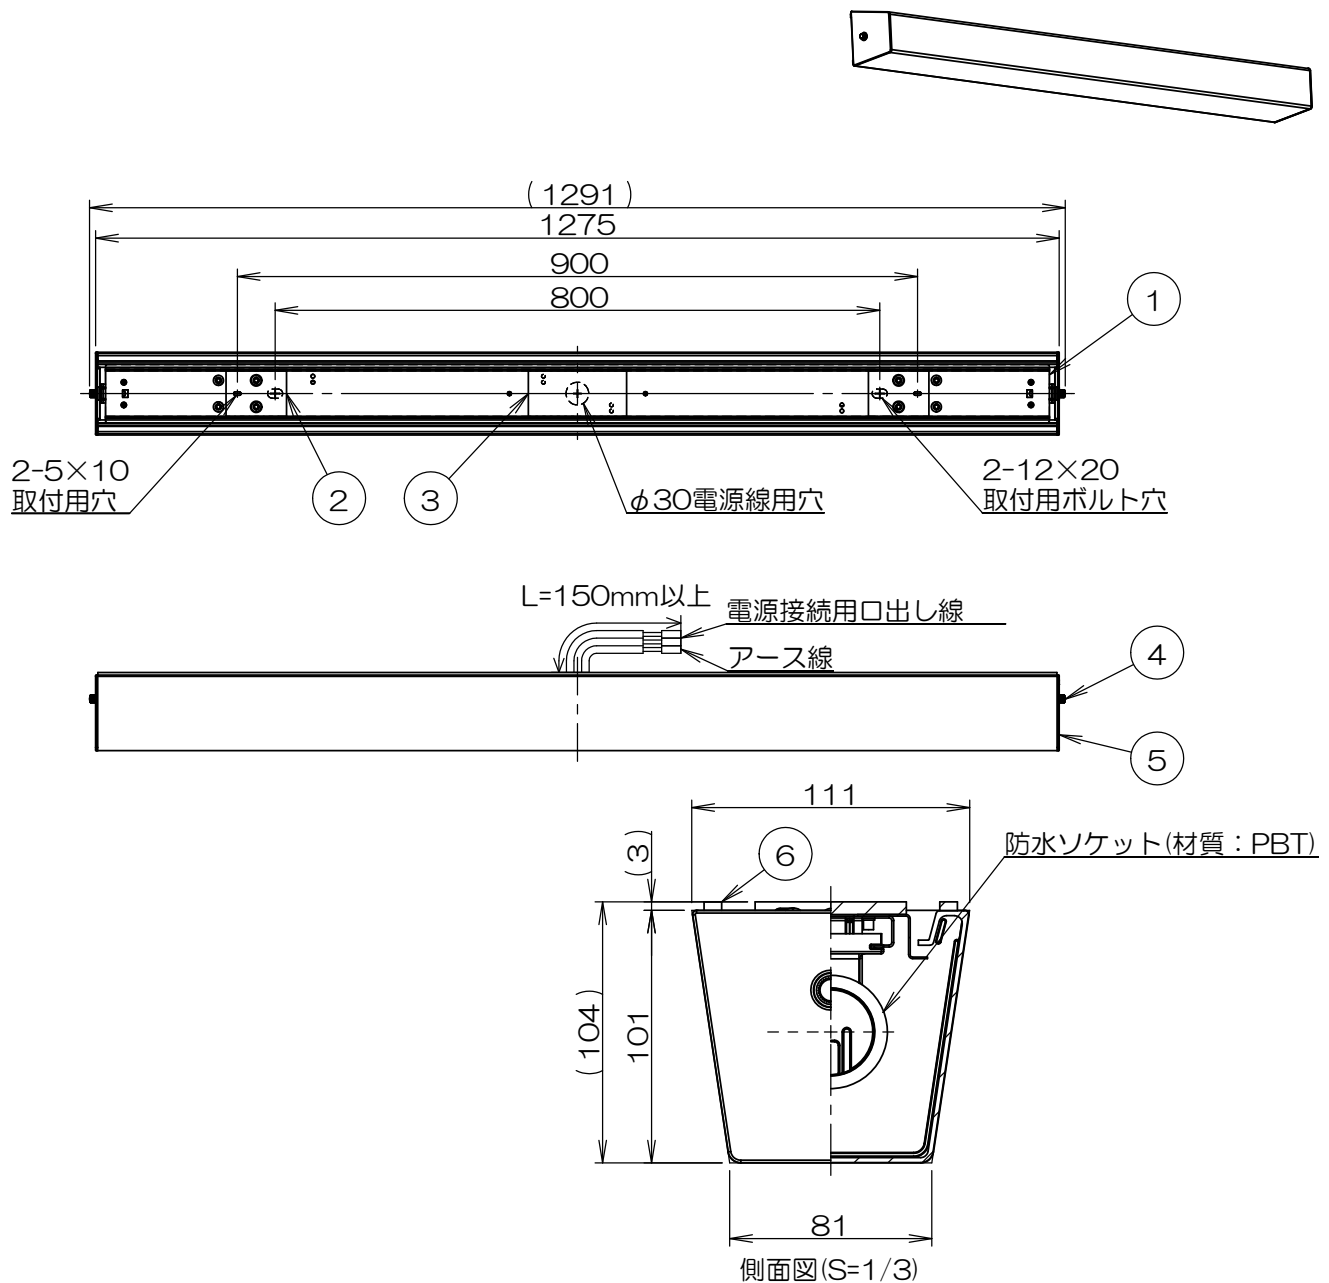

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は防雨・防湿形器具です。浴室やサウナなどの高温・高湿になる場所、振動が激しい場所、強い風の当たる場所、腐食性ガスが発生する場所、塩害を受ける場所、屋内用プールなど塩素雰囲気さらされる場所、脱臭・殺菌でオゾンを使用する場所では使用しないでください。間違えて使用しますと、感電や器具落下の原因となります。
- ・壁面・天井面取付兼用器具です。やわらかい天井には取り付けないでください。（床面での使用はできません。）
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。（必ずダブルナット・平座金・パネ座金（別途）で施工ください。）
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・必ず適合ユニットをご使用ください。



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

●本図面は2枚1組です。（1/2）

定格は2ページ目の別表（LEDZ TUBE -9）を参照ください。

					特記事項		型番		
6	パッキンC	EPDM	2	黒	・防湿防雨形 ・非調光タイプ ・IP23 ・LEDZ TUBE ユニット40Wタイプ ・LEDユニット別売 ・LED光源寿命40,000時間（JIS C8155:2010準拠） ・壁面、天井面取付兼用型 ・縦、横方向取付可能		ERB6191W		
5	アクリルカバー	高透過乳白	1						
4	化粧ビス	頭：白塗装 ネジ部：真鍮 M5	2						
3	パッキンA	EPDM	1	黒					
2	パッキンB	EPDM	2	黒	適合ランプ 球別 LEDZ防水型チューブユニット（電源内蔵タイプ）×1 適合ランプと定格値は2ページ目の別表（LEDZ TUBE-9）をご参照ください。		承認	検印	作成
1	本体	SUS304 t0.8/t0.6	1				三	嶋	須
部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考					器具質量	約2.4kg	尺度		
							1/10		

単位 mm 第三角法（JIS A-4）

ERB6191W- K

株式会社 遠藤照明

種別			型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
非調光タイプ	Hf 32w 器具相当	ハイパワータイプ 3000lmタイプ	RAD-670NA	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	205	19.7
									200	104	19.6
									242	89	19.8
	FLR 40w 器具相当	エコノミータイプ 2000lmタイプ	RAD-539NB	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	136	13.2
									200	70	13.1
			RAD-539WB	ナチュラルホワイト	4000K				242	60	13.3

特記事項

LEDZ TUBE UNIT 防水40Wタイプ1灯

PRO3対応

型番

LEDZ TUBE- 9

承認

三
沢

検印

村
山

作成

北
井