


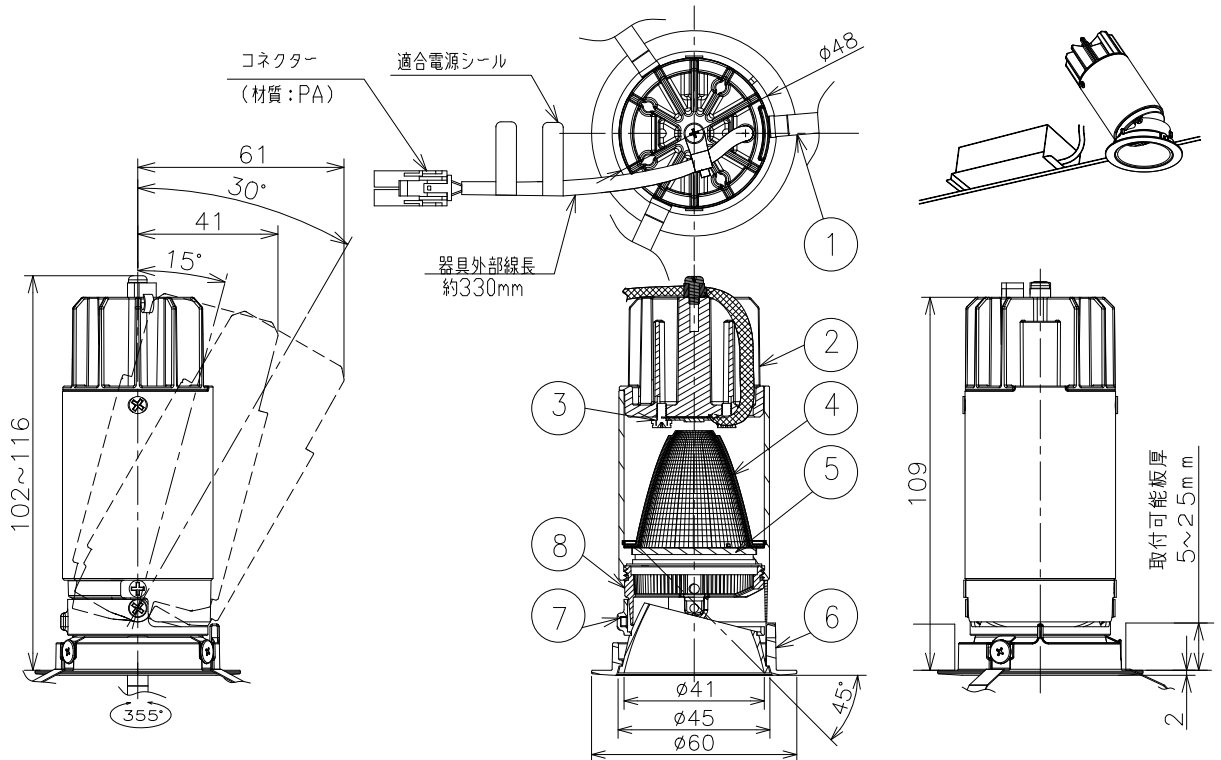


※天井厚み 17mm以下首振り 30°、
天井厚み 17~25mm首振り 15°

使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。
組み合わせをご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。
傾斜天井に取付可能(30°まで)やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でのご使用の場合は、下図のように施工してください。

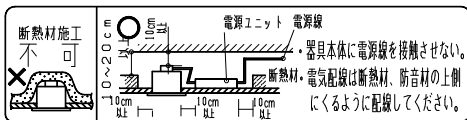

枠:黒 日塗工:N-10・マンセル:N1.0(近似値)

8	遮光リング	シリコン	1	黒
7	コーン	アルミ t2.0	1	鏡面仕上
6	枠	アルミダイカスト	1	白艶消
5	前面パネル	強化ガラス・t1.8	1	透明消
4	反射板	アルミ t1.0	1	
3	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	黒艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	3	

部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考

2025/09/28 承認 三沢 作成 藤田 仕様図/ISO A4 第三角法(mm)

オプション取付部に下記1個のみ取付できます。600

- ・ディフュージョンレンズ(RB-974C) RX-361NA 150mm
- ・スプレッドレンズ(RB-979C) FX-392NA 150mm
- ・ハニカムルーバ(RB-583B) RX-409NA 150mm
- RX-368NA 150mm
- RX-368NB 150mm
- 400 RX-515N 150mm

取付方法は、取扱説明書を参照ください。

電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合
天井面より右記の寸法に障害物がある場合は
取付できません。(25mm天井厚みの場合)

埋込寸法

50±1

ランプ名	LEDZ グレアレス 600/400
配光	広角配光タイプ
光源色	電球色(3000K)
演色性	Ra83
近接照射限度	0.2m

別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)	
非調光 100~242V用	600TYPE	100	50/60	109	10.8	0.2	
	RX-361NA	200		58	10.8		
		242		51	10.9		
	400TYPE	100	50/60	69	6.8	0.2	
	RX-515N	200		39	6.9		
		242		37	7.2		
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%) ライトコントロール (PWM信号制御方式) 最大接続台数	600TYPE	100	50/60	111	11.0	0.3	
	RX-368NA	200		59	11.1		
	RX-368NB	242		52	11.2		
	X-239WB(100V) 50台(50台) RX-382W(100V) 20台(20台) X-240WB(200V) 50台(50台)/(242V) 50台(50台) FX-441WB/BB(PWM信号ユニット・50台) ※()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(絶縁線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。						
	位相制御 2線式・100V専用 (調光率1~100%) 詳しくは調光器の仕様図参照	RX-409NA	100	50/60	207	11.3	0.3
		600TYPE RX-116WC(1~13台) RX-411W(4~25台)金属製スイッチボックス単体取付時					
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	600TYPE	100	50/60	114	11.2	0.3	
	FX-392NA	200		60	11.1		
		242		53	11.3		
	・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合:調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。						

器具本体質量 約0.2Kg 別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40000時間

縮尺	1/2	タイプ	LEDZ グレアレス 600/400	型番	ERD8519BC
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	
	ユニバーサルダウンライト(鏡面コーン)				

ERD8519BC-K

株式会社 遠藤照明