
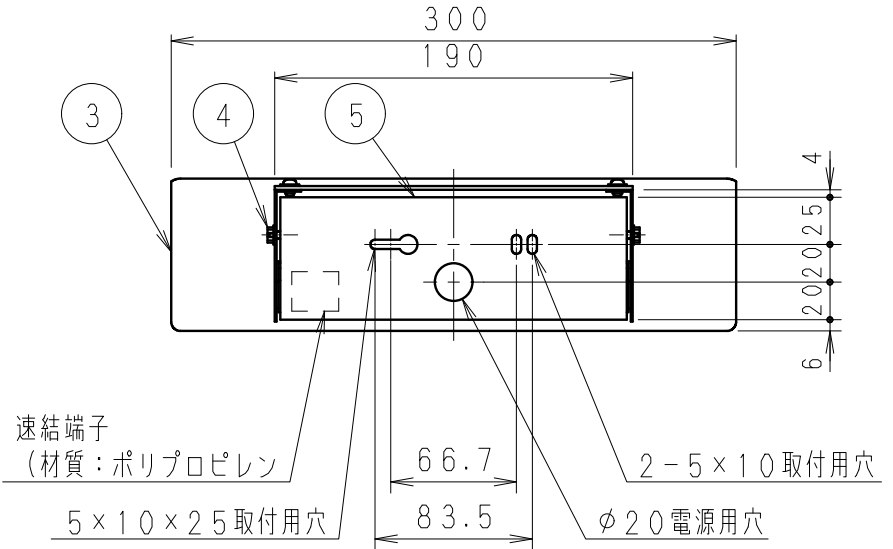
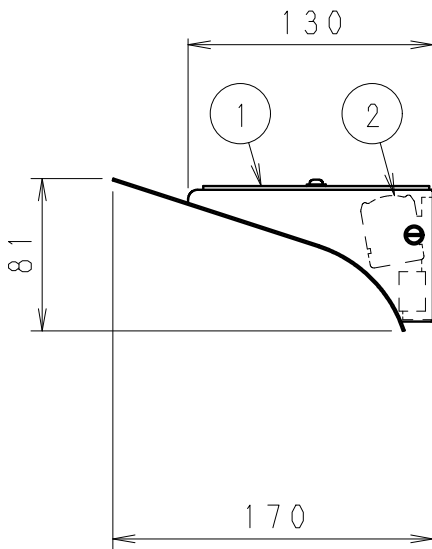


※メンテナンスの為、天井面より  
100mm以上離してください。

コネクター  
(材質:ポリアミド66)

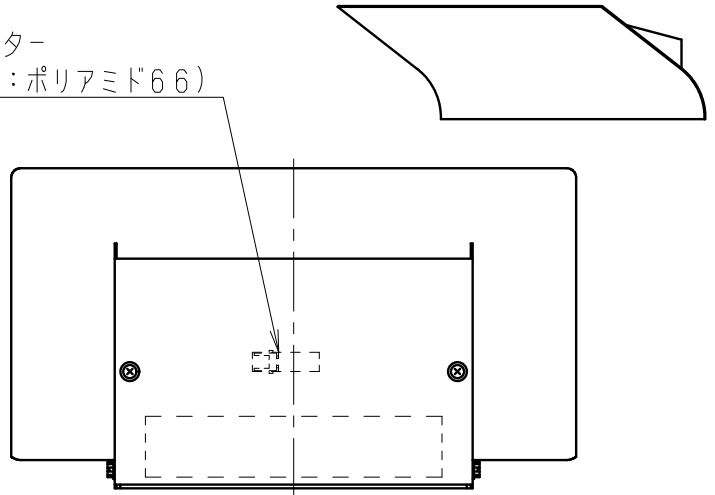

速結端子  
(材質:ポリプロピレン)

**⚠ 安全に関するご注意**

- ・壁面取付け専用器具です。天井面や傾斜天井には、取り付けないでください。  
《床面でのご使用はできません。》  
指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。  
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工: N-95・マンセル: N9.5 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	151	9.5

7					特記事項 ・上部配光取付専用 ・調光不可 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	型番 ERB6205W
6						
5	取付板	鋼板	1	白艶消	適合ランプ LEDユニット ブロック150 電球色タイプ(3000K) Ra82	承認 検印 作成 三 嶋 浦 沢 田 野
4	取付ビス	シンチュウ・M4	2	白艶消		
3	本体	鋼板	1	白艶消	W・数 -	尺度 1/4
2	LEDユニット	ブロック150	1	RA-613LB		
1	パネル	アクリル	1	透明マツ	器具質量 約 1.0 Kg	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考		