

オプション取付部に下記1個のみ取付できます。

- ・ディフュージョンレンズ (RB-575C)
- ・スプレッドレンズ (RB-579C)
- ・ハニカムルーバ (RB-583B)

取付方法は、取扱説明書を参照ください。


電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合
天井面より下記の寸法に障害物がある場合は
取付できません。(21mm天井厚みの場合)

600

RX-361NA	140mm
FX-392NA	140mm
RX-409NA	140mm
RX-368NA/NB	170mm

400

RX-515N	140mm
---------	-------

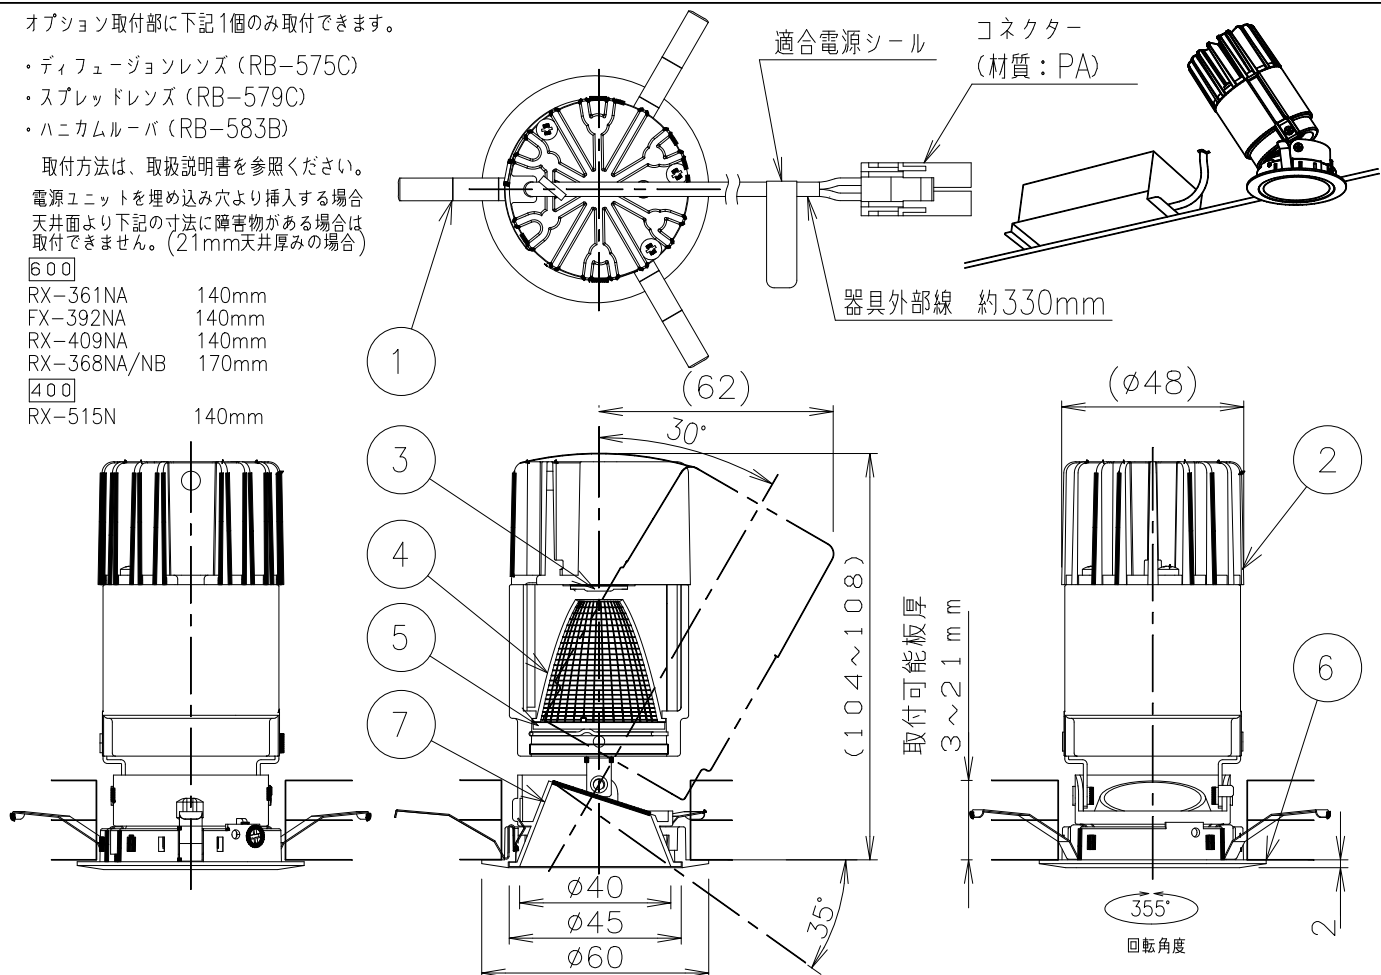


使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット (別売) が1台必要です。
組み合わせてください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離に近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

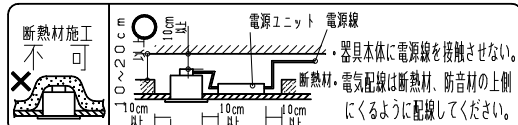

埋込寸法

50⁺¹

ランプ名	LEDZ グレアレス 600/400
配光	広角配光タイプ
光源色	電球色タイプ (2700K)
演色性	Ra83
近接照射限度	0.1m

別売電源		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)	
非調光 100~242V用	600TYPE	100	50/60	102	10.1	0.2	
	RX-361NA	200		54	10.1		
		242		48	10.2		
	400TYPE	100	50/60	65	6.4	0.2	
	RX-515N	200		37	6.5		
		242		36	6.9		
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%) ライトコントロール (PWM信号制御方式) 最大接続台数	600TYPE	100	50/60	104	10.3	0.3	
	RX-368NA	200		56	10.4		
	RX-368NB	242		49	10.5		
	X-239WB (100V) 50台 (50台) RX-382W (100V) 20台 (20台) X-240WB (200V) 50台 (50台) / (242V) 50台 (50台) FX-441WB/BB (PWM信号ユニット・50台) * () 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。						
位相制御 2線式・100V専用 (調光率1~100%) 詳しくは調光器の仕様図参照	RX-409NA	100	50/60	194	10.4	0.3	
	600TYPE						
RX-116WC (1~9台) RX-411W (4~25台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台)							
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	600TYPE	100	50/60	106	10.4	0.3	
	FX-392NA	200		57	10.4		
		242		50	10.5		
	・Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合 : 調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム (旧SmartLEDZを含む) はご使用できません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取付説明書をご覧ください。						

器具本体質量 約0.2Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間 4000時間

生産終了品

枠: 黒 日塗工: N-10・マンセル: N1.0 (近似値)					
7	コーン	アルミ (1090)t1.0 / (1060)t2.0	1		鏡面仕上
6	枠	アルミダイカスト	1		黒艶消
5	前面パネル	強化ガラス・t1.8	1		透明消
4	反射板	アルミ (1090・t1)	1		
3	LEDモジュール		1		(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミダイカスト	1		黒艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	3		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

2025/10/08 承認 三沢 作成 藤田 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

ERD8520BB-K

株式会社 遠藤照明

縮尺	1/2	タイプ	LEDZ グレアレス 600/400	型番	ERD8520BB
		品名	ユニバーサルダウンライト (鏡面コーン)		